



ПРОГРАММА ПРОДУКЦИИ



CREATES BEST CONNECTIONS

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ	6
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	22
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, ЗАТИРКИ ДЛЯ ШВОВ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАССЫ	30
ГРУНТОВКИ / МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ АДГЕЗИИ	48
ШПАТЛЕВОЧНЫЕ МАССЫ ДЛЯ ПОЛА	54
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ НА ЭПОКСИДНОЙ И ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ	64
ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ КЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ	68
ШПАТЛЕВОЧНЫЕ МАССЫ ДЛЯ СТЕН	80
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	86



Если необходимо
решение, Вам
поможет ARDEX.

Компания ARDEX уже в течение многих десятилетий является признанным во всем мире партнером для специалистов в области шпатлевочных масс, клея для плитки, быстросхватывающегося цемента и многих других специальных отделочных материалов. Продукция компании ARDEX – это качество, надежность и быстрота обработки. Сотрудники фирмы ARDEX поддерживают постоянный обмен информацией с представителями строительных организаций. При этом компания предлагает проведение профессионального обучения по применению материалов на практике, а также консультации непосредственно на строительных площадках. Представляемая непосредственно производителем материалов полезная информация служит более рациональной организации технологического процесса на строительных площадках. Фирма ARDEX разрабатывает и предлагает современные материалы, которые позволяют обеспечить более высокую степень

экономичности при проведении строительных работ - например, материалы со свойством ARDURAPID. Эффект ARDURAPID является разработкой фирмы ARDEX и гарантирует быстрое высыхание и полную кристаллическую гидратацию. В настоящее время эффект ARDURAPID стал широко известным и актуальным в области строительства понятием, обозначающим высокую скорость проведения строительных работ.

ARDEX – это символ неизменного качества всего спектра продукции благодаря тщательному отбору сырья от лучших поставщиков, а также жесткому контролю качества и современной технологии производства, обеспечивающей соответствие самым высоким стандартам.

ARDEX – эксклюзивная марка для профессионалов в области отделочных материалов – как в Австрии, в Европе и по всему миру.





Неизменное качество:
философия компании
ARDEX.



CREATES BEST CONNECTIONS

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ

СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР

ИНФОРМАЦИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ

X7G - Формула успеха Клей для формирования тонкого слоя
ARDEX X 701 F Эластичный клей
ARDEX X 77 S MICROTEC эластичный клей, быстрый, на основе цемента
ARDEX X 7 W Клей для формирования тонких слоев, белый
ARDEX S 16 FLEX Эластичный быстросхватывающийся строительный клей
ARDEX S 16 W FLEX Быстросхватывающийся строительный клей, белый
ARDEX S 21 Быстросхватывающийся клей
ARDEX E 90 Средство для повышения качества на основе синтетической смолы
ARDEX FB 9 Эластичный клей
ARDEX FB 9 L Эластичный клей, длительный период схватывания
ARDEX X 32 Эластичный клей
ARDEX S 48 Высокоэластичный клей для формирования тонких слоев
ARDEX WA Клей на эпоксидной основе
ARDEX AM 100 Раствор для выравнивания
ARDEX A 46 Устойчивая ремонтная масса для наружных работ
ARDEX DS 40 Разделительный настил, изолирующий от ударного шума



СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР КЛЕЕВЫХ МАСС ДЛЯ ПЛИТКИ

	Выравнивание			Клей для формирования тонких слоев			
Поверхности внутри помещений/ стены	ARDEX AM 100	ARDEX K 15 NEU	ARDEX S 21	X7G – ФОРМУЛА УСПЕХА	X7G – ФОРМУЛА УСПЕХА + E 90	ARDEX X 701 F	ARDEX X 77 S
Бетон	●			●	●	●	●
Штукатурка на цементной основе, класс раствора III	●			●	●	●	●
Штукатурка на основе извести и цемента, класс раствора II	●			●	●	●	●
Гипсовая штукатурка/ гипсовые стенные панели	P 51			P 51	P 51	P 51	P 51
Гипсокартон				●	●	●	●
Легкий бетон/ пористый бетон	●			●	●	●	●
Существующая плиточная кладка	P 82			P 82	●	●	●
Древесно-стружечные плиты							
Поверхности внутри помещений/ пол							
Бетон		P 51	●	●	●	●	●
Цементная стяжка		P 51	●	●	●	●	●
Магnezитовые и ксилолитовые стяжки		P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	P 82
Стяжка из литого асфальта с добавлением песка		●	●	●	●	●	●
Стяжка из литого асфальта с малым добавлением песка		P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	P 82
Бесшовная ангидридная стяжка, отшлифованная		P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51
Ангидридная стяжка, с добавлением веществ для улучшения свойств		P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	P 82
Стяжка ARDURAPID		●	●	●	●	●	●
Имеющаяся плиточная кладка		P 82	P 82	P 82	●	●	●
Мозаика		P 82	P 82	P 82	●	P 82	P 82
Древесно-стружечные плиты		P 82					
Поверхности снаружи/ стены							
Бетон	●				●	●	●
Штукатурка на цементной основе	●				●	●	●
Штукатурка на основе извести и цемента	●				●	●	●
Поверхности снаружи/ пол							
Бетон			●		●	●	●
Цементная стяжка			●		●	●	●
Имеющаяся плиточная кладка ARDEX 8+9					●	●	●

● подходит

P 51 необходима предварительная подготовка поверхности с помощью грунтовочной дисперсии для улучшения сцепляемости ARDEX P 51.

P 82 необходима предварительная подготовка поверхности с помощью грунтовки на основе синтетической смолы ARDEX P 82.

		Жидкий клеевой раствор				Клей для формирования слоев малой, средней и большой толщины	Дисперсионный клей	Эпоксидный клей
ARDEX S 16 FLEX	ARDEX S 16 W FLEX	ARDEX FB 9	ARDEX FB 9 L	ARDEX S 21	ARDEX S 21 + E 90	ARDEX X 32	ARDEX S 48	ARDEX WA
●	●					●	●	●
●	●					●	●	●
●	●					●	●	●
P 51	P 51					P 51	P 51	●
●	●						●	●
●	●					●	●	●
●	P 82					P 82	●	●
P 82							●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	●
P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	●
P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	P 82	P 82	P 82	P 82	●	P 82	●	●
●	●	P 82	P 82	P 82	●	P 82	●	●
P 82							●	●
						●		
						●		
						●		
		●	●	●	●	●		●
		●	●	●	●	●		●
		●	●		●	●		

* Учитывать рекомендации в проспекте.

СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

		МРАМОР, ЮРСКИЙ МРАМОР, ЗОЛЬНХОФЕНСКИЕ ПЛИТЫ (КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ИЗВЕСТНЯК) и т.п.	ГРАНИТ, КВАРЦИТ и т.п.
Для внутренних работ, для стен	Для формирования тонких слоев	ARDEX S 16 FLEX Гибкий быстросохнущий строительный клей ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор	ARDEX S 16 FLEX Гибкий быстросохнущий строительный клей ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор
	Для формирования слоев средней толщины	ARDEX S 16 FLEX С добавлением песка ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор	ARDEX S 16 FLEX С добавлением песка ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор
	Для формирования толстых слоев	ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор ARDEX A 35 / ARDEX A 35 MIX	ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор ARDEX A 35 / ARDEX A 35 MIX ARDEX A 37
	Затирка для швов	ARDEX MG Затирка для швов для мрамора	ARDEX MG Затирка для швов для мрамора ARDEX FS-DD Затирка для узких швов ARDEX FL Гибкая быстросохнущая затирка для швов
Для внутренних работ, для пола	Для формирования тонких слоев	ARDEX S 16 FLEX Гибкий быстросохнущий строительный клей ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор	ARDEX S 16 FLEX Гибкий быстросохнущий строительный клей ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор
	Для формирования слоев средней толщины	ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор	ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор
	Для формирования толстых слоев	ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор ARDEX A 35 / ARDEX A 35 MIX	ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор ARDEX A 35 / ARDEX A 35 MIX ARDEX A 37
	Затирка для швов	ARDEX MG Затирка для швов для мрамора	ARDEX MG Затирка для швов для мрамора ARDEX FS-DD Затирка для узких швов ARDEX FL Гибкая быстрая затирка для швов
Для наружных работ, для стен	Для формирования тонких слоев		ARDEX X 701 F Гибкий клей ARDEX X 77 S Гибкий быстросохнущий клей ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор
	Для формирования слоев средней толщины		ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор
	Для формирования толстых слоев		ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор
	Затирка для швов		ARDEX FL Гибкая быстросохнущая затирка для швов
Для наружных работ, для пола	Для формирования тонких слоев		ARDEX FB 9 Эластичный клей для формирования оснований ARDEX FB 9 L Эластичный клей для формирования оснований, длительный период схватывания ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор
	Для формирования слоев средней толщины		ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор
	Для формирования толстых слоев		ARDEX X 32 Гибкий клеевой раствор
	Затирка для швов		ARDEX FL Гибкая быстрая затирка для швов

* Учитывать рекомендации в проспекте



X7G – формула успеха

Клей для формирования тонкого слоя, серый

На цементной основе

Для приклеивания плитки и изоляционных материалов

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола

Водостойкий
Морозостойкий
Эластичный

Область применения:

Укладка:

- напольных, настенных и потолочных плит из керамики и каменной крошки
- мозаики из стекла и фарфора
- материалов из жесткого пенопласта – полистирола, полиуретана, фенопласта
- облегченных, изоляционных и облицовочных плит.

Укладка:

- напольных плит из керамики и каменной крошки на обогреваемые стяжки.

При укладке:

- сильно профилированной плитки и керамических плит различной толщины на более толстый слой раствора с использованием зубчатого шпателя с большими зубьями в материал можно добавлять песок.

Для улучшения свойств в X7G может быть добавлено средство для улучшения качества на основе синтетической смолы ARDEX E 90:

- для получения высокоэластичного и водоотталкивающего клеевого слоя.

Нормы

Отвечает требованиям EN 12004 по C2.

Соотношение при смешивании

ок. 10 л воды : 25 кг порошка, соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 2 объемные части порошка

Вес сырого продукта: ок. 1,5 кг/л

Расход материала: в зависимости от свойств поверхности и используемого размера зубьев шпателя

Зубья шпателя 3 x 3 x 3 мм: ок. 1,0 кг порошка/м²

Зубья шпателя 6 x 6 x 6 мм: ок. 1,7 кг порошка/м²

Зубья шпателя 8 x 8 x 8 мм: ок. 2,0 кг порошка/м²

Начало затвердевания (20°C):

приблизительно через 5 часов

Окончание затвердевания (20°C):

приблизительно через 18 часов

Пригодность для полов с подогревом: да

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях



ARDEX X 701 F

Эластичный клей, серый

На цементной основе

Для укладки керамических покрытий, в т.ч. с малым водопоглощением (фаянс)

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола

Эластичный
Водостойкий
Морозостойкий
Устойчивый
Легко наносится
Не образует выцветов благодаря трассовым добавкам

Область применения

Для устройства эластичного клеевого слоя
Для укладки:

- плитки из фаянса, керамики и слабопечивающихся плиток
- мозаики из стекла и фарфора
- влагостойких плит из природного тесаного камня.

Для приклеивания:

- строительных панелей, например, из гипсокартона
- изоляционных панелей из жесткого пенопласта и минерального волокна
- плиточных элементов (изоляционных плит из жесткого пенопласта с двусторонним кашированием).

Для укладки:

- плитки в бассейнах.

Для приклеивания:

- керамической облицовки на фасадах.

Для укладки:

- плитки на неустойчивых поверхностях из бетона и кирпичной кладки (спустя не менее 3 месяцев).

Пригоден для покрытий полов с подогревом

Нормы

Соответствует требованиям EN 12004 по C2.

Соотношение при смешивании

ок. 10 л воды : 25 кг порошка, соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 2 объемные части порошка

Насыпной вес: ок. 1,2 кг/л

Вес сырого продукта: ок. 1,5 кг/л

Расход материала: для гладких поверхностей

Зубья шпателя 3 x 3 x 3 мм: ок. 1,5 кг порошка/м²

Зубья шпателя 6 x 6 x 6 мм: ок. 2,3 кг порошка/м²

Зубья шпателя 8 x 8 x 8 мм: ок. 2,9 кг порошка/м²

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4001 90 06445 04001 5	40 мешков



ARDEX X 77 S

MICROTEC эластичный клей, быстрый на основе цемента

Время обработки (20°C): ок. 5 часов

Время на укладку: ок. 10 мин

Время на корректировку: ок. 20 мин

Готовность к пешеходным нагрузкам (20°C): приблизительно через 24 часа, после чего на полу можно заделывать швы

Готовность к расшивке швов на стенах (20°C): приблизительно через 8 часов

Пригодность для полов с подогревом: да
GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

На цементной основе.

Для укладки керамических покрытий, в том числе маловпитывающей плитки.

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола

Водоустойчивый
Морозоустойчивый
Эластичный
Высокоэкономичный
Легкая обработка
Уже через 90 минут достигается готовность к пешеходной нагрузке и затиранию швов.

Надежность за счет усиления волокнами:

- уравнивается скалывающее напряжение
- улучшается сцепление
- сокращается образование деформаций

Область применения:

Образуется эластичное клеящее основание для укладки:

- фаянсовой и керамической плитки, плитки гресс
- мозаики из стекла и фарфора
- бетонных плит
- устойчивых к воздействию влаги плит из натурального камня

Для приклеивания:

- подходящих строительных плит, к примеру гипсокартона
- изоляционных плит из жесткого пенопласта и минеральных волокон
- элементов плитки (изоляционных плит их жесткого пенопласта с раствором, нанесенным с двух сторон)

Клей используется для укладки плитки в бассейне.

Для укладки керамического покрытия на фасады.

Для укладки плитки на свежие основания (минимальный возраст 3 месяца).

Для укладки покрытий на полу с подогревом.

Нормы, протоколы испытания:

Соответствует требованиям C2 европейских норм EN 12004.

Соответствует классификации F (Прочность сцепления при растяжении $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$) через 6 часов.

Для получения особого клея с высокой пластичностью и водоотталкивающими свойствами, соответствующего нормам CS2 согласно EN 12004, клей ARDEX X77 S смешивают со средством для повышения качества на основе синтетической смолы ARDEX E 90.

Соотношение при смешивании:

ок. 8,5 л воды : 25 кг порошка

Насыпной вес: ок. 1,1 кг/л

Вес сырого раствора: ок. 1,5 кг/л

Расход материала: на гладких основаниях

Зубья шпателя: 3 x 3 x 3 мм: ок. 1,3 кг/м²

Зубья шпателя: 6 x 6 x 6 мм: ок. 2,0 кг/м²

Зубья шпателя: 8 x 8 x 8 мм: ок. 2,5 кг/м²

Время на обработку (+20 °C):

примерно 30 мин.

Время на укладку: примерно 20 мин.

Время на коррекцию: примерно 15 мин.

Готовность к пешеходной нагрузке

(+20 °C): примерно через 90 мин., затем можно приступать к заполнению швов на полу

Заделка швов на стене (+20 °C):

Примерно через 60 мин.

Пригодность для полов с подогревом: да

GISCODE: ZP1 = цементосодержащий

продукт, не содержит хромат

Хранение: в ненарушенной оригинальной упаковке ок. 6 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4084 90 06445 04084 8	40 мешков

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4633 90 06445 04633 8	40 мешков



ARDEX X 7 W

Клей для формирования тонких слоев, белый

На цементной основе

Для приклеивания природного камня, плитки и изоляционных материалов

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола

Водостойкий
Морозостойкий
Эластичный

Область применения

Для приклеивания:

- прозрачной мозаики из стекла
- мозаики из фарфора, керамики и стекла в случае, если предусматривается заделка швов раствором белого цвета
- прозрачных потолочных плит и звукопоглощающих плит.

При смешивании ARDEX X7W со средством для повышения качества на основе синтетической смолы ARDEX E 90:

- для формирования высокоэластичного, водоотталкивающего клеевого слоя
- для укладки плитки на балконах, террасах, фасадах, в т.ч. для предотвращения влияния влажности и тем самым предупреждения выцветов.
- для укладки плитки большого размера и плитки с непроницаемой и гладкой тыльной стороной
- для приклеивания из керамики на невпитывающее основание.

Соотношение при смешивании

ок. 1 объемная часть воды : 2 ½ объемных части порошка

Нормы

Отвечает требованиям EN 12004 по C1.

Вес сырого материала: ок. 1,7 кг/л

Расход материала:

для гладких поверхностей
Зубья шпателя 3 x 3 x 3: ок. 1,4 кг.
порошка/м²

Зубья шпателя 6 x 6 x 6: ок. 2,5 кг.
порошка/м²

Зубья шпателя 8 x 8 x 8: ок. 3,2 кг.
порошка/м²

Для приклеивания изоляционных плит расход составит от 1,3 кг./м² до 2 кг./м²

Начало затвердевания (20°C):

приблизительно через 5 часов

Окончание затвердевания (20°C):

приблизительно через 18 часов

Пригодность для полов с подогревом: да

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4002 90 06445 04002 2	40 мешков



ARDEX S 16 FLEX

Эластичный быстросхватывающийся строительный клей

На цементной основе, имеет свойства ARDURAPID

Для укладки плитки, плит, мозаики и изоляционных материалов

Для внутренних работ, для стен и пола

Эластичный

Область применения

Для покрытий с быстрой готовностью к нагрузкам благодаря быстрому высыханию клеевого раствора

Не изменяет цвет и не выцветает при укладке:

- плит из природного камня, например, мрамора, юрского мрамора, зольнохвостовых плит и т.п.
- плит из природного тесаного камня, например, из гранита, кварцита и т.п.
- бетонных блоков заводского изготовления, аггломерата и плитки котто.

Для приклеивания:

- плитки из керамики и фаянса
- мозаики из керамики и фаянса
- строительных панелей, например, из гипсокартона
- изоляционных плит из жесткого пенопласта и минерального волокна
- плиточных элементов (изоляционных плит из жесткого пенопласта с двусторонним кашированием).

Нормы

Клей для формирования тонких слоев

согласно DIN 18 156-M

Негорючий материал, класс A2 согласно DIN

4102, часть 1, номер допуска Z-PA-III 4.953

Соответствует требованиям EN 12004 по C2.

Соотношение при смешивании

ок. 6,25 л воды : 25 кг порошка

соответственно

ок. 1 объемной части воды : 3 объемные

части порошка

Насыпной вес: ок. 1,4 кг/л

Вес сырого материала: ок. 1,5 кг/л

Расход материала: для гладких поверхностей

Зубья шпателя 3 x 3 x 3 мм: ок. 1,3 кг порошка/м²

Зубья шпателя 6 x 6 x 6 мм: ок. 2,5 кг порошка/м²

Зубья шпателя 8 x 8 x 8 мм: ок. 3,3 кг порошка/м²

Время обработки (20°C): ок. 0,5 часа

Время на укладку: ок. 10 мин

Время на корректировку: ок. 15 мин

Готовность к пешеходным нагрузкам (20°C): приблизительно через 2 часа, после чего в полу можно заделывать швы

Готовность к расшивке швов на стенах (20°C): приблизительно через 2 часа

Пригодность для пола с подогревом: да

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4620 90 06445 04620 8	40 мешков



ARDEX S16W FLEX

Быстротсхватывающийся строительный клей, белый

На цементной основе имеет свойства ARDURAPID.

Для приклеивания натуральной плитки, плитки котто, плит из природного тесаного камня

Без возникновения высолов и изменения цвета

Для приклеивания светлых, прозрачных плит из мрамора

Надежное приклеивание слабовпитывающей плитки.

Для внутренних работ, для стен и пола
Эластичный

Область применения

Для покрытий с быстрой готовностью к нагрузкам благодаря быстрому высыханию клеевого раствора.

Не изменяет цвет при укладке:

- плит из натурального камня, например мрамора, юрского мрамора, зольнохвостовых плит
- плит из природного тесаного камня, например из гранита, кварцита и т.д.
- бетонных блоков заводского изготовления и агломрамора и плитки котто.

Для приклеивания:

- плитки из керамики и фаянса
- мозаики из керамики и фаянса
- строительных панелей, например из гипсокартона
- изоляционных плит из жесткого пенопласта и минерального волокна
- плиточных элементов (изоляционных плит из жесткого пенопласта с двусторонним кашированием)

Нормы:

Соответствует требованиям C2 EN 12004

Соотношение при смешивании

ок. 7,5 л воды: 25 кг порошка

Насыпной вес: ок. 1,4 кг/л

Вес сырого материала: ок. 1,4 кг/л

Расход материала: для гладких поверхностей:

Зубья шпателя: 3 x 3 x 3 мм: ок. 1,0 кг/м²

Зубья шпателя: 6 x 6 x 6 мм: ок. 1,7 кг/м²

Зубья шпателя: 8 x 8 x 8 мм: ок. 2,0 кг/м²

Время на обработку (20°C): ок. 30 мин.

Время на укладку: ок. 10 мин.

Время на корректировку: ок. 15 мин.

Готовность к пешеходным нагрузкам (20°C): примерно через 2-3 часа, после чего в полу можно заделывать швы

Готовность к расшивке швов на стенах (20°C): приблизительно через 1-2 часа.

Пригодность для полов с подогревом: да

GISCODE:

ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях



ARDEX S 21

Быстротсхватывающийся клей, серый

Производится на основе быстротсхватывающегося цемента ARDEX WSZ 32,5 R-SF

Для выравнивания поверхности пола и укладки напольных плит и плитки с быстрой готовностью к нагрузкам благодаря быстрому высыханию клеевого раствора

Для внутренних и наружных работ

Водостойкий
Морозостойкий
Эластичный

Область применения

Для выравнивания грубых и неровных поверхностей, а также поверхностей под уклоном

Для укладки:

- керамических напольных плит
- каменно-керамических напольных плит.

Для укладки в раствор, формируемый с помощью зубчатого шпателя, сильно профилированной плитки или напольных керамических плит различной толщины, а также для укладки влагостойких плит из природного камня.

Нормы

Негорючий материал, класс A2 в соответствии с нормами DIN 4102, раздел 1, номер допуска Z-PA-III 4.594

Соотношение при смешивании

Для шпатлевания и выравнивания ок. 5 л воды : 25 кг порошка соответственно ок. 1 объемная часть воды : 3 ¼ объемных части порошка

Для укладки напольной плитки ок. 4 л воды : 25 кг порошка соответственно ок. 1 объемная часть воды : 4 ¼ объемных части порошка

Насыпной вес: ок. 1,5 кг/л

Вес сырого материала: ок. 2,0 кг/л

Расход материала: для работ по нивелированию ок. 1,7 кг м²/мм при использовании шпателя с зубьями 6 x 6 x 6 мм: ок. 4,0 кг порошка/м²

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4624 90 06445 04624 6	40 мешков



ARDEX E 90

Средство для повышения качества на основе синтетической смолы

Для X 7 G / ARDEX X 7 W / ARDEX S 21 / ARDEX X77S

Для внутренних и наружных работ

Область применения

В комбинации с X 7 G / ARDEX X 7 W используется для:

- формирования высокоэластичного, водоотталкивающего клеевого раствора
- укладки слабовпитывающих плиток
- приклеивания керамических покрытий на фасадах
- укладки плитки на неустойчивых поверхностях из бетона и кирпичной кладки (спустя не менее 3 месяцев).

Пригоден для покрытий полов с подогревом. В комбинации с ARDEX S 21 используется для:

- формирования высокоэластичного, водоотталкивающего клеевого раствора
- укладки плитки и напольных плит на полы с подогревом
- приклеивания слабовпитывающих плиток.

В комбинации с ARDEX X77S

- специальный клей с высокой степенью формирования и водоотталкивающими свойствами.

Соотношение при смешивании

ARDEX E 90 сначала разводится с водой в пропорции 1:1.
 Пропорции для смешивания:
 25 кг X7G / ARDEX X7W + 4,5 кг ARDEX E 90 + 6 кг воды
 25 кг ARDEX S 21 + 2,5 кг ARDEX E 90 + 2,5 кг воды
 ARDEX E90 разводится с водой в пропорции 1:2
 Пропорции для смешивания:
 25 кг ARDEX X77S + 4,5 кг ARDEX E90 + 9 л воды

Хранение: в сухих и защищенных от мороза помещениях, в закрытых заводских упаковках 12 месяцев

Время обработки (20°C): ок. 0,5 часа
Время на укладку: ок. 10 мин (расчет по свежему раствору)
Время на корректировку: ок. 20 мин (для керамической плитки)
Готовность к пешеходным нагрузкам (20°C): слои для выравнивания поверхности – приблизительно через 1,5 часа, заделка швов напольной плитки – приблизительно через 3 часа

Пригодность для полов с подогревом: да

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяце, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4006 90 06445 04006 0	40 мешков

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Канистры по 4,5 кг	4016 90 06445 04016 9	108 канистр



ARDEX FB 9

Эластичный клей, серый

На цементной основе

Для формирования тонкого клеевого слоя на всей заданной площади для укладки керамической напольной плитки

Для внутренних и наружных работ, для пола

Имеет свойства наливного раствора, позволяет изменять консистенцию. Высокая прочность сцепления. Длительное время обработки. Простота обработки.

Область применения

Для формирования эластичного клеевого слоя различной консистенции. Для укладки плитки и плит (клей наносится на пол).

Для укладки:

- напольной плитки из керамики, фаянса и слабовпитывающих плиток
- мозаики из керамики и каменной крошки
- влагостойких плит из природного тесаного камня.

Для укладки плитки и плит:

- на балконах и террасах
- в бассейнах
- на полах с подогревом
- в помещениях с высокими нагрузками на промышленные предприятия, мастерских. Обеспечивает высокую прочность сцепления при укладке плитки фаянса и тесаного камня.

Для выравнивания поверхностей.

Для укладки плитки и плит на неустойчивых поверхностях из бетона (спустя не менее 3 месяцев).

Нормы

Отвечает требованиям EN 12004

Соотношение при смешивании

ок. 6 л воды : 25 кг порошка соответственно ок. 1 объемная часть воды: 3 ¼ объемной части порошка

Насыпной вес: ок. 1,3 кг/л

Вес сырого материала: ок. 1,7 кг/л

Расход материала: при использовании зубчатого шпателя с размером зубьев 6 x 6 x 6 мм: ок. 2,5 – 3,0 кг порошка/м²

Время обработки (20°C): ок. 3 часов

Время на укладку: ок. 10 мин

(расчет по свежему раствору)

Время на корректировку: ок. 30 мин

Готовность к пешеходным нагрузкам (20°C): Формирование швов возможно

приблизительно через 5 часов.

Пригодность для пола с подогревом: да

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4003 90 06445 04003 9	40 мешков



ARDEX FB 9 L

**Эластичный клей,
длительный период
схватывания, серый**

На цементной основе

Для формирования тонкого клеевого слоя на всей заданной площади для укладки керамической напольной плитки

Для внутренних и наружных работ, для пола

Имеет свойства наливного раствора,

позволяет изменять консистенцию

Высокая прочность сцепления

Длительное время обработки

Простота обработки

Область применения

Для формирования эластичного клеевого слоя различной консистенции

Для укладки плитки и плит (клей наносится на пол)

Для укладки:

– напольной плитки из керамики, фаянса и слабовпитывающих плиток

– мозаики из керамики и каменной крошки

– влагостойких плит из природного тесаного камня.

Для укладки плитки и плит:

– на балконах и террасах

– в бассейнах

– на полах с подогревом

– в помещениях с высокими нагрузками на промышленных предприятиях, мастерских.

Для выравнивания поверхностей.

Для укладки плитки и плит на неустойчивых поверхностях из бетона (спустя не менее 3 месяцев).

Нормы

Отвечает требованиям EN 12004

Соотношение при смешивании

ок. 6,5 - 7,5 л воды : 25 кг порошка

Насыпной вес: ок. 1,3 кг/л

Вес сырого материала: ок. 1,7 кг/л

Расход материала: при использовании зубчатого шпателя

6 x 6 x 6 мм: ок. 2,2 кг порошка/м²

При использовании зубчатого шпателя

8 x 8 x 8 мм: ок. 3,0 кг порошка/м²

Время обработки (20°C): ок. 3 часов

Время на укладку: ок. 30 мин

Время на корректировку: ок. 30 мин

Готовность к пешеходным нагрузкам

(20°C): Заделывать швы можно

приблизительно через 6 часов

Пригодность для пола с подогревом: да

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение:

в закрытых заводских упаковках

12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4087 90 06445 04087 9	40 мешков



ARDEX X 32

Эластичный клей

На цементной основе, имеет свойства ARDURAPID

Не изменяет цвет и не дает выцветов, используется для укладки плит из тесаного природного камня, плитки из природного камня, плит из бетонных блоков заводского изготовления и плитки котто, а также для укладки керамической и слабовпитывающих плиток.

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола

Готовность к пешеходным нагрузкам и

заделыванию швов через 3 часа

Наносится слоем толщиной от 3 до 30 мм

Имеет водоотталкивающие свойства

Устойчив к воздействию природных условий

Быстро сохнет

Легко наносится

Высокоэкономичен

Для формирования тонких, средних и

толстых слоев

Область применения

Не изменяет цвет и не дает выцветов,

используется для укладки:

– плитки из природного камня и плит из природного тесаного камня, из мрамора, юрского мрамора, гранита, кварцита и т.п.

– плитки котто

– бетонных блоков заводского изготовления

– керамической и слабовпитывающей плитки.

Для выравнивания поверхностей стен и пола

перед проведением работ по укладке

покрытий.

Пригоден для использования на полах с

подогревом.

Соотношение при смешивании

Для отделки и выравнивания пола:

ок. 8-8,5 л воды : 25 кг порошка

Для отделки и выравнивания стен:

ок. 7,5 л воды: 25 кг порошка

Насыпной вес: ок. 1,1 кг/л

Вес сырого материала: ок. 1,6 кг/л

Расход материала: для гладких

поверхностей

Зубья шпателя 8 x 8 x 8 мм: ок. 1,2 кг/м²

при слое 1 мм

Время обработки (20°C): ок. 60 мин

Время на укладку: ок. 20 мин

Время на корректировку: ок. 20-30 мин

Готовность к пешеходным нагрузкам

(20°C): приблизительно через 3 часа, после

чего можно заделывать швы

Пригодность для полов с подогревом: да

Обозначение согласно GefStoffV:

отсутствует

Хранение: в закрытых, заводских упаковках

12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4621 9006445046215	40 мешков



ARDEX S 48

Высокоэластичный клей для формирования тонких слоев

На цементной основе

Для приклеивания плитки и изоляционных материалов

Для внутренних работ, для стен и пола

Объединяет в себе свойства дисперсного клея и быстро затвердевающего клеевого раствора для формирования тонких слоев

Область применения

Для приклеивания плитки на пол и стены, для плитки из:

- керамики и фаянса
- слабовпитывающих плиток
- мозаики среднего и малого размеров из керамики и стекла
- для изоляционных материалов из жесткого и мягкого пенопласта на впитывающие и невпитывающие поверхности.

Материал устойчив к воздействию влаги на кухнях, ванных комнатах и душевых в жилых помещениях.

Нормы

Отвечает нормам DIN 18 156, раздел 3

Соотношение при смешивании

ок. 15 л воды : 25 кг порошка соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 2 объемные части порошка

Насыпной вес: ок. 0,8 кг/л

Вес сырого материала: ок. 1,4 кг/л

Расход материала: для гладких поверхностей

Зубья шпателя 3 x 3 x 3 мм: ок. 1,2 кг порошка/м²

Зубья шпателя 6 x 6 x 6 мм: ок. 1,5 кг порошка/м²

Зубья шпателя 8 x 8 x 8 мм: ок. 1,9 кг порошка/м²

Время обработки (20°C): ок. 1 часа

Время на укладку: ок. 20 мин

Время на корректировку: ок. 30 мин

Готовность к пешеходным нагрузкам

(20°C): приблизительно через 5 часов, после чего на полу можно заделывать швы

Готовность к расшивке швов на стенах

(20°C): приблизительно через 3 часа

Пригодность для полов с подогревом: да

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях



ARDEX WA

Клей на эпоксидной основе

Для приклеивания керамической плитки и плит, клинкеров, фасадной прислонной керамической плитки и мозаики

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола

Устойчив к действию химикалий
Выдерживает высокие нагрузки

Область применения

Для приклеивания керамической плитки, слабовпитывающих плиток, плит, клинкеров, фасадной прислонной керамической плитки и мозаики на участках с повышенной нагрузкой в тех случаях, когда цементные растворы не могут выдержать подобную нагрузку, например, на скотобойнях, молокозаводах, в столовых, на пивоварнях, в аккумуляторных помещениях, в бассейнах и на прочих участках, где присутствует воздействие химических веществ или повышенная механическая нагрузка.

Нормы

Клей на основе эпоксидной смолы согласно EN 12004 R 2 T

Соотношение при смешивании

См. на упаковке.

Вес сырого материала: ок. 1,5 кг/л

Расход материала: для гладких поверхностей

Зубья шпателя 3 x 3 x 3 мм: ок. 1,5 кг клея/м²

Зубья шпателя 6 x 6 x 6 мм: ок. 2,7 кг клея/м²

Зубья шпателя 8 x 8 x 8 мм: ок. 3,7 кг клея/м²

Время обработки (20°C): ок. 80 мин

Время на укладку: ок. 80 мин

Время на корректировку: ок. 80 мин

Готовность к пешеходным нагрузкам

(20°C): после достаточного затвердевания, приблизительно через 12 часов

GISCODE: RE 1 = без растворителей

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в прохладных и сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 5 кг	4222 40 24705 54230 2	Упаковка по 4 шт., 160 мешков
Мешки по 25 кг	4005 90 06445 04005 3	40 мешков

Упаковка siva	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Банки по 4 кг	4523 40 24705 60401 7	96 банок
Банки: 3 кг синтетической смолы и 1 кг отвердителя		



ARDEX AM 100

Раствор для выравнивания стен непосредственно перед укладкой плитки

Для выравнивания поверхностей стен посредством формирования как тонкого, так и толстого слоя, для внутренних и наружных работ, в особенности, при проведении ремонтных работ перед укладкой плитки

Для внутренних и наружных работ

Высокая наполняющая способность
Быстро затвердевает
Быстрая готовность к укладке плитки
Простота обработки
Хорошо выравнивается
Водостойкий
Устойчив к воздействию погодных условий

Нормы:

Устойчивость к морозу и снеготаяющей соли согласно ONORM B 3303

Область применения

Для выравнивания стандартных поверхностей посредством формирования тонкого слоя перед укладкой плитки на стены

Соотношение при смешивании

ок. 5 л воды : 25 кг порошка соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 3 ½ объемных части порошка

Насыпной вес: ок. 1,5 кг/л

Вес сырого материала: ок. 1,6 кг/л

Расход материала: ок. 1,3 кг порошка/м² при толщине слоя 1 мм

Время обработки (20°C): ок. 30 мин

Работы по укладке (20°C): приблизительно через 2 часа

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях



ARDEX A 46

Устойчивая шпатлевочная масса

На цементной основе

Для заделки выбоин, углублений, неровностей и щелей на стенах и полах

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола

Простота обработки
Легко выравнивается
Быстрая готовность к пешеходным нагрузкам
Не образует трещин

Область применения

Для ремонта и выравнивания лестничных ступеней и лестничных площадок.
Для устройства выравнивающих слоев на наклонных поверхностях и шпательования переходов и стыков на полах.
Для выравнивания поверхностей пола и стен с нанесением слоя от 2 до 30 мм.
– по бетону, цементным стяжкам, кирпичной кладке (за исключением пористого бетона), штукатурке классов раствора Р II и Р III, и прочим пригодным для этого основаниям,
– перед нанесением покрытий из плитки и плит, покраской и т.п.,
– в качестве износостойкого слоя на участках с нормальной нагрузкой,
– для нанесения под слой из шпатлевочной массы ARDEX K 301.

Соотношение при смешивании

ок. 6 – 7 л воды : 25 кг порошка соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 3,0 объемные части порошка

Насыпной вес: ок. 1,3 кг/л

Вес сырого материала: ок. 1,8 кг/л

Расход материала: ок. 1,4 порошка на 1 м² при толщине слоя 1 мм

Время обработки (20°C): ок. 15 – 20 мин

Готовность к пешеходным нагрузкам

(20°C): приблизительно через 2 – 3 часа

Готовность к укладке покрытий:

влагостойкие покрытия через 1 день, покраска и покрытия, которые наносятся на сухую поверхность:

до 5 мм ок. 2 дней

до 10 мм ок. 5 дней

до 20 мм ок. 7 дней

до 30 мм ок. 10 дней

Показатель pH: свежеприготовленный раствор ок. 12

Пригодность для полов с подогревом: да
Пригодность для стульев на колесиках: да

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 6 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4049 90 06445 04049 7	40 мешков

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4622 90 06445 04622 2	40 мешков



ARDEX DS 40

Разделительный настил, изолирующий от ударного шума

Разделительный настил, изолирующий от ударного шума для укладки плитки и плит из натурального и искусственного камня. Применяется при укладке возобновляемых покрытий.

Разделительная функция сокращает напряжение между основанием пола и покрытием, закрывает трещины и позволяет произвести надежную укладку на критических основаниях.

Используется внутри помещений, для пола

В новых и старых постройках, при санации и ремонтных работах, в жилых и производственных помещениях, при нагрузке до 2 KN/m².

Область применения:

Применяется для шумоподавления и выполнения разделительной функции при укладке плитки и плит из натурального и искусственного камня на следующих основаниях:

- бетон
- цементная стяжка
- магнезиальный и ксилолитовый пол
- пол из литого асфальта
- пол с подогревом
- сухая стяжка
- деревянные дощатые полы и полы из древесностружечных плит
- пол со старой плиткой или паркетом
- пол со старым покрытием из ПВХ или паркета

В помещениях с повышенной влажностью (класс 0 и A02: ванные и душевые со стоком в частных домах) применяется с герметизирующими составами ARDEX.

Размеры куска настила:

750 мм x 500 мм x 4,5 мм, 0,375 м² / кусок

вес: 5,1 кг/ м²

цвет: синий

шумоподавление: 14 db

(согласно DIN EN ISO 140-8)

класс пожароустойчивости: B2 (настил), B1 (настил с плиткой)

термическое сопротивление: 0,036 м² K/W

теплопроводимость: 0.11 W/mK

wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ : 450

пригодность для полов с подогревом: да

Хранение: в горизонтальном положении в сухих помещениях примерно 3 года.

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Коробка с 10 кусками = 3,75 м ²	4256 40 24705 73179 9	28 коробок
На поддоне 300 кусков настила = 112,5 м ²	4271 40 24705 73169 0	300 штук

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ – РАСХОД МАТЕРИАЛА

	Зубья шпателя 3 x 3 x 3 мм	25 кг хватит приблизительно на:	Зубья шпателя 6 x 6 x 6 мм	25 кг хватит приблизительно на:	Зубья шпателя 8 x 8 x 8 мм	25 кг хватит приблизительно на:
Клей для плитки на цементной основе						
X7G - ФОРМУЛА УСПЕХА	ок. 1,0 кг/м ² порошка	25,0 м ²	ок. 1,7 кг/м ² порошка	14,7 м ²	ок. 2,0 кг/м ² порошка	12,5 м ²
ARDEX X 701 F	ок. 1,0 кг/м ² порошка	25,0 м ²	ок. 1,7 кг/м ² порошка	14,7 м ²	ок. 2,0 кг/м ² порошка	12,5 м ²
ARDEX X 77 S	ок. 1,3 кг/м ² порошка	19,2 м ²	ок. 2,0 кг/м ² порошка	12,5 м ²	ок. 2,5 кг/м ² порошка	10,0 м ²
ARDEX X 7 W	ок. 1,4 кг/м ² порошка	17,9 м ²	ок. 2,5 кг/м ² порошка	10,0 м ²	ок. 3,2 кг/м ² порошка	7,8 м ²
ARDEX S 16 FLEX	ок. 1,0 кг/м ² порошка	25,0 м ²	ок. 1,7 кг/м ² порошка	14,7 м ²	ок. 2,0 кг/м ² порошка	12,5 м ²
ARDEX S 16 W FLEX	ок. 1,0 кг/м ² порошка	25,0 м ²	ок. 1,7 кг/м ² порошка	14,7 м ²	ок. 2,0 кг/м ² порошка	12,5 м ²
ARDEX S 21			ок. 4,0 кг/м ² порошка	6,3 м ²		
ARDEX FB 9	ок. 1,2 кг/м ² порошка	20,8 м ²	ок. 2,3 кг/м ² порошка	10,8 м ²	ок. 3,0 кг/м ² порошка	8,3 м ²
ARDEX FB 9 L	ок. 1,2 кг/м ² порошка	20,8 м ²	ок. 2,3 кг/м ² порошка	10,8 м ²	ок. 3,0 кг/м ² порошка	8,3 м ²
ARDEX X 32					ок. 2,5 кг/м ² порошка	10,0 м ²
ARDEX S 48	ок. 0,75 кг/м ² порошка	33,3 м ²	ок. 1,0 кг/м ² порошка	25,0 м ²	ок. 1,2 кг/м ² порошка	20,8 м ²
Клей для плитки на основе эпоксидной смолы						
ARDEX WA	ок. 1,5 кг/м ² клея	2,5 м ² (4 кг клея)	ок. 2,7 кг/м ² клея	1,4 м ² (4 кг клея)	ок. 3,7 кг/м ² клея	1,1 м ² (4 кг клея)

Учитывать рекомендации в проспекте



CREATES BEST CONNECTIONS

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР
ИНФОРМАЦИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ

ARDEX S 1-K Гидроизоляционный состав
ARDEX 8+9 Гидроизоляционный состав
ARDEX SB 15 Уплотнительная лента
ARDEX P 2-K Грунтовка
ARDEX S 2-K Гидроизоляционный состав
ARDEX SK Набор уплотнительных манжет TRICOM
ARDEX SW S 2-K уплотнительный набор





ARDEX S 1-K

Гидроизоляционный состав

Для гидроизоляции поверхности под плиткой и напольными плитами
Отвечает нормам по влагостойкости класса I и II

Для внутренних работ, для стен и пола

Однокомпонентный
Заделывает трещины
Без растворителей
Готов к использованию
Не образует капель
Пригоден к нанесению шпателем, валиком или малярной кистью

Область применения

Для гидроизоляции поверхностей стен и пола под плиткой и плитами в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах, душевых, над ванными и в санузлах с напольным сливом.

Вес сырого материала: ок. 1,5 кг/л

Расход материала: для гладких поверхностей не менее 1,1 кг/м² (при нанесении двух слоев)

Время высыхания, готовность к укладке покрытий (20°C): приблизительно через 12 часов

Пригодность для полов с подогревом: да

GISCODE: D 1 = без растворителей

Хранение: в защищенных от мороза и сухих помещениях, в закрытых заводских упаковках 6 месяцев

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
8 кг Ведро по	4101 40 24705 57170 8	64 ведер
16 кг Ведро по	4100 40 24705 57171 5	40 ведер



ARDEX 8 + 9

Гидроизоляционный состав

Для гидроизоляции поверхности под плиткой и напольными плитами
Отвечает нормам по влагостойкости класса I, II и III

Для внутренних и наружных работ

Двухкомпонентный
Пригоден для нанесения малярной кистью и шпателем
Без растворителей
Вязкий
Эластичный
Заделывает трещины

Область применения

Для внутренних работ: для гидроизоляции стен и пола под плиткой и плитами, например, в душевых, ванных комнатах, над ванными, в санузлах с напольным сливом в общественных местах и на производствах. В консистенции, пригодной для нанесения шпателем, материал используется для выравнивания неровностей.

Для наружных работ: для гидроизоляции и защиты основания от прохождения влаги и выцветания на террасах и балконах под плиткой и плитами. Для оснований в виде цементных стяжек и бетона.

Соотношение при смешивании

Консистенция для нанесения малярной кистью: 25 кг акриловой дисперсии ARDEX 8 : 25 кг порошка-реагента ARDEX 9
Консистенция для нанесения шпателем: 17,5 кг акриловой дисперсии ARDEX 8 : 25 кг порошка-реагента ARDEX 9

Вес сырого материала:

консистенция для нанесения малярной кистью ок. 1,3 кг/л,
консистенция для нанесения шпателем ок. 1,4 кг/л

Расход материала: консистенция для нанесения малярной кистью (при нанесении 2-х слоев)
ок. 0,75 кг порошка + ок. 0,75 кг дисперсии = ок. 1,50 кг готового раствора на м²
консистенция для нанесения шпателем (толщина наносимого слоя 3 мм):
ок. 2,50 кг порошка + ок. 1,70 кг дисперсии = ок. 4,20 кг готового раствора на м²

Время обработки (20°C): ок. 45 мин
Готовность к пешеходным нагрузкам (20°C): приблизительно через 2 часа

Обозначение согласно GefStoffV: отсутствует

GISCODE: акриловая дисперсия: D 1 = без растворителей
порошок-реагент: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в защищенных от мороза и сухих помещениях, в закрытых заводских упаковках 12 месяцев

ARDEX 8 Акриловая дисперсия

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Канистры по 5 кг	4023 90 06445 04023 7	108 канистр
Канистры по 25 кг	4022 90 06445 04022 0	24 канистр

ARDEX 9 Порошок-реагент

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 5 кг	4235 40 24705 58136 3	Упаковка по 4 шт., 208 мешков
Мешки по 25 кг	4024 90 06445 04024 4	40 мешков



ARDEX SB 15

Уплотнительная лента

Для эластичной гидроизоляции швов на подвижных участках, на стыковочных швах участках с опасностью появления трещин.

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола

Водостойкая
Устойчива к воздействию погодных условий
Невосприимчива для материалов на силиконовой основе

Область применения:

Для гидроизоляции и заделки:
– швов на подвижных участках
– стыковочных швов
– углов
пограничных участков с опасностью появления трещин

Расход материала:

При расчете расхода материала учитывать необходимость укладки ленты внахлестку не менее 5 см

Хранение:

12 месяцев, в прохладном и сухом помещении

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Ширина рулона 15 см Длина рулона 50 м	4199 90 06445 04199 9	1 рулон



ARDEX P 2-K

Грунтовка

Для грунтования в комбинации с гидроизоляционным составом ARDEX S 2-K. Отвечает требованиям классов влагостойкости I, II, III und IV

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола

Двухкомпонентная
Без растворителей
Высокая проникающая способность
Простота обработки
Пригодна для нанесения валиком и малярной кистью

Область применения

Для грунтовки оснований из:
– бетона
– легкого бетона
– цементных стяжек
– штукатурки для стен, класс раствора II и III, перед нанесением гидроизоляционного состава ARDEX S 2-K

Соотношение при смешивании

См. на упаковке.

Вес сырого материала: ок. 1,1 кг/л

Расход материала: ок. 200-300 г/м²

Время обработки (20°C): ок. 30 мин

Время отверждения: ок. 16 часов

Обозначение согласно GefStoffV:

Xi вызывает раздражение (компонент A)
едкий (компонент B)

GISCODE: RE 1 = без растворителей

Хранение: в закрытых заводских упаковках 6 месяцев, в прохладных и сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Банки по 5 кг	4294 40 24705 70305 5	60 банок
Банки с крышками (состав: 3,30 кг смолы и 1,70 кг отвердителя).		



ARDEX S 2-K

Гидроизоляционный состав

На основе эпоксидной смолы

Для гидроизоляции под плиткой и напольными плитами
Отвечает требованиям классов влагостойкости I, II, III и IV

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола

Двухкомпонентный
Устойчив к действию химикалий
Для заделки щелей
Пригоден для нанесения валиком и шпателем
Выдерживает высокие нагрузки
Простота обработки

Область применения

Для гидроизоляции поверхностей стен и пола под плиткой и напольными плитами в
– в бассейнах, в термальных бассейнах
– в душевых, на мойках
– на балконах и террасах
– в столовых, на молокозаводах и пивоварнях
– мясо-, жир- и рыбоперерабатывающих предприятиях
– на предприятиях бумажной, кожевенной и текстильной промышленности

Соотношение при смешивании

См. на упаковке.

Вес сырого материала: ок. 1,3 кг/л

Расход материала: ок. 1,3 кг/м² при толщине слоя 1 мм

Время обработки (20°C): ок. 45 мин

Время отверждения: ок. 16 часов

Обозначение согласно GefStoffV:

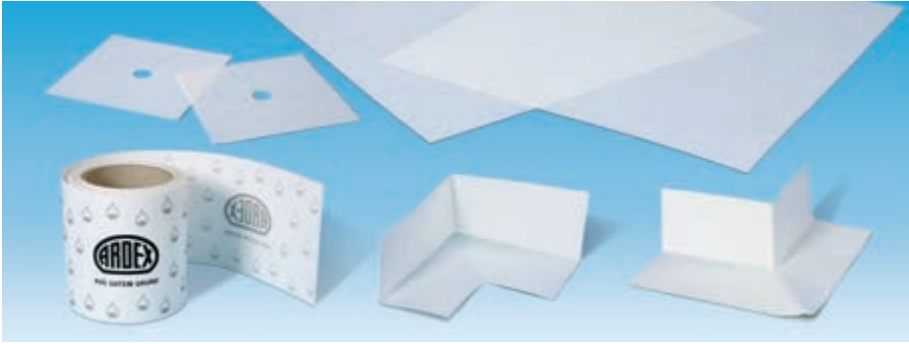
Xi вызывает раздражение (компонент A)
едкий (компонент B)

GISCODE: компонент A: RE 1

компонент B: RE 2

Хранение: в закрытых заводских упаковках 6 месяцев, в прохладных и сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Банки 2 x 5 кг	4293 40 24705 70304 8	60 единиц
Банки: 5 кг компонента A + 5 кг компонента B		



ARDEX SK

Набор уплотнительных манжет TRICOM

ARDEX SK 12
Уплотнительная лента TRICOM 120

ARDEX SK-W
Уплотнительная манжета TRICOM 120 x 120

ARDEX SK-F
Уплотнительная манжета TRICOM 425 x 425
ARDEX SK 90
Внутренний угол TRICOM 90

ARDEX SK 270
Внешний угол TRICOM 270

Набор уплотнительных манжет для эластичной гидроизоляции швов на подвижных участках, на стыковочных швах участках с опасностью появления трещин.

Применяется в системе с
ARDEX S1-K – гидроизоляционный состав
ARDEX 8+9 – гидроизоляционный состав
ARDEX S2-K – гидроизоляционный состав

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола.

Водостойкая
Устойчив к появлению трещин и способен тянуться
Устойчив к воздействию погодных условий
Устойчив к воздействию щелочи и агрессивных сред

Область применения:
– во влажных помещениях без воды на поверхности
– на участках, подвергающихся воздействию влаги длительное время, к примеру: бассейны
– вне помещений, к примеру на балконах, лоджиях и тэрассах
– на промышленных участках, к примеру в пивоварнях и кухнях и т.д.

Набор уплотнительных манжет ARDEX SK TRICOM предназначен для гидроизоляции швов на подвижных участках, на стыковочных швах, а также для изоляции стоков и трубопровода.

Расход материала:
При расчете расхода материала учитывать необходимость укладки ленты внахлестку не менее 5 см

Поставляется в виде:

ARDEX SK 12
Уплотнительная лента TRICOM 120
Ширина: 120 мм
Длина рулона: 50 м

ARDEX SK-W
Уплотнительная манжета TRICOM 120 x 120
Длина/ширина: 120 x 120 мм


ARDEX SK-F
Уплотнительная манжета TRICOM 425 x 425
Длина/ширина: 425 x 425 мм

ARDEX SK 90
Внутренний угол TRICOM 90
Сторона угла: 120 мм

ARDEX SK 270
Внешний угол TRICOM 270
Сторона угла: 120 мм

Хранение:
В прохладном и сухом помещении хранить 24 месяца в оригинальной упаковке

Упаковка	Арт № / EAN №	Коробка
ARDEX SK 12 Уплотнительная лента TRICOM 12 см ширина, 50 м длина	4124 40 24705 61111 4	1 рулон
ARDEX SK-W Уплотнительная манжета TRICOM 120 x 120 мм	4126 40 24705 61113 8	25 штук
ARDEX SK-F Уплотнительная манжета TRICOM 425 x 425 мм	4127 40 24705 61114 5	10 штук
ARDEX SK 90 Внутренний угол TRICOM 90°	4128 40 24705 61115 2	25 штук
ARDEX SK 270 Внешний угол TRICOM 270°	4139 40 24705 61116 9	25 штук

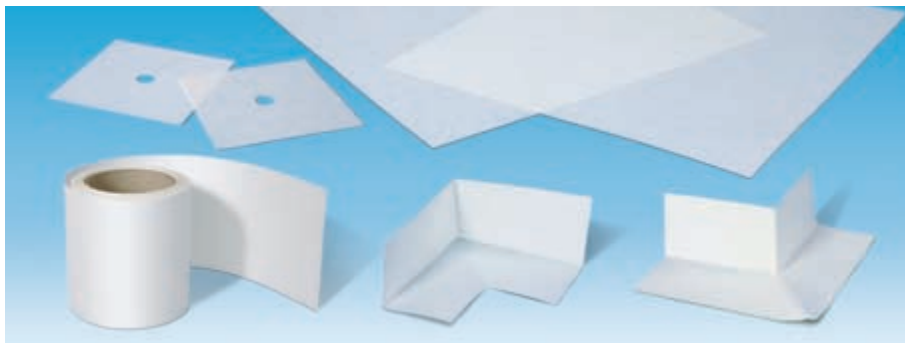

ARDEX SW

S 2-K уплотнительный набор

ARDEX SW 12

S 2-K уплотнительная лента 120

ARDEX SW-W

S 2-K уплотнительная манжета 120 x 120

ARDEX SW-F

S 2-K уплотнительная манжета 425 x 425

ARDEX SW 90

S 2-K внутренний угол 90°

ARDEX SW 270

S 2-K внешний угол 270°

Уплотнительный набор для эластичной гидроизоляции швов на подвижных участках, на стыковочных швах, участках с опасностью появления трещин.

Специальный уплотнительный набор в системе с гидроизоляцией ARDEX S2-K.

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола.

Устойчив к воздействию погодных условий, устойчив к появлению трещин и способен тянуться, устойчив к воздействию агрессивной среды.

Область применения

- применяется во влажных помещениях без воды на поверхности,
- на участках, подвергающихся воздействию влаги длительное время, к примеру, бассейны. Вне помещений: на балконах, лоджиях, террасах;
- на промышленных участках, к примеру, кухнях и пивоварнях и т.д.

Уплотнительный набор для стен и эластичной гидроизоляции швов на подвижных участках, на стыковочных швах, участках с опасностью появления трещин, а также для изоляции стоков и трубопровода.

Расход материала:

При расчете расхода материала необходимо учитывать перекрытие уплотнительной ленты внахлестку мин. 5 см.

Поставляется в виде:

ARDEX SW 12

S 2-K уплотнительная лента 120

ширина: 120 мм

длина рулона: 50 м

ARDEX SW-W

S 2-K уплотнительный манжет 120x120

длина/ширина: 120 x 120 мм

ARDEX SW-F

S 2-K уплотнительный манжет 425 x425

длина/ширина: 425 x425 мм

ARDEX SW 90

S 2-K внутренний угол 90°

Длины стороны угла: 120 мм

ARDEX SW 270

S 2-K внешний угол 270°

Длина стороны угла: 115 мм

Хранение: в прохладных и сухих помещениях, В оригинальной упаковке, срок хранения составляет примерно 24 месяца, Оберегать от попадания прямых солнечных лучей

Упаковка	Арт.-№ / EAN-№	Коробка
ARDEX SW 12 S 2-K уплотнительная лента 12 см ширина, 50 м рулон	4154 40 24705 70340 6	1 рулон
ARDEX SW-W S 2-K уплотнительная манжета 120 x120 см	4155 40 24705 70341 3	25 штук
ARDEX SW-F S 2-K уплотнительная манжета 425 x 425 мм	4156 40 24705 70342 0	10 штук
ARDEX SW 90 S 2-K внутренний угол 90°	4157 40 24705 70343 7	25 штук
ARDEX SW 270 S 2-K внешний угол 270°	4158 40 24705 70344 4	25 штук

Вид нагрузки	Группа нагрузки			
	W1	W2	W3 ¹⁾	W4 ^{1,2)}
	Длительность и интенсивность нагрузки			
Влажность воздуха	Повышенная, без талой воды	Краткосрочно высокая, Возможно воздействие талой водой	Краткосрочно, талая вода	Длительное время, талая вода
Вода для очистки	Периодически влажное очищение	Влажная очистка, периодически очистка с интенсивным увлажнением	Периодическая очистка с интенсивным увлажнением	Ежедневная очистка с интенсивным увлажнением
Спысковая вода ³⁾	нет	Кратковременно, от малого до среднего кол-ва	Кратковременно, обильное кол-во	Длительное воздействие от среднего до сильного
Примеры:	Жилые помещения: санузлы, коридор, лестничные площадки	Жилые помещения: Кухня, санузлы	Жилые помещения: Площади с воздействием спрысковой воды: душевые и ванны комнаты Ремонтные и офисные помещения: санузлы	Промышленные помещения: Кухни, душевые Гостиничные помещения: душевые
ARDEX S 1-K				
ARDEX 8+9				
ARDEX S 2-K				
¹⁾ В группах нагрузки W3 и W4 необходимо всю площадь обрабатываемой поверхности изолировать. Дополнительно необходимо нанести гидроизоляцию на высоту 15 см на примыкающей к полу стене (принимая в расчет уплотнительную ленту). ²⁾ Плиточные покрытия, подвергаемые водяному давлению (например, в бассейнах и резервуарах) подлежат проверке по специальным правилам. ³⁾ Зона попадания брызгов для ванны – минимум 30 см над верхним уровнем воды; для душевого поддона – на длину минимум 30 см от поддона, в душевой комнате – до высоты дверной коробки. Также необходимо наносить гидроизоляцию на стену под плиточное покрытие в зоне разбрызгивания воды. ⁴⁾ Санузлы без устройства напольного слива ⁵⁾ Санузлы с устройством напольного слива ARDEX 8+9 может применяться как альтернативная гидроизоляция вне помещений на балконах и террасах.				



CREATES BEST CONNECTIONS

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, ЗАТИРКИ ДЛЯ ШВОВ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАССЫ

СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР

ИНФОРМАЦИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ

ARDEX BS Масса для заполнения узких и широких швов
ARDEX FS Масса для заполнения узких швов
ARDEX FS-DD Масса для заполнения узких швов
ARDEX GK Масса для затирки швов повышенной износостойкости
ARDEX FF Масса для заполнения швов со свойством самовыравнивания
ARDEX FK Быстросохнущая масса для заделки швов
ARDEX FL Эластичная быстросохнущая затирка для швов
ARDEX E 95 Раствор для улучшения свойств отделки швов
ARDEX MG Масса для затирки швов для мрамора
ARDEX WA Эпоксидная масса для швов
ARDEX SE Гидроизоляция на силиконовой основе для санузлов

ARDEX SN Гидроизоляция на силиконовой основе нейтральная
ARDEX ST Гидроизоляция на силиконовой основе для природного камня
ARDEX SP 1 Праймер для гидроизоляции ARDEX на силиконовой основе
ARDEX SP 2 Праймер для гидроизоляции ARDEX на силиконовой основе
ARDEX SG Средство для заглаживания
ARDEX CA 10 D Конструкционный и монтажный клей
ARDEX CA 20 P SMP-Монтажный клей
ARDEX JR 30 F Герметик на основе акрилата
ARDEX JR 40 Герметик на основе акрилата



СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР ЗАТИРОК ДЛЯ ШВОВ

	ARDEX BS Масса для заполнения широких и узких швов	ARDEX FS Масса для заполнения узких швов	ARDEX FS-DD Масса для заполнения узких швов	ARDEX GK Масса для затирки швов повышенной износостойкости
Область применения	Для внутренних и наружных работ, для стен и пола	Для внутренних и наружных работ, для стен и пола	Для внутренних и наружных работ, для стен и пола	Для внутренних и наружных работ, для стен и пола
Ширина шва	от 2-20 мм	до 4 мм	до 4 мм	от 4 мм
Назначение	Для заделки швов плитки из керамики, стекла, клинкеров, фасадной прислонной керамической плитки и плитки из природного камня, за исключением мрамора	Для заделки швов плитки из керамики, стекла и природного камня, за исключением мрамора. В особенности материал предназначен для сырых помещений и душевых	Для заделки швов плитки из керамики, стекла и природного камня, за исключением мрамора. В особенности материал предназначен для сырых помещений и душевых	Для заделки швов плитки из керамики и фаянса, бетонных блоков заводского изготовления и влагостойких плит из природного камня, фасадной прислонной керамической плитки, клинкеров, стеклоблоков
Время обработки	2 ½ часа	2 ½ часа	2 ½ часа	½ часа
Готовность к пешеходным нагрузкам	Приблизительно через 5 часов	Приблизительно через 5 часов	Приблизительно через 5 часов	Приблизительно через 1 ½ часа
Улучшение свойств с помощью ARDEX E 95 Возможность улучшения качества затирки	да	да	нет	нет
Пригодность для полов с подогревом	да	да	да	да
Особые свойства		Высокая наполняющая способность, простота обработки, высокоэкономичный материал	Водоотталкивающий и грязеотталкивающий, гибкий материал	Материал устойчив к воздействию соли для таяния льда
Цвет	белый, серебристо-серый, базальт, антрацит	белый полярный, светло-серый	белый, «Пергамон», «Жасмин», серебристо-серый, «Манхеттен», светло-серый, цементно-серый, бежевый	серый

Учитывать рекомендации в проспекте

	ARDEX FF Масса для заполнения швов со свойством самовыравнивания	ARDEX FK Быстросохнущая масса для заделки швов	ARDEX FL Эластичная быстросохнущая затирка для швов	ARDEX MG Масса для затирки швов для мрамора
Область применения	Для внутренних и наружных работ, для пола	Для внутренних и наружных работ, для стен и пола	Для внутренних и наружных работ, для стен и пола	Для внутренних работ, для стен и пола
Ширина шва	от 2-12 мм	от 2-12 мм	от 4-15 мм	до 8 мм
Назначение	Для заделки швов плитки из керамики и фаянса, бетонных блоков заводского изготовления, влагостойких плит из натурального камня, клинкеров, камней для мощения (уложенных в раствор)	Для заделки швов плитки из керамики, стекла, клинкеров, фасадной прислонной керамической плитки, природного камня (за исключением мрамора)	Для заделки швов плитки из керамики, стекла, клинкеров, фасадной прислонной керамической плитки, природного камня (за исключением мрамора), в особенности подходит для отделки балконов, террас и фасадов	Для заделки швов для юрского мрамора, зольнофенских плит (кристаллического известняка) и кристаллического мрамора, а также прочих чувствительных к влаге типов природного камня. Предотвращает изменение цвета на стыках
Время обработки	½ часа	½ часа	½ часа	½ часа
Готовность к пешеходным нагрузкам	ок. 2 часов	ок. 1 ½ часа	ок. 1 ½ часа	ок. 1 ½ часа
Улучшение свойств с помощью ARDEX E 95 Возможность улучшения качества затирки	нет	да	нет	нет
Пригодность для полов с подогревом	да	да	да	да
Особые свойства	Способность к растеканию, материал невосприимчив к воздействию мороза и соли для таяния льда	Быстро твердеет	Материал быстро твердеет, имеет водоотталкивающие свойства, гибкий	со свойством ARDURAPID
Цвет	серый агат	серебристо-серый, серый агат	серебристо-серый, серый, антрацит	Белый, серебристо-серый, бежевый юрский, антрацит

Учитывать рекомендации в проспекте



ARDEX BS

Масса для заполнения узких и широких швов

На цементной основе
Для швов толщиной ок. 2 - 20 мм

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола

Не образует трещин

Область применения

Для затирки швов для плитки из:

- керамики и стекла
- чувствительных к влажности заводских плит из натурального камня
- клинкера
- фасадной прислонной керамической плитки и фасадных панелей
- для пола и стен, также подходит для стеклоблоков.

Пригоден для работы с инструментом для расшивки швов при работах с облицовочной кладкой.

Добавление состава для улучшения свойств ARDEX E95 придает материалу эластичные, водоотталкивающие свойства и обеспечивает более надежное сцепление кромок.

Соотношение при смешивании

ок. 2,5 л воды : 12,5 кг порошка
соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 3 ½ объемных части порошка

Насыпной вес: ок. 1,4 кг/л

Вес сырого материала: ок. 2,0 кг/л

Расход материала: при толщине шва 10 мм, глубине шва 5 мм для плитки размером
30 x 30 см: ок. 0,60 кг/м²
15 x 15 см: ок. 1,10 кг/м²
10 x 10 см: ок. 1,70 кг/м²

Время обработки (20°C): ок. 2,5 часа

Готовность к пешеходным нагрузкам

(20°C): приблизительно через 5 часов

Твердость при вдавливании шарика:

через 1 день ок. 20 Н/мм²
через 3 дня ок. 40 Н/мм²
через 7 дней ок. 60 Н/мм²
через 28 дней ок. 70 Н/мм²

Пригодность для полов с подогревом: да

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
белый мешки по 12,5 кг	4617 90 06445 04617 8	80 мешков
серебристо-серый мешки по 12,5 кг	4053 90 06445 04053 4	80 мешков
базальт мешки по 12,5 кг	4052 90 06445 04052 7	80 мешков
антрацит мешки по 12,5 кг	4618 90 06445 04618 5	80 мешков
Мешки снабжены удобной ручкой!		



ARDEX FS

Масса для заполнения узких швов

На цементной основе
Для швов толщиной до 4 мм

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола

Не образует трещин

Область применения

Для заделки швов для плитки из:

- керамики
- стекла и природного камня
- плит из природного тесаного камня (влагостойких)

Добавление состава для улучшения свойств ARDEX E 95 придает материалу эластичные, водоотталкивающие свойства и обеспечивает более надежное сцепление кромок.

Соотношение при смешивании

ок. 3,75 л воды: 12,5 кг порошка
соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 2 ¾ объемных части порошка

Насыпной вес: ок. 1,2 кг/л

Вес сырого материала: ок. 1,9 кг/л

Расход материала: при толщине шва 3 мм, глубине шва 5 мм для плитки и мозаичной плитки средних размеров
30 x 30 см: ок. 0,20 кг/м²
15 x 15 см: ок. 0,35 кг/м²
10 x 10 см: ок. 0,50 кг/м²
5 x 5 см: ок. 1,00 кг/м²

Время обработки (20°C): ок. 2,5 часов

Готовность к пешеходным нагрузкам

(20°C): приблизительно через 5 часов

Твердость при вдавливании шарика:

через 1 день ок. 20 Н/мм²
через 3 дня ок. 40 Н/мм²
через 7 дней ок. 60 Н/мм²
через 28 дней ок. 70 Н/мм²

Пригодность для полов с подогревом: да

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
белый (полярный) мешки по 12,5 кг	4056 90 06445 04056 5	80 мешков
светло-серый мешки по 12,5 кг	4055 90 06445 04055 8	80 мешков
Мешки снабжены удобной ручкой!		



ARDEX FS-DD

Масса для заполнения узких швов

На цементной основе
Для швов толщиной до 4 мм

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола

Водоотталкивающая
Грязеотталкивающая
Эластичная
Не образует трещин

Область применения

Для заделывания швов плитки из
– керамики
– стекла и природного камня
– плит из тесаного природного камня (влагодостойких).

Материал имеет водоотталкивающие свойства, эластичный, обеспечивает надежное сцепление кромок. Особо грязеотталкивающий. В особенности, предназначен для влажных и сырых помещений, в первую очередь, для душевых.

Соотношение при смешивании

ок. 7,5 л воды: 25 кг порошка соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 2 ¼ объемных части порошка

Насыпной вес: ок. 1,2 кг/л

Вес сырого материала: ок. 1,9 кг/л

Расход материала: при ширине швов 3 мм, глубине швов 5 мм для плитки или мозаичной плитки средних размеров
30 x 30 см: ок. 0,20 кг/м²
15 x 15 см: ок. 0,35 кг/м²
10 x 10 см: ок. 0,50 кг/м²
5 x 5 см: ок. 1,00 кг/м²

Время обработки (20°C): ок. 2,5 часов

Готовность к пешеходным нагрузкам (20°C): приблизительно через 5 часов

Твердость при вдавливании шарика:

через 1 день ок. 25 Н/мм²
через 3 дней ок. 40 Н/мм²
через 7 дней ок. 55 Н/мм²
через 28 дней ок. 65 Н/мм²

Пригодность для полов с подогревом: да

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
белый Мешки по 5 кг	4261 40 24705 55550 0	Упаковка по 4 шт., 208 мешков
Мешки по 25 кг	4086 90 06445 04086 2	40 мешков
«Пергамон» Мешки по 5 кг	4291 40 24705 55576 0	Упаковка по 4 шт., 208 мешков
«Жасмин» Мешки по 5 кг	4280 40 24705 55556 2	Упаковка по 4 шт., 208 мешков
серебристо-серый Мешки по 5 кг	4262 40 24705 55570 8	Упаковка по 4 шт., 208 мешков
Мешки по 25 кг	4088 90 06445 04088 6	40 мешков
«Манхеттен» Мешки по 5 кг	4289 40 24705 55578 4	Упаковка по 4 шт., 208 мешков
Мешки по 25 кг	4614 90 06445 04614 7	40 мешков
светло-серый Мешки по 5 кг	4278 40 24705 55554 8	Упаковка по 4 шт., 208 мешков
Мешки по 25 кг	4090 90 06445 04090 9	40 мешков
цементно-серый Мешки по 5 кг	4276 40 24705 55552 4	Упаковка по 4 шт., 208 мешков
Мешки по 25 кг	4275 40 24705 55551 7	40 мешков
бежевый Мешки по 5 кг	4282 40 24705 55558 6	Упаковка по 4 шт., 208 мешков



ARDEX GK

Масса для затирки швов повышенной износостойкости

На цементной основе
Для швов толщиной от 4 мм

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола

Пригодна для использования пароструйных машин, устойчива к воздействию высоких температур и обычных чистящих средств. Высокая устойчивость к механическим нагрузкам и износостойкость. Готовность к пешеходным нагрузкам через 1,5 часа

Область применения

Для заделывания швов для:

– плитки из керамики и слабовпитывающих плиток
– бетонных блоков заводского изготовления
– плит из тесаного природного камня (влагодостойких)
– фасадной прислонной керамической плитки и клинкеров
– фасадных планок и стеклоблоков.
в мастерских, на мойках, в бассейнах, на промышленных площадях, на лестницах, в крытых галереях, на балконах и террасах.

Нормы

Материал морозоустойчив и устойчив к действию соли для таяния льда согласно нормам ÖNORM B 3303

Соотношение при смешивании

ок. 4 л воды: 25 кг порошка

Насыпной вес: ок. 1,5 кг/л

Вес сырого материала: ок. 2,2 кг/л

Расход материала: при ширине швов 10 мм, глубине 5 мм для плитки размером
30 x 30 см ок. 0,65 кг/м²
15 x 15 см ок. 1,30 кг/м²
10 x 10 см ок. 2,00 кг/м²

Время обработки (20°C): ок. 30 мин

Готовность к пешеходным нагрузкам

(20°C): приблизительно через 1 ½ часа

Твердость при вдавливании шарика:

через 1 день ок. 40 Н/мм²
через 3 дня ок. 60 Н/мм²
через 7 дней ок. 80 Н/мм²
через 28 дней ок. 100 Н/мм²

Пригодность для полов с подогревом: да

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
серый Мешки по 25 кг	4612 90 06445 04612 3	40 мешков



ARDEX FF

Масса для заполнения швов со свойством самовыравнивания

На цементной основе
Для швов толщиной 2 - 12 мм

Для внутренних и наружных работ, для пола

Самостоятельно выравнивается и распространяется по поверхности
При заделывании швов в плитке и напольных плитах заполняет все пустоты
Высокая экономичность благодаря текучести раствора
Готовность к пешеходным нагрузкам через 2 часа

Область применения

Для заделывания швов для:

- плитки из керамики и каменной крошки, слабовпитывающих плиток
- бетонных плит заводского изготовления
- плит из тесаного природного камня (влагостойких)
- фасадной прислонной керамической плитки, клинкерной плитки
- камней для мощения (укладка в раствор) для укладки на напольных поверхностях.

Нормы

Материал морозоустойчив и устойчив к действию соли для таяния льда в соответствии с нормами ÖNORM B 3303

Соотношение при смешивании

ок. 4,5 л воды : 25 кг порошка

Насыпной вес: ок. 1,5 кг/л

Вес сырого материала: ок. 2,1 кг/л

Расход материала: при ширине швов 3 мм, глубине швов 5 мм для плитки и мозаичной плитки средних размеров

30 x 30 см ок. 0,2 кг/м²

15 x 15 см ок. 0,4 кг/м²

10 x 10 см ок. 0,6 кг/м²

5 x 5 см ок. 1,1 кг/м²

При большом количестве пустот данные значения могут значительно изменяться.

Время обработки (20°C): ок. 30 мин

Готовность к пешеходным нагрузкам (20°C): приблизительно через 2 часа

Твердость при вдавливании шарика:

через 1 день ок. 30 Н/мм²

через 3 дней ок. 60 Н/мм²

через 7 дней ок. 80 Н/мм²

через 28 дней ок. 100 Н/мм²

Пригодность для полов с подогревом: да

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
серый агат Мешки по 25 кг	4044 90 06445 04044 2	40 мешков



ARDEX FK

Быстросохнущая масса для заделки швов

На цементной основе
Для швов толщиной 2 - 12 мм

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола

Материал можно обрабатывать при температуре не ниже +5 °C

Безусадочный

Невоспламеняемый

Быстрая готовность к нагрузкам

Область применения

Для заделки швов для плитки из:

- керамики
- плит из тесаного природного камня (влагостойких)
- клинкеров
- фасадной прислонной керамической плитки и фасадных планок.

для пола и стен, материал также пригоден для стеклоблоков

Для формирования узких швов с гладкой поверхностью.

Соотношение при смешивании

ок. 5,5 л воды: 25 кг порошка соответственно
ок. 1 объемная часть воды: 4 объемные части порошка

Насыпной вес: ок. 1,3 кг/л

Вес сырого материала: ок. 2,2 кг/л

Расход материала: при ширине шва 3мм, глубине 5 мм для плитки и мозаичной плитки средних размеров

30 x 30 см: ок. 0,20 кг/м²

15 x 15 см: ок. 0,40 кг/м²

10 x 10 см: ок. 0,60 кг/м²

5 x 5 см: ок. 1,10 кг/м²

Время обработки (20°C): ок. 30 мин

Готовность к пешеходным нагрузкам (20°C): приблизительно через 1,5 часа

Твердость при вдавливании шарика:

через 1 день ок. 40 Н/мм²

через 3 дня ок. 60 Н/мм²

через 7 дней ок. 80 Н/мм²

через 28 дней ок. 100 Н/мм²

Пригодность для полов с подогревом: да

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
серебристо-серый Мешки по 25 кг	4067 90 06445 04067 1	40 мешков
серый агат Мешки по 25 кг	4014 90 06445 04014 5	40 мешков



ARDEX FL

Эластичная быстросохнущая затирка для швов

На цементной основе
Для швов толщиной 4 - 15 мм

Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола

Эластичная
Водоотталкивающая
Быстро затвердевает
Быстрая готовность к нагрузкам

Область применения

Для заделки швов у плитки из:
– керамики и стекла
– чувствительных к влажности заводских плит из натурального камня
– клинкеров
– фасадной прислонной керамической плитки и фасадных панелей
– для пола и стен, также подходит для стеклоблоков.
Особенно материал подходит для
– балконов
– террас
– фасадов.

Соотношение при смешивании

ок. 4,75 л воды : 25 кг порошка
соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 4 объемные
части порошка

Насыпной вес: ок. 1,3 кг/л

Вес сырого материала: ок. 2,1 кг/л

Расход материала: при ширине швов 6 мм и
глубине 5 мм для плитки размером
30 x 30 см: ок. 0,3 кг/м²
15 x 15 см: ок. 0,6 кг/м²
10 x 10 см: ок. 0,9 кг/м²
5 x 5 см: ок. 1,8 кг/м²

Время обработки (20°C): ок. 30 мин
Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 1,5 часа

Твердость при вдавлении шарика:

через 1 день ок. 35 Н/мм²
через 3 дня ок. 40 Н/мм²
через 7 дней ок. 50 Н/мм²
через 28 дней ок. 60 Н/мм²

Пригодность для полов с подогревом: да

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
серебристо-серый Мешки по 5 кг	4219 40 24705 55346 9	Упаковка по 4 шт., 208 мешков
Мешки по 25 кг	4218 40 24705 55345 2	40 мешков
серый Мешки по 5 кг	4254 40 24705 55340 7	Упаковка по 4 шт., 208 мешков
Мешки по 25 кг	4080 90 06445 04080 0	40 мешков
антрацит Мешки по 25 кг	4626 90 06445 04626 0	40 мешков



ARDEX E 95

Раствор для улучшения свойств отделки швов

Жидкость для смешивания с материалами
для затирки швов на цементной основе
Для формирования эластичных швов с
водоотталкивающими свойствами

Для внутренних и наружных работ, для
стен и пола

Без растворителей

Область применения

Для улучшения свойств материалов для
затирки швов на цементной основе,
например, для:
– массы для заполнения узких и широких
швов ARDEX BS
– массы для затирки швов повышенной
износостойкости ARDEX GK
– быстросохнущей массы для затирки швов
ARDEX FK.

Для затирки швов для плитки из:

– керамики,
– стекла и природного камня,
– клинкеров,
– фасадной прислонной керамической
плитки и фасадных панелей.

для поверхности пола и стен, также подходит
для стеклоблоков.

Придает затиркам для швов эластичность,
обеспечивает водоотталкивающие свойства, а
также повышает сцепление кромок.

Используется в качестве дополнительной
защиты для гигроскопичных поверхностей в:

– ванных комнатах
– душевых
– санузлах
– на кухнях
– балконах
– террасах
– фасадах.

Для оснований, способных к деформации,
например, из гипсокартона и т.п., для полов с
подогревом, а также на нестабильных
основаниях, например, из бетона.



ARDEX MG

Масса для затирки швов для мрамора

Соотношение при смешивании

ARDEX GK	25,0 кг
ARDEX E 95	ок. 2,5 кг
Вода	ок. 2,5 кг

ARDEX FK	25,0 кг
ARDEX E 95	ок. 3,0 кг
Вода	ок. 3,0 кг

ARDEX BS	12,5 кг
ARDEX E 95	ок. 1,5 кг
Вода	ок. 1,5 кг

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в защищенных от мороза помещениях, в закрытых заводских упаковках 12 месяцев

В состав входит быстротвердеющий цемент ARDEX A 35
Для швов толщиной до 8 мм

Для внутренних работ, для стен и пола

Не изменяет цвет кромок
Не дает усадки
Невоспламеняющийся материал
Легко смывается
Малое время схватывания
Быстрая готовность к нагрузкам

Область применения

Для затирки швов для:
– юрского мрамора
– зольнофенских плит и
– кристаллического мрамора
– гигроскопичного природного тесаного камня

Соотношение при смешивании

ок. 7,75 л воды: 25 кг порошка
соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 2 ½ объемных части порошка

Насыпной вес: ок. 1,3 кг/л

Вес сырого материала: ок. 1,9 кг/л

Расход материала: при толщине швов 3 мм, глубине швов 5 мм для плит размером
30 x 30 см: ок. 0,20 кг/м²
15 x 30 см: ок. 0,30 кг/м²
20 x 30 см: ок. 0,25 кг/м²

Время обработки (20°C): ок. 30 мин

Готовность к пешеходным нагрузкам (20°C): приблизительно через 1,5 часа

Твердость при вдавливании шарика:

через 1 день ок. 40 Н/мм²
через 3 дня ок. 60 Н/мм²
через 7 дней ок. 70 Н/мм²
через 28 дней ок. 80 Н/мм²

Пригодность для полов с подогревом: да

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Бутылки по 1кг	4082 90 06445 04082 4	Упаковка по 10 шт., 480 бутылок
Канистры по 5 кг	4017 90 06445 04017 6	108 канистр

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
белый Мешки по 5 кг	4245 40 24705 55420 6	Упаковка по 4 шт., 192 мешка
серебристо-серый Мешки по 5 кг	4247 40 24705 55440 4	Упаковка по 4 шт., 208 мешков
Мешки по 25 кг	4112 40 24705 55430 5	40 мешков
антрацит Мешки по 5 кг	4248 40 24705 55475 6	Упаковка по 4 шт., 208 мешков
бежевый юрский Мешки по 5 кг	4249 40 24705 55460 2	Упаковка по 4 шт., 208 мешков



ARDEX WA

Эпоксидная масса для швов

На основе эпоксидной смолы
Для швов толщиной 2 - 15 мм

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола

Устойчива к действию химикалий
Пригодна для высоких нагрузок

Область применения

Для формирования швов для керамической плитки, плитки из каменной крошки, плит, клинкеров, фасадной прислонной керамической плитки и мозаики на участках с повышенной нагрузкой в тех случаях, когда цементные растворы не могут выдержать подобную нагрузку, например, на скотобойнях, молокозаводах, в столовых, на пивоварнях, в аккумуляторных помещениях, в бассейнах и на прочих участках, где присутствует воздействие химических веществ или повышенная механическая нагрузка.

Соотношение при смешивании

См. на упаковке.

Вес сырого материала: ок. 1,5 кг/л

Расход материала: Для заделки швов (ширина шва 3 мм, глубина шва 5 мм), для плитки и мозаичной плитки средних размеров
10 x 10 см ок. 0,45 кг/м²
15 x 15 см ок. 0,30 кг/м²
5 x 5 см ок. 0,90 кг/м²

необходимо использовать эпоксидную массу для швов ARDEX WA.

В зависимости от типа плитки и метода нанесения расход материала может отличаться в диапазоне 0,10 - 0,20 кг/м².

Время обработки (20°C): ок. 80 мин

Время на укладку: ок. 80 мин

Время на корректировку: ок. 80 мин

Готовность к пешеходным нагрузкам

(20°C): После достаточного отвердевания, приблизительно через 12 часов

GISCODE: RE 1 = без растворителей

Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
белый Банки по 4 кг	4524 40 24705 60413 0	96 банок
серый Банки по 4 кг	4525 40 24705 60412 3	96 банок
Банки: 3 кг синтетической смолы и 1 кг отвердителя		

МАССЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ – РАСХОД МАТЕРИАЛА

		Расход материала для плитки следующих размеров					
Затирка для швов	Ширина / глубина шва	30 x 30 см	15 x 15 см	10 x 10 см	5 x 5 см	15 x 30 см	20 x 30 см
ARDEX BS	Ширина шва 10 мм Глубина шва 5 мм	0,60 кг/м ²	1,10 кг/м ²	1,70 кг/м ²			
ARDEX FS	Ширина шва 3 мм Глубина шва 5 мм	0,20 кг/м ²	0,35 кг/м ²	0,50 кг/м ²	1,00 кг/м ²		
ARDEX FS-DD	Ширина шва 3 мм Глубина шва 5 мм	0,20 кг/м ²	0,35 кг/м ²	0,50 кг/м ²	1,00 кг/м ²		
ARDEX GK	Ширина шва 10 мм Глубина шва 5 мм	0,65 кг/м ²	1,30 кг/м ²	2,00 кг/м ²			
ARDEX FF	Ширина шва 3 мм Глубина шва 5 мм	0,20 кг/м ²	0,40 кг/м ²	0,60 кг/м ²	1,10 кг/м ²		
ARDEX FK	Ширина шва 3 мм Глубина шва 5 мм	0,20 кг/м ²	0,40 кг/м ²	0,60 кг/м ²	1,10 кг/м ²		
ARDEX FL	Ширина шва 6 мм Глубина шва 5 мм	0,30 кг/м ²	0,60 кг/м ²	0,90 кг/м ²	1,80 кг/м ²		
ARDEX MG	Ширина шва 3 мм Глубина шва 5 мм	0,20 кг/м ²				0,30 кг/м ²	0,25 кг/м ²
ARDEX WA	Ширина шва 3 мм Глубина шва 5 мм		0,35 кг/м ²	0,55 кг/м ²	1,10 кг/м ²		

Учитывать рекомендации в проспекте

МАССЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ – ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

		Ширина швов в мм																			
Затирка для швов	Цвет шва	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ARDEX BS	белый, серебристо-серый, базальт, антрацит																				
ARDEX FS	белый (полярный), светло-серый																				
ARDEX FS-DD	белый, «Пергамон», «Жасмин», серебристо-серый, «Манхеттен», светло-серый, цементно-серый, бежевый																				
ARDEX GK	серый																				
ARDEX FF	серый агат																				
ARDEX FK	серебристо-серый, серый агат																				
ARDEX FL	серебристо-серый, серый, антрацит																				
ARDEX MG	белый, серебристо-серый, бежевый юрский, антрацит																				
ARDEX WA	белый, серый																				

Учитывать рекомендации в проспекте

СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ARDEX НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ

ARDEX SE Гидроизоляция на силиконовой основе для санузлов	ARDEX SN Гидроизоляция на силиконовой основе нейтральная	ARDEX ST Гидроизоляция на силиконовой основе для природного камня
Область применения - Силиконовая гидроизоляция с фунгицидными свойствами (с уксусной кислотой) - Для эластичной гидроизоляции швов на подвижных участках, а также в области угловых и стыковочных швов, для внутренних и наружных работ - Материал устойчив к воздействию погодных условий, солнечных лучей, а также обычных чистящих и дезинфицирующих средств - Не предназначен для эластичных напольных покрытий, в том числе, для паркетного пола	Область применения - Силиконовая гидроизоляция с фунгицидными свойствами (спиртосодержащая) - Для эластичной гидроизоляции швов на подвижных участках, а также в области угловых и стыковочных швов, для внутренних и наружных работ - Для гидроизоляции швов между кирпичной кладкой, бетоном, покрытиями из плитки, штукатуркой, металлом, стеклом, деревом, окнами с рамами из алюминия и пластика, а также на оконных карнизах и в стыках откосов - Материал устойчив к воздействию погодных условий, солнечных лучей, а также обычных чистящих и дезинфицирующих средств - Не предназначен для эластичных напольных покрытий, в том числе, для паркетного пола	Область применения - Силиконовая гидроизоляция с фунгицидными свойствами (на нейтральной основе) - Для эластичной гидроизоляции швов на подвижных участках, а также в области угловых и стыковочных швов, для внутренних и наружных работ - Для гидроизоляции швов для природного камня – мрамора, гранита, кварцита, гнейса, зольнохофенских плит и т.п. - Материал устойчив к воздействию погодных условий, солнечных лучей, а также обычных чистящих и дезинфицирующих средств - Не предназначен для эластичных напольных покрытий, в том числе, для паркетного пола
Упаковка: 310 мл/ гильза пистолета для уплотнения швов	Упаковка: 310 мл/ гильза пистолета для уплотнения швов	Упаковка: 310 мл/ гильза пистолета для уплотнения швов
Ширина швов: до 30 мм	Ширина швов: до 30 мм	Ширина швов: до 30 мм для стен/до 15 мм для пола
Время образования пленки: ок. 10 – 12 мин	Время образования пленки: ок. 7 – 10 мин	Время образования пленки: ок. 5 мин
Эластичность: ок. 25 % от ширины шва	Эластичность: ок. 25 % от ширины шва	Эластичность: ок. 20 % от ширины шва
Твердость Shore-A: ок. 25	Твердость Shore-A: ок. 25	Твердость Shore-A: ок. 30
Расход: для швов 5 x 5 мм: ок. 12 м/гильза пистолета для швов 10 x 10 мм: ок. 3 м/гильза пистолета	Расход: для швов 5 x 5 мм: ок. 12 м/гильза пистолета для швов 10 x 10 мм: ок. 3 м/гильза пистолета	Расход: для швов 5 x 5 мм: ок. 12 м/гильза пистолета для швов 10 x 10 мм: ок. 3 м/гильза пистолета
Срок хранения: ок. 24 месяца	Срок хранения: ок. 18 месяцев	Срок хранения: ок. 12 месяцев
Цвета: серый, прозрачный, серебристо-серый, светло-серый, антрацит, бежевый, «Жасмин», белый, цементно-серый, «Пергамон», «Манхеттен», базальт, серый агат	Цвета: серый, прозрачный, серебристо-серый, светло-серый, антрацит, бежевый, «Жасмин», белый, цементно-серый, «Пергамон», «Манхеттен», базальт, серый агат	Цвета: Серебристо-серый, бежевый юрский, белый, каменно-серый

Учитывать рекомендации в проспекте

ARDEX SP 1 Праймер для впитывающих поверхностей	ARDEX SP 2 Праймер для невпитывающих поверхностей	ARDEX SG Выравнивающее средство для гидроизоляции из силикона
Например, бетон, штукатурка, природный камень	Например, металл и пластик	Выравнивающее средство для увлажнения поверхности гидроизоляции ARDEX на силиконовой основе
Время выдержки на воздухе: ок. 60 мин	Время выдержки на воздухе: ок. 15 – 90 мин	материал готов к использованию
Хранение: ок. 12 месяцев	Хранение: ок. 18 месяцев	
Упаковка: 200 мл	Упаковка: 200 мл	Упаковка: 1.000 мл

Учитывать рекомендации в проспекте



ARDEX SE

Гидроизоляция на силиконовой основе для санузлов

На силиконовой основе, с уксусной кислотой
Для швов шириной до 30 мм

Гидроизоляция с фунгицидными свойствами (с уксусной кислотой)
Для эластичной гидроизоляции швов на подвижных участках, угловых и стыковочных швов, для внутренних и наружных работ

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола

Легко выравнивается
Высокая прочность сцепления
Устойчива к воздействию погодных условий, солнечных лучей, а также обычных моющих и дезинфицирующих средств

Область применения

Для эластичной гидроизоляции швов на подвижных участках, угловых и стыковочных швов в:

- ванных комнатах, душевых и санузлах
- в жилых помещениях для керамических покрытий, для дверей, окон и встраиваемых элементов
- для керамических покрытий на балконах, террасах и фасадах.
- не предназначен для эластичных напольных покрытий, в том числе, для паркетного пола.

Температура обработки: +5°C - +40°C
(температура основания)

Время образования пленки: (при ок. +23°C и относительной влажности воздуха 50 %) 10 - 12 мин, через несколько часов пленка устойчива к механическим повреждениям

Время отверждения:

ок. 2 мм за день
ок. 7 мм за неделю
при ок. 23°C и относительной влажности воздуха 50%

Термостойкость: -40°C - +180°C

Эластичность: ок. 25 % от ширины шва

Твердость Shore-A: ок. 25

Расход материала:

10 x 10 мм на 3 п.м в зависимости от гильзы пистолета
треугольные швы: 6 п.м в зависимости от гильзы пистолета,
5 x 5 мм на ок. 12 п.м в зависимости от гильзы пистолета

Хранение: ок. 24 месяцев, в прохладных и сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Единица упаковки
серый Гильза пистолета 310 мл	8000 40 24705 73000 6	Коробка по 20 шт.
прозрач- ный Гильза пистолета 310 мл	8001 40 24705 73001 3	Коробка по 20 шт.
серебристо- серый Гильза пистолета 310 мл	8002 40 24705 73016 7	Коробка по 20 шт.
светло- серый Гильза пистолета 310 мл	8003 40 24705 73003 7	Коробка по 20 шт.
антрацит Гильза пистолета 310 мл	8006 40 24705 73006 8	Коробка по 20 шт.
бежевый Гильза пистолета 310 мл	8007 40 24705 73007 5	Коробка по 20 шт.
«Жасмин» Гильза пистолета 310 мл	8008 40 24705 73008 2	Коробка по 20 шт.
белый Гильза пистолета 310 мл	8009 40 24705 73009 9	Коробка по 20 шт.
цементно- серый Гильза пистолета 310 мл	8010 40 24705 73010 5	Коробка по 20 шт.
«Пергамон» Гильза пистолета 310 мл	8011 40 24705 73011 2	Коробка по 20 шт.
«Манхет- тен» Гильза пистолета 310 мл	8012 40 24705 73012 9	Коробка по 20 шт.
базальт Гильза пистолета 310 мл	8014 40 24705 73017 4	Коробка по 20 шт.
серый агат Гильза пистолета 310 мл	8015 40 24705 73018 1	Коробка по 20 шт.



ARDEX SN

Гидроизоляция на силиконовой основе нейтральная

На силиконовой основе, спиртосодержащая
Для швов шириной до 30 мм

Гидроизоляция на силиконовой основе с фунгицидными свойствами (спиртосодержащая)
Для эластичной гидроизоляции швов на подвижных участках, угловых и стыковочных швов, для внутренних и наружных работ. Для гидроизоляции швов между кирпичной кладкой, бетоном, покрытиями из плитки, штукатуркой, металлом, стеклом, окнами из дерева, алюминия и пластика, а также на оконных карнизах и в стыках откосов.

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола

Легко выравнивается
Высокая прочность сцепления
Устойчива к воздействию погодных условий, солнечных лучей, а также обычных моющих и дезинфицирующих средств

Область применения

Для эластичной гидроизоляции швов на подвижных участках, угловых и стыковочных швов:

- в ванных комнатах, душевых, санузлах
- для керамических покрытий в жилых помещениях, для дверей, окон и прочих встраиваемых элементов
- для керамических покрытий на балконах, террасах и фасадах.
- не предназначен для эластичных напольных покрытий, в том числе, для паркетного пола.

Температура обработки: +5°C - +40°C
(температура основания)

Время образования пленки: (при ок. +23°C и относительной влажности воздуха 50 %) 7 - 10 мин, через несколько часов пленка устойчива к механическим воздействиям

Время отверждения:

ок. 2 мм за день
ок. 7 мм за неделю
при ок. 23°C и относительной влажности воздуха 50%



ARDEX ST
Гидроизоляция на
силиконовой основе для
природного камня

Термостойкость: -40°С - +180°С
Эластичность: ок. 25 % от ширины шва
Твердость Shore-A: ок. 25

Расход материала:
10 x 10 мм на 3 п.м в зависимости от гильзы пистолета
треугольные швы: 6 п.м в зависимости от гильзы пистолета,
5 x 5 мм на ок. 12 п.м в зависимости от гильзы пистолета

Хранение: ок. 18 месяцев, в прохладных и сухих помещениях

На силиконовой основе, нейтральная
Для швов толщиной до 30 мм для стен/ до 15 мм для пола

Гидроизоляция на силиконовой основе с фунгицидными свойствами (на нейтральной основе)
Для гидроизоляции швов покрытий из природного камня, мрамора, гранита, кварцита, гнейса, зольнхофенских плит и т.п.
Для эластичной гидроизоляции швов на подвижных участках, угловых и стыковочных швов, для внутренних и наружных работ.

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола

Легко выравнивается
Высокая прочность сцепления
Устойчива к воздействию погодных условий, солнечных лучей, а также обычных моющих и дезинфицирующих средств

Область применения
Для эластичной гидроизоляции швов на подвижных участках, угловых и стыковочных швов:

- в ванных комнатах, душевых, санузлах
- в жилых помещениях для покрытий из природного камня, для дверей, окон и прочих встраиваемых элементов
- для покрытий из природного камня на балконах, террасах и фасадах.
- не предназначен для эластичных напольных покрытий, в том числе, для паркетного пола.

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Единица упаковки
серый Гильза пистолета 310 мл	8050 40 24705 73050 1	Коробка по 20 шт.
прозрач- ный Гильза пистолета 310 мл	8051 40 24705 73051 8	Коробка по 20 шт.
серебристо- серый 310 ml fishek	8052 40 24705 73066 2	Коробка по 20 шт.
светло- серый 310 ml fishek	8053 40 24705 73053 2	Коробка по 20 шт.
антрацит 310 ml fishek	8056 40 24705 73056 3	Коробка по 20 шт.
белый 310 ml fishek	8059 40 24705 73059 4	Коробка по 20 шт.
базальт Гильза пистолета 310 мл	8064 40 24705 73067 9	Коробка по 20 шт.

Температура обработки: +5°С - +40°С
(температура основания)
Время образования пленки: (при ок. +23°С и относительной влажности воздуха 50 %) ок. 5 мин, через несколько часов пленка устойчива к механическим повреждениям

Время отверждения:
ок. 1 мм за день
ок. 6 мм за неделю
при ок. 23°С относительной влажности воздуха 50%

Термостойкость: -40°С - +120°С
Эластичность: ок. 20 % от ширины шва

Твердость Shore-A: ок. 30

Расход материала:
10 x 10 мм на 3 п.м в зависимости от гильзы пистолета
треугольные швы: 6 п.м в зависимости от гильзы пистолета,
5 x 5 мм на ок. 12 п.м в зависимости от гильзы пистолета

Хранение: ок. 12 месяцев, в прохладных и сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Единица упаковки
серебристо-серый Гильза пистолета 310 мл	8100 40 24705 73104 1	Коробка по 20 шт.
антрацит Гильза пистолета 310 мл	8101 40 24705 73116 4	Коробка по 20 шт.
бежевый юрский Гильза пистолета 310 мл	8102 40 24705 73105 8	Коробка по 20 шт.
белый Гильза пистолета 310 мл	8103 40 24705 73108 9	Коробка по 20 шт.
каменисто-серый Гильза пистолета 310 мл	8104 40 24705 73107 2	Коробка по 20 шт.



ARDEX SP 1

Праймер для гидроизоляции ARDEX на силиконовой основе

Для впитывающих поверхностей, например, бетон, штукатурка, природный камень

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола

Хранение: 12 месяцев, в прохладных и сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Единица упаковки
Банки по 200 мл	8110 40 24705 73110 2	Коробка по 4 банки



ARDEX SP 2

Праймер для гидроизоляции ARDEX на силиконовой основе

Для не впитывающих поверхностей, например, для металла и пластика

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола

Хранение: 12 месяцев, в прохладных и сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Единица упаковки
Банки по 200 мл	8121 40 24705 73121 8	Коробка по 4 банки



ARDEX SG

Средство для заглаживания

Для увлажнения поверхности гидроизоляции на силиконовой основе ARDEX, материал готов к использованию

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола

Хранение: 12 месяцев, в прохладных и сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Единица упаковки
Бутылки по 1000 мл	8120 40 24705 73120 1	Коробка по 8 бутылок



ARDEX CA 10 D

Конструкционный и монтажный клей

Для внутренних помещений, пола и стен

Монтажный клей на дисперсионной основе.

Не содержит растворителей
Высокая степень приклеивания и сцепляемости
Быстрое затвердевание
Универсальное применение

Область применения

Для приклеивания и монтирования:

- цоколя, прижимных планок, каналов для кабеля
 - декоративных, звуко- и теплоизоляционных плит
 - декоративных балок и профилей, элементов из дерева и искусственных материалов
 - керамической плитки и др.
- на сухое, чистое и прочное основание, к примеру на бетон, кирпичную кладку, штукатурку, гипсокартон, дерево, стиропор и т.д. usw.

Сырье в основе: дисперсия

Расход материала: 30 – 40 мл/погонный метр

7,5 – 10 погонный метр/гильза

Время образования пленки: ок. 15 мин.

Температура обработки: +10°C до +30°C

Нагрузка: через 24 – 48 часов (в зависимости от условий)

GISCODE: D1 = не содержит растворители

EMICODE: EC 1 R = малотоксичен

Хранение: Беречь от мороза, в оригинальных заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
310 мл Гильза	4322 40 24705 73128 7	в коробке = 12 шт на поддоне = 50 коробок



ARDEX CA 20 P

SMP-монтажный клей

Для внутренних и наружных работ, для пола и стен

1-компонентный монтажный клей
на основе силан-модифицированного полимера.

Не содержит растворители, воду и изоцианат
Высокая степень приклеивания
Без усадки при застывании, образует эластичный и устойчивый к вибрациям клеевой шов.

Область применения

Для приклеивания и монтирования:

- профилей, цокольных планок, прижимных планок, каналов для кабеля
 - изоляционных плит
 - элементов из дерева и искусственных материалов
 - металлических профилей
 - элементов паркета
 - керамической плитки и т.д.
- на впитывающее и плотное основание.

Как уплотнитель в швах на полу и монтажных швах по металлу, дереву, керамике и искусственному материалу.

Основное сырье:

Силан-модифицированный полимер

Консистенция: тиксотропная

Цвет: белый

Расход материалов: 30 – 40 мл/пгм

(зависит от размера разреза наконечника)

Время образования пленки (23°C/50% rF): ок. 7 – 10 мин.

Затвердевание (23°C/50% rF):

3-4 мм/24 часа.

Температура обработки: +5°C до +35°C

Устойчивость к температурам: -40°C до

+90°C (до +200°C на 15-20 мин.)

Нагрузка: через 24 – 48 часов. (в зависимости от условий)

EMICODE: EC 1 R = малотоксичен

Хранение: беречь от мороза, хранить 18 месяцев в оригинальной заводской упаковке в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
белый 310 мл Гильза	4323 40 24705 73129 4	в коробке = 12 шт на поддоне = 50 коробок
серый 310 мл Гильза	4324 90 06445 04324 5	в коробке = 12 шт на поддоне = 50 коробок



ARDEX JR 30 F

Герметик на основе акрилата, белый

Для внутренних работ, для стен и потолка

Герметик с зернистой структурой на основе акрилата

Зернистая поверхность подходит для

штукатурных структур

Защищает от поступающей влажности

Хорошая сила сцепления без усадки

Не содержит растворители

Поверх материала можно наносить краску

Область применения

Для эластичного закрытия трещин в

декоративных

штукатурках на стенах, потолках и фасадах

по сухих, чистых и прочных основаниях,

таких как бетон, штукатурка, кирпичная

кладка, алюминий, искусственные материалы

типа твёрдого ПВХ, дерево, лак, глазурь

основное сырье: дисперсия на основе синтетической смолы

расход материала: ок. 25 мл/м при шве от 5x5 мм.

Время образования пленки: ок. 10 мин.

Температура обработки: +8°C до +40°C.

Отверждение: ок. 1 мм/день.

Удлинение при разрыве (DIN 53504):

ок. 400 %.

Прочность на разрыв (DIN 53504):

0,30 N/mm².

Устойчивость к температурам:

-20 °C до 80°C.

GISCODE: D1 = не содержит растворителей

Срок хранения: 12 месяцев в заводских

ненарушенных упаковках в сухих

помещениях, беречь от мороза.

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
310 мл Гильза	8020 90 06445 08020 2	в коробке = 20 на поддоне = 60 коробок



ARDEX JR 40

Герметик на основе акрилата, белый

Для внутренних работ, для стен и потолка

Герметик на основе акрилата с гладкой поверхностью
Защищает от поступающей влажности
Высокая сила сцепления без усадки
Не содержит растворителей
Поверх материала можно наносить краску и штукатурку

Область применения

Для закрытия соединительных швов и мало нагруженных деформационных оконных, дверных швов, а также деформационных швов кожуха свертывающихся жалюзи.
Для закрытия швов между элементами газобетона.

Для эластичного закрытия трещин и швов на стенах, потолках и фасадах на сухих, чистых и прочных основаниях, таким как бетон, штукатурка, кирпичная кладка, газобетон, алюминий, искусственные материалы, дерево, лак, глазурь.

Основное сырье: дисперсия на основе синтетической смолы

Расход материала: ок. 25 мл/м при шве от 5х5 мм.

Время образования пленки: ок. 10 мин.

Температура обработки: +8°C до +40°C.

Отверждение: ок. 1 мм/день.

Растяжение на разрыв (DIN 53504): ок. 500 %.

Прочность на разрыв (DIN 53504): 0,25 N/мм².

Устойчивость к температурам: - 20 °C до 80°C, 100°C высшая точка.

GISCODE: D1 = не содержит растворителей

Срок хранения: 12 месяцев в заводских ненарушенных упаковках в сухих помещениях, беречь от мороза

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
310 мл Гильза	8021 90 06445 08021 9	в коробке = 20 на поддоне = 60 коробок




ТАБЛИЦА ДАННЫХ ПО АДГЕЗИИ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ARDEX НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ

Адгезия гидроизоляции без праймера SP1 Предварительная обработка с помощью праймера для гидроизоляции на силиконовой основе ARDEX SP 1 SP2 Предварительная обработка с помощью праймера для гидроизоляции на силиконовой основе ARDEX SP 2 не подходит			
	ARDEX SE Гидроизоляция на силиконовой основе для санузлов	ARDEX SN Гидроизоляция на силиконовой основе нейтральная	ARDEX ST Гидроизоляция на силиконовой основе для природного камня
ОСНОВАНИЯ			
Акриловые покрытия для санузлов (например, ванны)			
Алюминий чистый			
Алюминий анодированный			
Бетон	SP1	SP1	SP1
Бетонные блоки заводского изготовления			SP1
Хром	SP2		SP2
Высококачественная сталь, нержавеющая	SP2	SP1	SP2
Эмаль			
Фиброцемент	SP1	SP1	SP1
Стекло			
Дерево, покрытое лаком (с содержанием растворителей)			
Дерево, покрытое лаком (на водной основе)			SP2
Дерево, покрытое лазурью (с содержанием растворителей)			
Дерево, покрытое лазурью (на водной основе)			
Керамика, покрытая глазурью			
Керамика, не покрытая глазурью			
Искусственный камень (на основе синтетической смолы)			SP1
Пластиковые профили	SP2	SP2	
Медь			
Плиты на основе меламиновой смолы (например, резопал)			SP2
Латунь			
Природный камень/ мрамор			SP1
Полиэфир			
Пористый бетон	SP1	SP1	SP1
Штукатурка	SP1	SP1	SP1
Белая жель			
Цинк, оцинкованное железо		SP2	SP2

ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ ЗАТИРОК И СИЛИКОНОВ МАССЫ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ / СИЛИКОН


ARDEX BS	2 – 12 mm	ARDEX SE	ARDEX SN
			
белый			
			
серебристо-серый			
			
базальт			
			
антрацит			


ARDEX FS	bis 4 mm	ARDEX SE	ARDEX SN
			
белый полярный		белый	белый
			
светло-серый			

ARDEX FS-DD	bis 4 mm	ARDEX SE	ARDEX SN
			
белый			
			
Пергамон			
			
Жасмин			
			
серебристо-серый			
			
Манхеттен			
			
светло-серый			
			
цементно-серый			
			
бежевый			


ARDEX GK	ab 4 mm	ARDEX SE	ARDEX SN
			
серый			

Возможно незначительное отличие реального цвета материала от цвета, указанного в данной таблице.

ARDEX FF	2 – 12 mm	ARDEX SE
		
серый агат		

ARDEX FK	2 – 12 mm	ARDEX SE	ARDEX SN
			
серебристо-серый			
			
серый агат			

ARDEX FL	4 – 15 mm	ARDEX SE	ARDEX SN
			
серебристо-серый			
			
серый			
			
антрацит			

ARDEX MG	bis 8 mm	ARDEX ST
		
белый		
		
серебристо-серый		
		
бежевый юрский		
		
		steingrau
		
антрацит		
		
ARDEX SE прозрачный		ARDEX SN прозрачный

ARDEX WA	2 – 15 mm	ARDEX SE	ARDEX SN
			
белый			
			
серый			



CREATES BEST CONNECTIONS

ГРУНТОВКИ / МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ АДГЕЗИИ

ИНФОРМАЦИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ

ARDEX P 51 Грунтовочная дисперсия
ARDEX PREMIUM P 52 Грунтовочный концентрат
ARDEX P 3 Многофункциональная грунтовка, не образующая капель
ARDEX P 82 Грунтовка на основе синтетической смолы
ARDEX FB Литьевая смола
ARDEX EP 2000 Многофункциональная эпоксидная смола





ARDEX P 51

Грунтовочная дисперсия

Без растворителей, белая дисперсия на основе синтетической смолы, для впитывающих поверхностей

Надежная грунтовка, имеет широкий спектр применения

В качестве грунтовки, праймера, для улучшения адгезии и заполнения пор С водоотталкивающими свойствами

Для внутренних работ, для пола, стен и потолка

Без растворителей

Область применения

Для укрепления крошащихся поверхностей, например, ошкуренных, впитывающих, ангидридных стяжек/ бесшовных ангидридных стяжек, в качестве грунтовки для цементных стяжек, перед нанесением шпатлевочных, выравнивающих и нивелирующих масс. Для повышения адгезии на гладких бетонных полах, уплотненных цементных стяжках, покрытиях из ДСП перед нанесением шпатлевочных и выравнивающих масс. Для повышения адгезии на ангидридных стяжках улучшенного качества, мозаичных полах терраццо, покрытиях из песчаника, покрытий из плит перед использованием выравнивающей и нивелирующей массы

ARDEX K 15. Для заполнения пор в бетонных полах и цементных стяжках

- при последующем нанесении выравнивающих масс предотвращает образование воздушных пузырей
- предотвращает впитывание воды при последующем нанесении выравнивающих масс.

В качестве грунтовки по гипсу, ангидриду и ДСП для последующей укладки покрытий с формированием тонкого слоя.

Для улучшения адгезии на гладком бетоне для шпатлевочных масс для стен на гипсовой основе.

Для связывания пыли на поверхностях, обработанных шпатлевочными и выравнивающими массами, которые в течение непродолжительного времени служат в качестве готовых поверхностей.

Расход материала: В качестве грунтовки, для улучшения адгезии для ДСП: ок. 300 г/м² не разбавленная дисперсия.

В качестве грунтовки, для улучшения адгезии для непроницаемых и гладких поверхностей: ок. 200 г/м², концентрированный раствор, т.е. 300г/м², разбавлена водой в пропорции 1: 0,5.

Для заполнения пор в стяжках из бетона и цемента: ок. 150 г/м², концентрированный раствор, т.е. 300 г/м², разбавлена водой 1 : 1.

В качестве грунтовки, для улучшения адгезии, а также для связывания остатков пыли (ок. 50 г/м², концентрированный раствор), разбавлена водой в пропорции 1 : 3.

GISCODE: D 1 = без растворителей

Хранение: в защищенных от мороза и сухих помещениях, в закрытых заводских упаковках 12 месяцев

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Бутылки по 1кг	4032 90 06445 04032 9	480 бутылок, в упаковке по 20 бутылок
Канистры по 5 кг	4030 90 06445 04030 5	108 канистр
Канистры по 25 кг	4028 90 06445 04028 2	24 канистр



ARDEX PREMIUM P 52

Грунтовочный концентрат

Экологически безопасный, без растворителей В качестве грунтовки, для повышения адгезии, для заполнения пор, препятствует проникновению влаги.

При шпатлевании предотвращает образование воздушных пузырей. Разбавляется водой.

Для внутренних работ, для пола и стен

Область применения

В качестве грунтовки, для повышения адгезии, с водоотталкивающими свойствами:

- для связывания остатков пыли, а также укрепления крошащихся поверхностей, например, ошкуренных, впитывающих ангидридных стяжек/ бесшовных ангидридных стяжек (сульфат кальция), в качестве грунтовки для цементных стяжек и бетонных полов
- для повышения адгезии на гладких бетонных полах, уплотненных цементных стяжках, покрытиях из ДСП
- для повышения адгезии перед нанесением шпатлевочных, выравнивающих и нивелирующих масс
- для заполнения пор на впитывающих основаниях, тем самым ARDEX PREMIUM P 52 предотвращает образование воздушных пузырей и впитывание воды при последующем нанесении выравнивающих масс.

Расход материала:

- для гладких и невпитывающих поверхностей: 1 часть ARDEX PREMIUM P 52 : ½ часть воды, что соответствует ок. 200 г ARDEX PREMIUM P 52/м²,
- для впитывающих бетонных поверхностей полов: 1 часть ARDEX PREMIUM P 52 : 1 часть воды, что соответствует ок. 150 г ARDEX PREMIUM P 52/м²,
- для цементных стяжек, сильно впитывающих поверхностей, а также под и между шпатлевочными и выравнивающими массами: 1 часть ARDEX PREMIUM P 52 : 3 части воды, что соответствует ок. 50 г ARDEX PREMIUM P 52/м²

GISCODE: D 1 = без растворителей

EMICODE: EC 1 = экологически безопасный

Хранение: в защищенных от мороза помещениях, в закрытых заводских упаковках ок. 12 месяцев

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Канистры по 5 кг	4616 90 06445 04616 1	108 канистр



ARDEX P 3

Многофункциональная грунтовка, не образующая капель

Без растворителей, белая дисперсия на основе синтетической смолы, для улучшения адгезии и заполнения пор
С водоотталкивающими свойствами

Для внутренних работ, для пола, стен и потолка

Экологически безопасный материал
Без растворителей

Область применения

Легко наносится, не разбрызгивается и не образует капель

После высыхания образует пленку, обеспечивающую высокую степень сцепления

В особенности, подходит для проведения ремонтных работ, когда необходимо предотвратить попадание грязи на прилегающие стены, на потолки и пол, а также встраиваемые элементы, например, окна и двери.

Расход материала: ок. 150 - 200 г/м² в зависимости от свойств поверхности

Пригодность для полов с подогревом: да

GISCODE: D 1 = без растворителей

EMICODE: EC 1 = экологически безопасный

Хранение: в защищенных от мороза и сухих помещениях, в закрытых заводских упаковках 12 месяцев

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
5 кг ведро	4313 40 24705 60211 2	72 ведра
15 кг ведро	4312 40 24705 60210 5	24 ведра



ARDEX P 82

Грунтовка на основе синтетической смолы

Двухкомпонентная дисперсия, без растворителей

Для улучшения адгезии на гладких, непроницаемых поверхностях

Для внутренних работ, для пола и стен

Без растворителей

Заменяет собой неопреновую грунтовку
Безопасна при хранении, транспортировке и обработке

Область применения

В качестве грунтовки, для улучшения адгезии на гладких, непроницаемых поверхностях, например, для подготовленных бетонных полов, уплотненных цементных стяжек. Перед нанесением шпатлевочных масс и растворов для укладки покрытий (тонкослойный метод) на:

- полы из литого асфальта с малой обсыпкой песком
- ангидридные стяжки с улучшенными свойствами
- магнетитные стяжки
- дерево
- мозаичный пол террасцо
- песчаник
- плитку
- клинкеры

– листовую сталь

– покрытия из пластика

– лаковые покрытия, масляную краску.

Расход материала: 100 – 200 г на м²

GISCODE: RE 1 = без растворителей

Хранение: в защищенных от мороза и сухих помещениях, в закрытых заводских упаковках 12 месяцев

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Банки по 1 кг	4231 40 24705 59210 9	170 единиц
Банки: по 1 кг нетто компонент А и В = 2 кг нетто		

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Банки по 3 кг	4143 40 24705 59200 0	36 единиц
Банки: по 3 кг нетто компонент А и В = 6 кг нетто		

Поверхность	Грунтовка	Разведен- ие ARDEX P 51 : вода	Грунтовка	Разведен- ие ARDEX PREMIUM P 52 : вода
Гладкие и плотные поверхности, например, полы из сборного бетона, уплотненные цементные стяжки и древесно-стружечные плиты, при использовании шпатлевочных и выравнивающих масс	ARDEX P 51 ARDEX P 82	1 : ½ –	ARDEX PREMIUM P 52	1 : ½
Гладкие и плотные поверхности, например, обработанные ангидридные стяжки, террасцо, песчаник, плитка и покрытия из плит, только при использовании шпатлевочных и выравнивающих масс	ARDEX P 51 ARDEX P 82	1 : ½ –	ARDEX PREMIUM P 52	1 : ½
Перекрытия и лотки из сырого бетона	ARDEX P 51	1 : 1	ARDEX PREMIUM P 52	1 : 1
Цементные стяжки, пористые, сильно впитывающие, ангидридные стяжки и ангидридные наливные стяжки, впитывающие или отшлифованные, под и между шпатлевочными и выравнивающими массами	ARDEX P 51	1 : 3	ARDEX PREMIUM P 52	1 : 3
Гладкие бетонные стены и потолки для шпатлевочных масс на гипсовой основе	ARDEX P 51	1 : 3		
Стеновые гипсовые плиты и гипсовая штукатурка для шпатлевочных масс для стен и тонких клеевых оснований на цементной основе	ARDEX P 51	1 : 3		
Древесно-стружечные плиты при укладке плитки с помощью быстротвердеющего клея ARDEX S 16 FLEX	ARDEX P 51 ARDEX P 82	нераз- бавленный		
Литой асфальт, с малой обсыпкой песком, старые полы из литого асфальта, покрытия из асфальтовых плит, магнетитовые покрытия, полимерные покрытия, лакированные поверхности, краска, металлы, дерево, лакированное, под тонкими клеевыми основаниями и выравнивающими массами	ARDEX P 82	–		



ARDEX FB

Литьевая смола

На основе эпоксидной смолы

Соединение с силовым замыканием трещин на бесшовных полах и других основаниях. Повышает адгезию и значительно увеличивает прочность между основанием и свежим раствором или бетоном.

Для внутренних и наружных работ, для пола

Без растворителей
Хорошая текучесть
Отличная проникающая способность

Область применения

Для заполнения и силового замыкания трещин, ложных швов в стяжках, в том числе в стяжках с подогревом, и прочих основаниях. Обеспечивает адгезию между основанием и свежим раствором, старым или свежим бетоном.

Соотношение при смешивании

См. на упаковке.

Вес сырого материала: ок. 1,5 кг/л

Расход материала: до 300 г/м² в зависимости от ширины и глубины трещин, швов и отверстий от сверления. В качестве слоя для повышения адгезии ок. 1 кг/м²

Время обработки (20°C): ок. 1,5 часа

Готовность к пешеходным нагрузкам (20°C): приблизительно через 24 часа

Обозначение согласно GefStoffV:

Xi вызывает раздражения (компонент А), едкий (компонент В)

GISCODE: RE 1 = без растворителей

Хранение: в защищенных от мороза и сухих помещениях, в закрытых заводских упаковках 12 месяцев

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Банки по 1 кг	4130 40 24705 60200 6	Упаковка по 10 шт., 330 банок



ARDEX EP 2000

Многофункциональная эпоксидная смола

Материал на основе эпоксидной смолы

Для внутренних и наружных работ, для пола

Без растворителей
Устойчива к действию химикалий
Пригодна для нанесения валиком и малярной кистью
Легко наносится
Высокая прочность сцепления
Двухкомпонентная

Область применения

Предотвращает проникновение влаги. Для грунтовок и укрепления оснований. Для заделки трещин в бесшовных полах и бетоне. Обеспечивает высокую адгезию.

Соотношение при смешивании

См. на упаковке.

Вес сырого материала: ок. 1,1 кг/л

Расход материала: При нанесении материала на большую поверхность в зависимости от гигроскопичности поверхности ок. 300 г/м² при нанесении одного слоя. При заделке трещин и швов в зависимости от ширины и глубины ок. 300 г/п.м.

Время обработки (20°C): ок. 30 мин

Условия обработки:

Готовность к пешеходным нагрузкам (20°C): приблизительно через 6 часов

Обозначение согласно GefStoffV:

Xi вызывает раздражение (компонент А), едкий (компонент В)

GISCODE: RE 1 = без растворителей

Хранение: в защищенных от мороза и сухих помещениях, в закрытых заводских упаковках 12 месяцев

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Банки по 4,5 кг с крышками	4287 40 24705 60202 0	65 банок



CREATES BEST CONNECTIONS

ШПАТЛЕВОЧНЫЕ МАССЫ ДЛЯ ПОЛА

СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР

ИНФОРМАЦИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ

ARDEX K 15 NEU Выравнивающая и нивелирующая смесь
ARDEX PREMIUM K 14 Системная шпатлевочная масса
ARDEX A 55 Эластичная выравнивающая смесь
ARDEX A 45 Устойчивый заполнитель
ARDEX A 45 NEU Устойчивый заполнитель мелкой фракции
ARDEX A 46 Устойчивая шпатлевочная масса
ARDEX K 301 Выравнивающая смесь для наружных работ
ARDEX 880 Выравнивающая смесь Подходит для крупных строительных объектов
ARDEX FIX Быстросохнущая шпатлевка
ARDEX K 80 Тонкослойная жидкая стяжка для пола
ARDEX E 25 Дисперсия синтетической смолы
AR-СТЕКЛОВОЛОКНО
AR-СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ НАСТИЛ ARDEX Silver



СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР ШПАТЛЕВОЧНЫХ МАСС ДЛЯ ПОЛА

	ARDEX K 15 NEU Выравнивающая и нивелирующая смесь	ARDEX A 55 Эластичная выравнивающая смесь	ARDEX A 45 Устойчивый заполнитель	ARDEX A 45 NEU Для внутренних работ.	ARDEX A 46 Устойчивая шпатлевочная масса
Пользователи	Укладчики напольных покрытий, маляры, специалисты широкого профиля	Укладчики напольных покрытий, маляры	Укладчики напольных покрытий, маляры, специалисты широкого профиля	Укладчики пола, маляры, специалисты широкого профиля	Укладчики плитки, участки без отделки, специалисты широкого профиля
Область применения	Для внутренних работ, для тонких и толстых слоев для выравнивания и нивелирования для последующего использования всех стандартных клеевых масс и напольных покрытий. Материал хорошо зарекомендовал себя и применяется уже много лет благодаря свойствам ARDURAPID.	Для внутренних работ, уже через 1 час можно приступить к укладке напольных покрытий, оптимально подходит для использования при проведении ремонтных работ.	Для внутренних работ, устойчивая масса для проведения ремонтных работ, для заполнения выбоин, ремонта лестничных ступеней, быстрая готовность к укладке напольных покрытий.	Для внутренних работ. Для выравнивания и улучшения ступеней и лестничных площадок. Для заполнения отверстий и неровностей. Быстро наносится.	Для наружных и внутренних работ, устойчивая шпатлевка для заполнения выбоин, ремонта лестничных ступеней, выравнивания переходов и стыков на полах, устойчива к воздействию погодных условий, быстрая готовность к пешеходным нагрузкам.
Допустимая толщина слоя	1,5-10 мм свыше 10 мм – необходимо добавление песка	1,5-10 мм свыше 10 мм – необходимо добавление песка	1,5-5 мм свыше 5 мм – необходимо добавление песка	0-5 мм свыше 5 мм – необходимо добавление песка	2-30 мм
На плотных, непроницаемых или прогрунтованных основаниях	не менее 1,5 мм	не менее 1,5 мм	не менее 1,5 мм	не менее 1,5 мм	не менее 2 мм
На стяжке из литого асфальта	до 10 мм свыше 10-20 мм – необходимо добавление песка и ARDEX E 25 для улучшения качества	до 3 мм	до 3 мм	до 3 мм	
Готовность к пешеходным нагрузкам	приблизительно через 2 часа	приблизительно через 1 час	приблизительно через 1 час	приблизительно через 1 час	приблизительно через 2 – 3 часа
Время высыхания/готовность к укладке последующего покрытия	при любой толщине – через 1 день	через 1 час	приблизительно через 1 час	приблизительно через 1 час	Влагостойкие покрытия – через 1 день. Покраска, отделка после высыхания до 5 мм ок. 2 дней до 10 мм ок. 5 дней до 20 мм ок. 7 дней до 30 мм ок. 10 дней
Нанесение насосом	да	нет	нет	нет	нет
Пригодность для стульев на колесиках	да	да	да	да	да
Пригодность для полов с подогревом	да	да	да	да	да
Особые свойства	со свойством ARDURAPID	со свойством ARDURAPID	со свойством ARDURAPID	со свойством ARDURAPID	

Учитывать рекомендации в проспекте

	ARDEX K 301 Выравнивающая смесь для наружных работ	ARDEX 880 Выравнивающая смесь Подходит для крупных строительных объектов	ARDEX FIX Быстросохнущая шпатлевка	ARDEX K 80 Тонкослойная жидкая стяжка для пола
Пользователи	Укладчики напольных покрытий, специалисты широкого профиля	Укладчики напольных покрытий, крупные строительные объекты	Укладчики напольных покрытий, маляры	Укладчики напольных покрытий, строительные компании
Область применения	Для наружных и внутренних работ, для выравнивания пола, подходит для устройства износостойкого слоя, устойчив к воздействию погодных условий	Для внутренних работ, для тонких слоев до 5 мм	Для внутренних работ, шпатлевка для ремонта с финишными свойствами, для выравнивания при разнице в высоте, шпатлевания следов ударов мастерком, слой выводится «в ноль»	Для внутренних работ, для выравнивания и нивелирования пола, подходит для устройства износостойкого слоя на промышленных предприятиях
Допустимая толщина слоя	2-20 мм свыше 15 мм – необходимо добавление песка	0-5 мм	до 4 мм	5-50 мм
На плотных, непроницаемых или прогрунтованных основаниях	не менее 2 мм		не менее 1,0 мм	
На стяжке из литого асфальта			до 4 мм	
Готовность к пешеходным нагрузкам	приблизительно через 2 – 3 часа	приблизительно через 2 часа	через 30 мин	приблизительно через 2 часа
Время высыхания/готовность к укладке последующего покрытия	Влагостойкие покрытия – через 1 день. Покраска, отделка после высыхания до 5 мм ок. 2 дней до 10 мм ок. 5 дней до 20 мм ок. 7 дней	1 день	через 30 мин	1 день
Нанесение насосом	да	да	нет	да
Пригодность для стульев на колесиках	да	да	да	да
Пригодность для полов с подогревом	да	да	да	да
Особые свойства			со свойством ARDURAPID	со свойством ARDURAPID

Учитывать рекомендации в проспекте



ARDEX K 15 NEU

Выравнивающая и нивелирующая смесь

На цементной основе, имеет свойства ARDURAPID

Шпатлевочная, выравнивающая, нивелирующая масса, также для устройства тонкослойной стяжки

Для внутренних работ

Самовыравнивающаяся
Не образует трещин даже при нанесении толстым слоем
Пригодна для твердых и мягких стяжек из литого асфальта
Пригодна для нанесения насосом

Область применения

Для шпатлевания, выравнивания и нивелирования стяжек из:

- цемента,
- литого асфальта,
- ангидридных стяжек, а также
- других оснований перед укладкой напольных покрытий.

Для выравнивания:

- бетонных перекрытий и плит перед укладкой соответствующих напольных покрытий на любых участках, также применяется в качестве износостойкого слоя в подвалах и на чердаках.

За один рабочий ход обеспечивает готовую для укладки покрытия поверхность.

Соотношение при смешивании

ок. 6,25 л воды : 25 кг порошка соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 3 ½ объемных части порошка

Насыпной вес: ок. 1,2 кг/л

Вес сырого материала: ок. 1,8 кг/л

Расход материала: 1,4 кг порошка на м² при толщине слоя 1 мм

Время обработки (20°C): ок. 30 мин

Готовность к пешеходным нагрузкам (20°C): приблизительно через 2 часа

Пригодность для полов с подогревом: да
Пригодность для стульев на колесиках: да

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

EMICODE: EC 1 = экологически безопасный

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4623 90 06445 04623 9	40 мешков



ARDEX PREMIUM K 14

Системная шпатлевочная масса

На цементной основе, имеет свойства ARDURAPID

Для внутренних работ

Самовыравнивающийся
Пригоден к шлифованию
Высокая наполняющая способность
Пригоден для нанесения насосом
Не образует трещин

Область применения

Для выравнивания стяжек из:

- цемента
- литого асфальта
- ангидридных стяжек
- бетонных полов и прочих поверхностей, пригодных для укладки напольных покрытий

За один рабочий ход обеспечивает готовую к укладке покрытий поверхность.

Соотношение при смешивании

ок. 5,75 л воды: 25 кг порошка

Насыпной вес: ок. 1,2 кг/л

Вес сырого материала: ок. 1,9 кг/л

Расход материала: ок. 1,5 кг на м² при толщине слоя 1 мм

Время обработки (20°C): ок. 30 мин

Готовность к пешеходным нагрузкам (20°C): приблизительно через 3 часа

Готовность к укладке покрытий:

через ок. 1 день;

толщиной свыше 10 мм через ок. 2 дня

Пригодность для полов с подогревом: да

Пригодность для стульев на колесиках: да

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

EMICODE: EC 1 = экологически безопасный

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4605 90 06445 04605 5	40 мешков



ARDEX A 55

Эластичная выравнивающая смесь

На цементной основе, имеет свойства ARDURAPID

Для проведения ремонтных работ

Для внутренних работ

Готовность к укладке напольных покрытий через 1 час
Самовыравнивающаяся
Высокая степень сцепления
Быстро затвердевает
Быстро сохнет
Быстрая готовность к укладке напольных покрытий даже при нанесении толстым слоем

Область применения

Для шпатлевания, выравнивания и нивелирования:

- цементных и ангидридных бесшовных полов, а также других оснований.
- Обеспечивает высокую скорость проведения ремонтных работ.

Соотношение при смешивании

ок. 6,5 л воды : 25 кг порошка соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 3 ¼ объемных части порошка

Насыпной вес: ок. 1,2 кг/л

Вес сырого материала: ок. 1,9 кг/л

Расход материала: 1,5 кг порошка на м² при толщине слоя 1 мм

Время обработки (20°C): ок. 15 мин

Готовность к пешеходным нагрузкам (20°C): приблизительно через 1 час

Пригодность для полов с подогревом: да
Пригодность для стульев на колесиках: да

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4025 90 06445 04025 1	40 мешков



ARDEX A 45

Устойчивый заполнитель

На цементной основе, имеет свойства ARDURAPID

Для заполнения отверстий и неровностей в стяжках, бетонных перекрытиях и плитах
Экологически безопасный

Для внутренних работ, для пола

Готовность к укладке напольных покрытий
через 1 час
Быстро затвердевает
Быстро сохнет

Область применения

Для заполнения отверстий и неровностей в
– стяжках
– бетонных перекрытиях и плитах.
Для нивелирования и ремонта:
– лестничных площадок и ступеней.
Быстро затвердевает, быстро сохнет,
быстрая готовность к укладке напольных
покрытий даже при нанесении толстым
слоем.

Соотношение при смешивании

ок. 5,5 л воды : 25 кг порошка соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 3 ¼ объемных
части порошка

Насыпной вес: ок. 1,4 кг/л

Вес сырого материала: ок. 1,9 кг/л

Расход материала: 1,6 кг порошка на м² при
толщине слоя 1 мм

Время обработки (20°C): ок. 15 мин

Готовность к пешеходным нагрузкам

(20°C): приблизительно через 1 час

Пригодность для полов с подогревом: да

Пригодность для стульев на колесиках: да

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент

EMICODE: EC 1 = экологически безопасный

Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4026 90 06445 04026 8	40 мешков



ARDEX A 45 NEU

Устойчивый заполнитель мелкой фракции

На цементной основе с эффектом
ARDURAPID.

Для выравнивания и улучшения ступеней и
лестничных площадок.

Для заполнения отверстий и неровностей
Экологически безопасен.
Экологически безопасен

Для внутренних работ, для пола.

Для финишного нанесения «под ноль»

Быстро застывает

Быстро сохнет

Готов к быстрой укладке

Легок в обработке

Высокая гладкость

Высокая заполняющая способность

Для финишной шпатлевки для вывода под
«ноль»

Область применения

Для выравнивания и улучшения ступеней и
лестничных площадок

Для заполнения отверстий и неровностей в
стяжках, бетонных основаниях.

Для выравнивания неровностей на всех
подходящих основаниях.

Соотношение при смешивании

ок. 6,75 – 8 литров воды : 25 кг порошка
соответственно
примерно 1 объемная часть воды на 2 ½
объемных части порошка

Насыпной вес: ок. 1,3 кг/литр

Вес сырого материала: ок. 1,7 кг/литр

Расход материала: ок. 1,25 кг порошка на
1 м² при толщине слоя 1 мм

Время обработки (20°C): ок. 15 мин.

Готовность к пешеходным нагрузкам

(20°C): приблизительно через 60 мин.

Готовность к укладке покрытий (20°C):
приблизительно через 60 мин.

Пригодность для полов с подогревом: да

Пригодность для мебели на роликах: да

EMICODE: EC 1 = экологически безопасный

Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 12,5 кг	4627 90 06445 04627 7	80 мешков



ARDEX A 46

Устойчивая шпатлевочная масса

На цементной основе

Для заделки выбоин, углублений,
неровностей и щелей на стенах и полах

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола

Простота обработки

Легко выравнивается

Быстрая готовность к пешеходным нагрузкам

Не образует трещин

Нормы:

Устойчивость к морозу и снеготаяющей
соли согласно ONORM B 3303

Область применения

Для ремонта и выравнивания лестничных
ступеней и лестничных площадок.

Для устройства выравнивающих слоев на
наклонных поверхностях и шпатлевания
переходов и стыков на полах.

Для выравнивания поверхностей пола и стен
с нанесением слоя от 2 до 30 мм.

– по бетону, цементным стяжкам, кирпичной
кладке (за исключением пористого бетона),
штукатурке классов раствора P II и P III, и
прочим пригодным для этого основаниям,
– перед нанесением покрытий из плитки и
плит, покраской и т.п.,

– в качестве износостойкого слоя на участках
с нормальной нагрузкой,

– для нанесения под слой из шпатлевочной
массы ARDEX K 301.

Соотношение при смешивании

ок. 6 - 7 л воды : 25 кг порошка

соответственно

ок. 1 объемная часть воды : 3,0 объемные
части порошка

Насыпной вес: ок. 1,3 кг/л

Вес сырого материала: ок. 1,8 кг/л

Расход материала: ок. 1,4 порошка на 1 м²
при толщине слоя 1 мм



ARDEX K 301

Выравнивающая смесь для наружных работ

Время обработки (20°C): ок. 15 - 20 мин

Готовность к пешеходным нагрузкам

(20°C): приблизительно через 2 - 3 часа

Готовность к укладке покрытий:

влагостойкие покрытия через 1 день, покраска и покрытия, которые наносятся на сухую поверхность:

до 5 мм ок. 2 дней

до 10 мм ок. 5 дней

до 20 мм ок. 7 дней

до 30 мм ок. 10 дней

Показатель pH: свежеприготовленный раствор ок. 12

Пригодность для полов с подогревом: да

Пригодность для стульев на колесиках: да

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 6 месяцев, в сухих помещениях

На цементной основе

Для шпатлевания, выравнивания и нивелирования полов

Для наружных и внутренних работ

Самовыравнивающаяся

Пригодна для нанесения насосом

Быстрая готовность к пешеходным нагрузкам

Не образует трещин

Морозостойкая и устойчива к воздействию

соли для таяния льда

Область применения

Для шпатлевания, выравнивания и нивелирования поверхности пола:

– из бетона, цементных стяжек

– плитки и плит, а также прочих пригодных оснований.

Для устройства износостойкого слоя в:

– складских помещениях, мастерских

– промышленных цехах, гаражах

– на автомобильных парковочных площадках, на дворовых территориях и подъездных путях.

Для выравнивания поверхности пола:

– во влажных помещениях, в помещениях, находящихся под длительным воздействием влаги,

– на балконах и террасах перед укладкой плитки и плит, перед покраской и нанесением прочих покрытий.

Соотношение при смешивании

ок. 5 л воды : 25 кг порошка соответственно

ок. 1 объемная часть воды : 3 ½ объемных части порошка

Насыпной вес: ок. 1,4 кг/л

Вес сырого материала: ок. 1,9 кг/л

Расход материала: ок. 1,6 кг порошка на 1 м² при толщине слоя 1 мм

Время обработки (20°C): ок. 30 - 45 мин

Готовность к пешеходным нагрузкам

(20°C): приблизительно через 2 - 3 часа

Готовность к укладке покрытий:

влагостойкие покрытия через 1 день, покраска и покрытия, которые наносятся на сухую поверхность:

до 5 мм ок. 2 дней

до 10 мм ок. 5 дней

до 20 мм ок. 7 дней

Пригодность для полов с подогревом: да

Пригодность для стульев на колесиках: да

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4622 90 06445 04622 2	40 мешков

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4619 90 06445 04619 2	40 мешков



ARDEX 880

Выравнивающая смесь
Подходит для крупных
строительных объектов

На цементной основе

Для шпатлевания, выравнивания и
нивелирования полов

Для внутренних работ

Пригодная для нанесения насосом
Самовыравнивающаяся
Не образует трещин

Область применения

Для выравнивания:
— оснований пола, толщина слоя до 5 мм
перед укладкой
— напольных покрытий

Соотношение при смешивании

ок. 6 л воды : 25 кг порошка соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 3 ½ объемных
части порошка

Насыпной вес: ок. 1,2 кг/л

Вес сырого материала: ок. 2,1 кг/л

Расход материала: 1,6 кг порошка на м² при
толщине слоя 1 мм

Время обработки (20°C): ок. 30 мин

Готовность к пешеходным нагрузкам
(20°C): приблизительно через 1,5 часа

Пригодность для полов с подогревом: да
Пригодность для стульев на колесиках: да

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4075 90 06445 04075 6	40 мешков



ARDEX FIX

Быстросохнущая шпатлевка

На цементной основе, имеет свойства
ARDURAPID

Шпатлевка для ремонта поверхности пола,
имеет свойства финишного слоя

Для внутренних работ, для пола

Готовность к укладке покрытий через 30 мин
Не требует грунтовки
Быстро затвердевает
Быстро сохнет
Слой выводится «в ноль»

Область применения

Для ремонта и выравнивания:
— оснований пола перед укладкой напольных
покрытий.

Для заполнения:

— отверстий, выбоин и трещин.

Для выравнивания перепадов высот в:

— стяжках

— строительных плитах.

Для шпатлевания и выравнивания

неровностей в:

— цементных, ангидридных стяжках и стяжках
из литого асфальта

— бетонных полах

— строительных плитах

— плитке и плитах.

Для шпатлевания отдельных участков для
устранения дефектов и следов ударов:

— на старых и новых отшпатлеванных
поверхностях.

Пригодна для шпатлевания большой
площади с толщиной слоя 0-4 мм.

Соотношение при смешивании

ок. 0,33 л воды : 1 кг порошка или

ок. 1,65 л воды : 5 кг порошка соответственно

ок. 1 объемная часть воды : 3 ½ объемных
части порошка

Насыпной вес: ок. 0,86 кг/л

Вес сырого материала: ок. 1,5 кг/л

Расход материала: 1,15 кг на м² при

толщине слоя 1 мм

Время обработки (20°C): ок. 5 мин

Готовность к пешеходным нагрузкам

(20°C): приблизительно через 30 мин

Пригодность для полов с подогревом: да

Пригодность для стульев на колесиках: да

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 5 кг	4272 40 24705 52120 8	(в упаковке по 4 шт.) 160 мешков



ARDEX K 80

Тонкослойная жидкая
стяжка для пола

На цементной основе, имеет свойства
ARDURAPID

Для формирования износостойких слоев на
промышленных предприятиях, для
выравнивания и нивелирования поверхности
пола

Для нанесения слоев от 5 мм до 50 мм

Для внутренних работ

Самовыравнивающаяся
Не образует трещин даже при нанесении
толстых слоев

Пригодна для нанесения насосом

Быстрая готовность к пешеходным нагрузкам

Область применения

В качестве износостойкого слоя в:

— подвалах

— игровых помещениях

— прихожих

— на чердаках

— складских, производственных и
промышленных помещениях.

Для выравнивания и нивелирования:

— бетонных полов, цементных и ангидридных
стяжек, покрытий из плитки, плит и прочих
несущих оснований.

Для формирования ровной поверхности
перед укладкой плитки, природного камня и
прочих напольных покрытий.

Соотношение при смешивании

4 ¼ - 5 л воды : 25 кг порошка

соответственно

ок. 1 объемная часть воды: 4 объемные
части порошка

Насыпной вес: ок. 1,3 кг/л

Вес сырого материала: ок. 2,0 кг/л

Расход материала: 1,65 кг порошка на м²
при толщине слоя 1 мм

Время обработки (20°C): ок. 30 мин

Готовность к пешеходным нагрузкам

(20°C): прибл. через 2 часа.

Готовность к укладке:

(дышащие покрытия, 20°C):

через 1 день

(дышащие покрытия, 20°C):

до 10 мм через 1 день

до 30 мм через 3 дня

до 50 мм через 7 дней

Пригодность для полов с подогревом: да

Пригодность для стульев на колесиках: да

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий
цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках
12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4077 40 24705 53195 5	40 мешков



ARDEX E 25

Дисперсия синтетической смолы

Белая дисперсия на основе синтетической смолы, разбавляется водой, без растворителей

Для улучшения свойств жидких растворов и шпатлевочных масс, для помещений с высокими нагрузками

Для внутренних работ

Без растворителей
Повышает эластичность и твердость поверхность благодаря действию синтетической смолы

Область применения

Добавляется к:

- жидким растворам
- шпатлевочным массам
- выравнивающим массам
- нивелирующим массам

Расход материала: В качестве жидкости для смешивания: расход рассчитывается по соотношению воды в растворе и выбранным пропорциям для ARDEX E 25.

На упаковку весом 25 кг добавляется 1 - 2,5 кг ARDEX E 25.

GISCODE: D 1 = без растворителей

Хранение: в защищенных от мороза и сухих помещениях, в закрытых заводских упаковках 12 месяцев

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Канистры по 5 кг	4031 90 06445 04031 2	108 канистр
Канистры по 25 кг	4027 90 06445 04027 5	24 канистр



АНТИ-трещина

Стекловолокно для упрочнения выравнивающих, нивелирующих масс для пола ARDEX K 15 Neu, ARDEX K 80 на основаниях с недостаточной прочностью, что особенно часто встречается при санации объектов.

Для внутренних работ, для пола.

Область применения:

AR-стекловолокно быстро, надежно и долговременно улучшает, усиливает и стабилизирует такие цементные (алкидные) шпатлевочные массы как ARDEX K 80 и ARDEX K 15 NEU, в связи с чем:

- Повышается прочность на изгиб и прочность на растяжение
- Значительно повышается предметная вязкость
- Сокращается появление усадочных трещин

Вид: Щелочеустойчивый материал из стекловолокна. AR-стекловолокно добавляется в уже размешанные ремонтные массы ARDEX K 15 NEU или ARDEX K 80 и хорошо перемешивается.

Не препятствует диффузии водных паров.

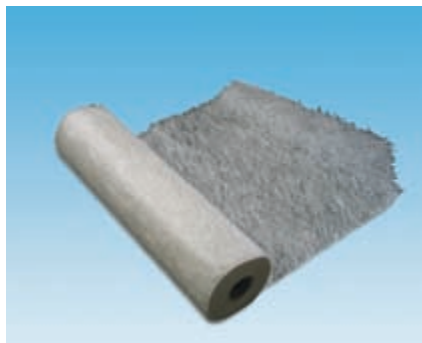
Наличие AR-волокон в составе выравнивающих масс никаким образом не препятствует последующему нанесению клея и шлифованию.

Для оснований, армированных при помощи стекловолокон, нельзя использовать ракель. Основания с недостаточной прочностью необходимо шпатлевать, применяя AR-стекловолокнистый настил свободной укладки.

Минимальный слой нанесения:

Минимальный слой нанесения применяемых нивелирующих и выравнивающих масс, таких как ARDEX K 15 NEU oder ARDEX K 80, составляет 3 мм.

Дозировка: 250 г на 25 кг шпатлевки (1 порционный пакет, или 1% веса)



AR-стекловолокнистый настил ARDEX silver

Настил из стекловолокна для конструктивного усиления или статично действующего армирования обычных выравнивающих, нивелирующих и клеевых масс для пола, таких как ARDEX K 15 NEU и ARDEX K 80 на основаниях с недостаточной прочностью, несоответствующих нормам, что особенно часто встречается при санации объектов.

Для внутренних работ, для пола.

Область применения:

AR-стекловолокнистый настил повышает у вышеуказанных ремонтных масс ARDEX K 15 NEU и ARDEX K 80:

- Прочность при растяжении
 - Ударную прочность
 - Прочность на сдвиг (срез)
- особенно на податливых основаниях.

Вид: Щелочеустойчивый материал из стекловолокна.

После необходимого проветривания после применения грунтовки AR-стекловолокнистый настил свободно укладывают на поверхность основания с нахлестом в 1-2 см. Настил нельзя приклеивать к основанию. При соприкосновении настила со шпателем настил не всплывает. В укреплении скобозабивателем или в приклеивании нет необходимости.

При применении стекловолокнистого настила ремонтные выравнивающие и нивелирующие массы (ARDEX K 15 NEU и ARDEX K 80) после распределения по поверхности основания необходимо обработать игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха с поверхности. Для ремонтных масс, армированных при помощи стекловолокнистого настила, нельзя использовать ракель.

Минимальная высота слоя:

Минимальный слой нанесения применяемых нивелирующих и выравнивающих масс, таких как ARDEX K 15 NEU oder ARDEX K 80, составляет 3 мм.

Вес материала на м² - 120 гр.

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Пакет 250 г нетто	4537 90 06445 04537 9	50 пакетов в сосуде

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Рулон с 90 м ² (0,9 x 100 м)	4538 90 06445 04538 6	1 рулон

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ШПАТЛЕВОЧНЫХ МАСС

Шпатлевочные массы для пола для внутренних работ	Толщина слоя в мм																																
	0	1	1,5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	50
ARDEX K 15 NEU																																	
ARDEX A 55																																	
ARDEX A 45																																	
ARDEX A 45 NEU																																	
ARDEX 880																																	
ARDEX FIX																																	
ARDEX K 80																																	
Шпатлевочные массы для пола для наружных и внутренних работ																																	
ARDEX A 46																																	
ARDEX K 301																																	

Учитывать рекомендации в проспекте.

ШПАТЛЕВОЧНЫЕ МАССЫ ДЛЯ ПОЛА – ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Шпатлевочные массы для пола для внутренних работ	Соотношение для приготовления раствора	Расход материала	Время обработки (20°C)	Готовность к пешеходным нагрузкам	Готовность к укладке последующих покрытий (20°C)
ARDEX K 15 NEU	6,25 л/25 кг порошка	ок. 1,40 кг/м ² при слое 1мм	ок. 30 мин	приблизительно через 2 часа	приблизительно через 1 день
ARDEX A 55	6,50 л/25 кг порошка	ок. 1,50 кг/м ² при слое 1мм	ок. 15 мин	приблизительно через 1 час	приблизительно через 1 час
ARDEX A 45	5,50 л/25 кг порошка	ок. 1,60 кг/м ² при слое 1мм	ок. 15 мин	приблизительно через 1 час	приблизительно через 1 час
ARDEX A 45 NEU	3,4 – 4 л/12,5 кг порошка	ок. 1,60 кг/м ² при слое 1мм	ок. 15 мин	приблизительно через 1 час	приблизительно через 1 час
ARDEX 880	6,00 л/25 кг порошка	ок. 1,50 кг/м ² при слое 1мм	ок. 30 мин	приблизительно через 2 часа	приблизительно через 1 день
ARDEX FIX	0,33 л/1 кг порошка	ок. 1,15 кг/м ² при слое 1мм	ок. 5 мин	приблизительно через 30 мин	приблизительно через 30 мин
ARDEX K 80	4,75–5 л/ 25 кг порошка	ок. 1,65 кг/м ² при слое 1мм	ок. 30 мин	приблизительно через 2 часа	Способные к диффузии покрытия - через 1 день, устойчивые к диффузии покрытия - до 10 мм через 1 день до 30 мм через 3 дня до 50 мм через 7 дней
Шпатлевочные массы для пола для наружных и внутренних работ					
ARDEX A 46	6 – 7 л/ 25 кг порошка	ок. 1,40 кг/м ² при слое 1мм	ок. 15–20 мин	приблизительно через 2-3 часа	Влагостойкие покрытия - через 1 день, покраска, отделка «по сухому» до 5 мм через ок. 2 дня до 10 мм через ок. 5 дней до 20 мм через ок. 7 дней до 30 мм через ок. 10 дней
ARDEX K 301	5,00 л/ 25 кг порошка	ок. 1,60 кг/м ² при слое 1мм	ок. 30–45 мин	приблизительно через 2-3 часа	Влагостойкие покрытия - через 1 день, покраска, отделка «по сухому» до 5 мм через ок. 2 дня до 10 мм через ок. 5 дней до 20 мм через ок. 7 дней

Учитывать рекомендации в проспекте.



CREATES BEST CONNECTIONS

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ НА ЭПОКСИДНОЙ И ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

ARDEX R 30 E Водорастворимое покрытие для пола на основе эпоксидной смолы
ARDEX R 35 E Покрытие для пола на основе эпоксидной смолы без растворителей
ARDEX RTC Очиститель инструмента





ARDEX R 30 E

Водорастворимое покрытие для пола на основе эпоксидной смолы

Используется в частных и промышленных помещениях при нагрузках от низких до средних.

Как грунтовка для ARDEX R 35 E не содержащее растворителей покрытие для пола на основе эпоксидной смолы.

Для внутренних работ, для пола

Наносится на основания с бетонной и цементной стяжкой.

Не содержит растворителей

Устойчив к воздействию масел и жидкостей

Пригоден для мебели на роликах

Легко очищается

Двухкомпонентный

Область применения:

Наносится на основания с бетонной и цементной стяжкой.

В системе с ARDEX K 80 (тонкослойная масса на цементной основе) и ARDEX K 301 (ремонтная масса для пола).

Для гаражей, складских и подвальных помещений, архивов, социальных учреждений, магазинов, а также для других площадей с пешеходной нагрузкой и небольшой транспортной нагрузкой.

Соотношение при смешивании:

в зависимости от применяемой тары

Плотность: примерно 1,3 кг /л

Расход материала: примерно 130 гр/ м² на одно нанесение (зависит от способности основания к впитыванию)

Толщина слоя для высыхания:

приблизительно 50 µm на нанесение

Время использования (+ 20 C): приб. 45 минут

Готовность к пешеходным нагрузкам

(+ 20 C): 1 слой – приб. 8 часов, 2-й слой приб. 24 часа.

Готовность к полной нагрузке(+ 20 C): приб. через 7 дней

Противоскольжение по DIN 51130:

R 9, R 12 (по мытому и высушенному кварцевому песку)

Обозначение по GefStoffV:

Xi –раздражает (компонент A)

Xi –раздражает (компонент B)

N – способно нанести вред окружающей среде (компонент A)

Обозначение по GGVS/ADR:

Класс 9, Un-Nr. 3082, вещество наносит вред окружающей среде (компонент A)

GISCODE: RE 1 – не содержит

растворителей

Хранение: беречь от мороза. В сухих

помещениях срок хранения составляет 12 месяцев в оригинальной упаковке.

Для обеспечения наилучшего

противоскольжения при первом нанесении материала R30E необходимо не высохший материал обработать кварцевым песком фракции прим. 0,3-0,6 мм.



ARDEX R 35 E

Покрытие для пола на основе эпоксидной смолы без растворителей

Используется в частных и промышленных помещениях при нагрузках от средних до высоких.

Водорастворимое покрытие на основе эпоксидной смолы ARDEX R 30 E используется в качестве грунтовки.

Для внутренних работ, для пола

Не содержит растворителей

Устойчив к воздействию химикатов

Пригоден для мебели на роликах

Легко очищается

Двухкомпонентный

Область применения:

Наносится на основания с бетонной и цементной стяжкой.

В системе с ARDEX K 80 (тонкослойная масса на цементной основе) и ARDEX K 301 (ремонтная масса для пола).

Для промышленных помещений, монтажных, складских и ремонтных помещений, молокозаводов, пивоваренных заводов, фабрик по производству и розливу напитков, а также для других площадей с нагрузкой от средней до высокой.

Соотношение при смешивании:

в зависимости от применяемой тары

Плотность: примерно 1,5 кг /л

Расход материала: примерно 300 гр/ м² на одно нанесение (зависит от способности основания к впитыванию)

Толщина слоя для высыхания:

приблизительно 200 µm на одно нанесение

Время использования (+ 20 C):

приб. 30 минут

Готовность к пешеходным нагрузкам

(+ 20 C):

1 слой – приб. 8 часов, 2-й слой приб. 24 часа.

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Цвета гальки 6 кг 2-х компонентная емкость	4265 40 24705 60220 4	45 емкостей
Красный 6 кг 2-х компонентная емкость	4283 90 02644 04283 6	45 емкостей

Готовность к полной нагрузке (+ 20 C):
приб. через 7 дней

Противоскольжение по DIN 51130:
R 10 (по мытому и высушенному кварцевому песку)

Обозначение по GefStoffV:
Xi –раздражает (компонент А)
N – способно нанести вред окружающей среде (компонент А)
Xn – способно нанести вред здоровью (компонент В)

Обозначение по GGVS/ADR:
Класс 9, Un-Nr. 3082, вещество наносит вред окружающей среде (компонент А)
Класс 8, Un-Nr. 2735, полиамин, едкий (компонент В)

GISCODE: RE 1 – не содержит растворителей

Хранение: беречь от мороза. В сухих помещениях срок хранения составляет 12 месяцев в оригинальной упаковке.

Для обеспечения наилучшего противоскольжения при первом нанесении материала R30E необходимо не высохший материал обработать кварцевым песком фракции прим. 0,3-0,6 мм.



ARDEX RTC

Очиститель инструмента

Очиститель рабочего инструментов
Специальный очиститель рабочего инструмента для удаления эпоксидных загрязнений

Для простой и легкой очистки
Биологически разлагается

Хранение: беречь от мороза. В сухих помещениях срок хранения составляет 12 месяцев в оригинальной упаковке.

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Цвета гальки 6 кг 2-х компонентная емкость	4267 40 24705 60221 1	45 емкостей
Красный 6 кг 2-х компонентная емкость	4299 90 02644 04299 7	45 емкостей

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Канистра 5 кг	4273 40 24705 73300 7	96 канистр



CREATES BEST CONNECTIONS

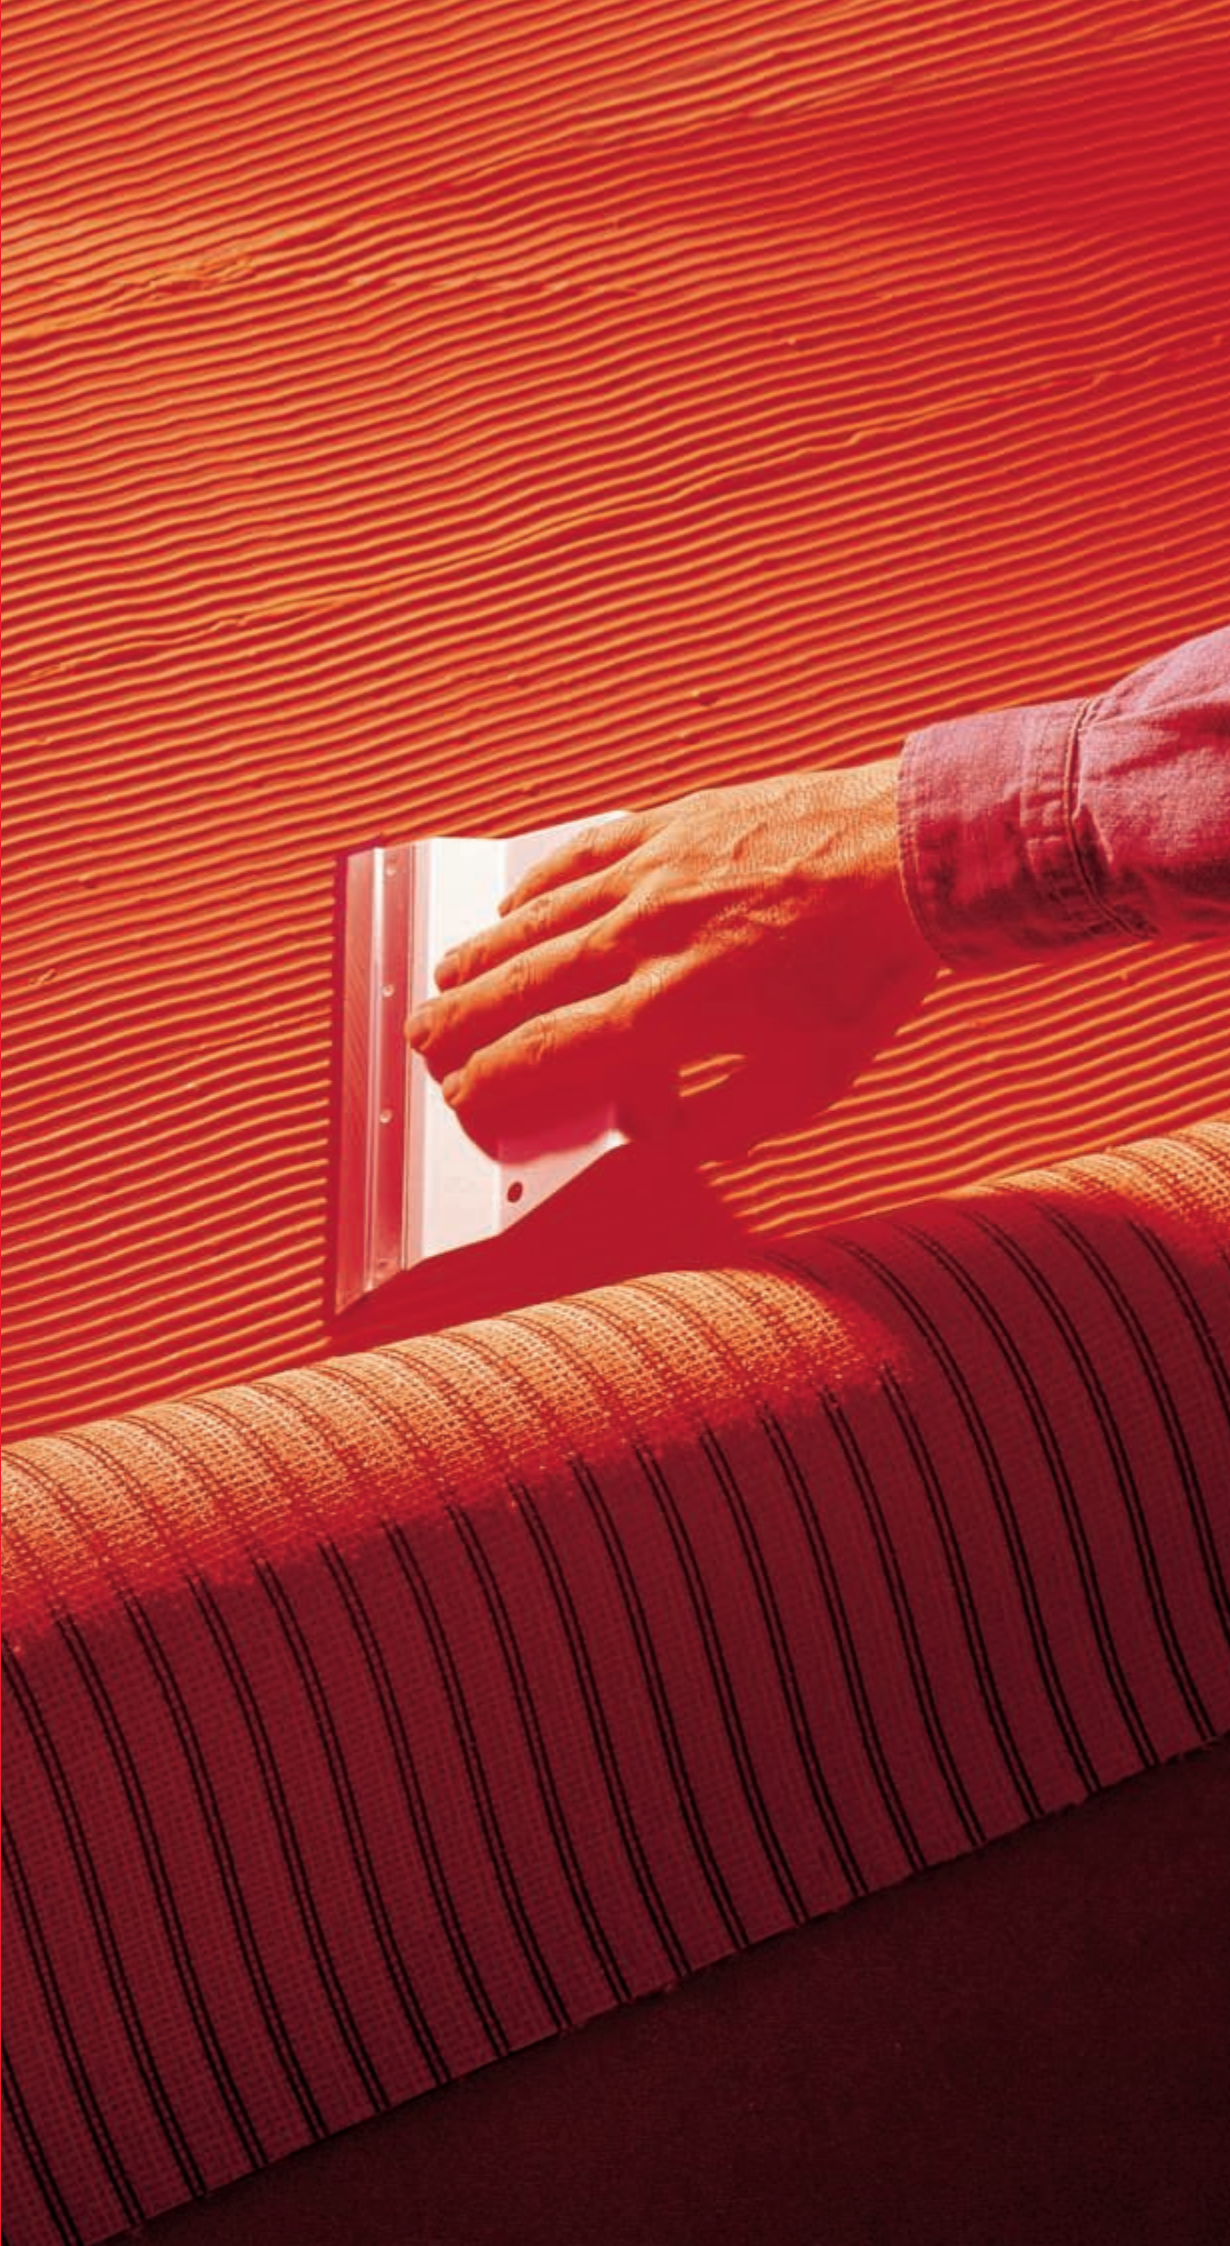
ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ КЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР

ИНФОРМАЦИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ



ARDEX P 400 Дисперсионный клей для паркета
ARDEX P 410 Порошкообразный паркетный клей
ARDEX PREMIUM AF 2420 SMP-паркетный клей
ARDEX PREMIUM AF 2510 2-К-полиуретановый клей
ARDEX PREMIUM E 2100 Специальный клей для эластичных покрытий
ARDEX PREMIUM E 2150 Односторонний клей
ARDEX PREMIUM U 2200 Универсальный клей
ARDEX PREMIUM AF 2260 Клей для текстильных покрытий, Быстрый
ARDEX PREMIUM L 2750 Клей для линолеума
ARDEX PREMIUM S 2300 Специальный клей для напольных покрытий из каучука
ARDEX PREMIUM UF 2800 Универсальный фиксатор



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КЛЕЕВ ARDEX ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ НАПОЛЬНЫХ

Вид покрытия	PREMIUM U 2200 Универсальный клей	PREMIUM AF 2260 Клей для текстильных покрытий, Быстрый	PREMIUM E 2100 Специальный клей для эластичных покрытий	PREMIUM E 2150 Односторонний клей
Текстильные напольные покрытия				
С текстильной подосновой				
С подосновой из флиса				
Полиуретановой подосновой				
Пенисто-латексной тыльной стороной				
Латексированных покрытий				
Тканых покрытий				
Иглопробивных покрытий				
Флиз, полученный иглопробивным способом				
Плитки SL				
ПВХ-покрытия				
однородный				
на пенистой основе				
на материале с высоким содержанием пробки				
дизайнерские покрытия				
плиты из хлорвинила				
Покрытия из хлорвинила				
на пенистой основе				
флиз				
Линолеум				
в рулонах				
в плитах				
на материале с высоким содержанием пробки				
Резиновые покрытия				
в плитах			1	
в рулонах				
рулонный материал, многослойный				
Покрытия из сизаля и кокоса				
без подосновы				
с подосновой из латекса				
с покрытием из ПВХ				
Электропроводящие покрытия				
текстильные				
плитка SL				
ПВХ				
линолеум				
резина				
Цоколи /профили				

EMICODE	EC 1	EC 1	EC 1	EC 1
GISCODE	D1	D1	D1	D1

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПАРКЕТНЫХ КЛЕЕВ ARDEX

Паркетный клей ARDEX...				
Виды паркета	PREMIUM AF 2420 SMP-паркетный клей	P 400 Дисперсионный клей для паркета	P 410 Порошкообразный паркетный клей	PREMIUM AF 2510 2-К-полиуретановый клей
Мозаичный паркет				
Щитовой паркет				
Брусковый паркет и паркет из клёпки				
10 мм - Брусковый паркет				
Многослойный паркет, двухслойный				
Многослойный паркет, трехслойный				
Массивный паркет				
EMICODE	EC1R	EC1	EC1	EC1R
GISCODE		D1	D1	RU1

ПОКРЫТИЙ

[illegible]

особенно подходит

ПОДХОДИТ

- 1 Толщина покрытия до 2,5 мм
- 2 Толщина покрытия до 4,0 мм

Обращайте внимание на технические рекомендации в технических листах ARDEX, указания производителей напольных покрытий, а также на действующие нормы DIN/EN и техническую документацию.

Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Наши рекомендации по применению основываются на опыте исследований и применения материалов на практике, однако могут быть расценены как общие советы без гарантии качества полученных результатов, поскольку мы не можем контролировать процесс выполнения работ и условий на строительных объектах.



ARDEX P 400

Дисперсионный клей для паркета

Для внутренних работ

Экологически безопасен
Не содержит растворителей
Согласно нормам DIN 281 и DIN EN 14293
Легко наносится
Устойчивый при нанесении
Быстрое арретирование (стопор)

Область применения

Дисперсионный клей для приклеивания:
многослойного паркета
— мозаичного паркета
— щитового паркета (промышленного паркета)
— паркета из клепки из дуба
— брускового паркета из дуба
на впитывающих основаниях внутри помещений

основное сырье: Синтетическая дисперсия
расход материала: 750 – 1100 г/м²

Условия обработки:

— температура: не ниже +15 °C

— относительная влажность воздуха: не выше 75%

Время выдержки на воздухе: нет

Время на укладку (+20°C): ок. 10–20 мин. в зависимости от количества нанесения.

Низкая температура и высокая влажность воздуха удлиняют время и могут привести к образованию вкраплений влажности.

Указанное время относится в температуре +18 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Средство для очистки:

До затвердевания: вода

Пригодность для полов с подогревом: да

EMICODE: EC1 – экологически безопасен

GISCODE: D1 – не содержит растворителей

Обозначение по GefStoffV, ADR, GGVS, VbF: нет

Упаковка: ведра по 20 кг нетто

Хранение: в прохладных помещениях, защищенных от мороза, вскрытые ведра необходимо тщательно закрывать

Срок хранения: ок. 12 месяцев в заводских ненарушенных упаковках

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
20 кг ведро	4321 40 24705 70130 3	33 ведра



ARDEX P 410

Порошкообразный паркетный клей

Для внутренних работ

Обладает эффектом ARDURAPID

Широкий спектр применения
Экологически безопасен
Не содержит растворителей
Устойчивость при нанесении
Ускоренное высыхание
Благодаря кристаллической гидратации
Быстрая готовность к пешеходным нагрузкам
Высокая экономичность
Долгое время на укладку
Не чувствительный к воздействию мороза
при транспортировке и хранении

Область применения

Подходит для приклеивания:

- мозаичного паркета
- щитового паркета
- паркета из клепки
- паркетных планок по нормам DIN 280
- массивного паркета толщиной 10 мм (от 6 x 25 см)
- многослойного необработанного паркета и готового паркета (если производитель паркета рекомендует приклеивание по всей заданной площади на подготовленное основание).

Соотношение при смешивании:

2 л воды : 4 кг порошка

Расход материала: 480 – 600 г/м², в зависимости от величины зубьев используемого шпателя

Насыпной вес: ок. 0,8 кг/л

Специфический вес:

нанесенного клея: ок. 1,2 кг/л

Температура обработки:

Не ниже +15 °C

Время обработки (+20°C): ок. 45 мин.

Время на выветривание: нет

Время на укладку (+20°C): 15 мин.

Чистящие средства:

до затвердевания: вода

Пригодность для полов с подогревом: да

Обозначение по GefStoffV, ADR, GGVS, VbF: нет

EMICODE: EC1 = малотоксичен

GISCODE: ZP1 = цементосодержащий материал, не содержит хормат

Хранение: в течение 12 месяцев в ненарушенной заводской упаковке, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
10 кг бумажный мешок	4085 90 06445 04085 5	80 мешков
Бумажный мешок с практичной ручкой!		



ARDEX PREMIUM AF 2420

SMP-паркетный клей

Для внутренних работ.

Высокая прочность приклеивания и прочность на сдвиг, поэтому подходит для всех видов паркета
По быстрой шпатлевочной массе ARDEX A 55 укладка паркета возможна уже через 1 час.
Эластичный, ухаживает за основанием.
Не требует грунтовки
Готов к применению, 1-компонентный
Высоко экономичен
Легко наносится
Экологически безопасен
Не содержит растворителей и воду

Область применения

Силан-модифицированный полимерный клей

для приклеивания:

- мозаичного паркета
- щитового паркета
- паркета из клепки
- массивного паркета толщиной 10-мм
- половой доски из цельной древесины в шпунт и гребень
- многослойного паркета на подходящие основания.

Основное сырье:

Силан-модифицированный полимер

Расход материала: смотри рекомендуемый размер зубьев шпателя и толщину наносимого слоя

Условия обработки:

Температура: не ниже +18°C

Относительная влажность воздуха: не выше 75 %

Время на выветривание: нет

Время на укладку: ок. 20 мин.

Чистящее средство: до затвердевания очищается подходящим маслосодержащим или моющим ухаживающим средством

Пригодность для полов с подогревом: да

EMICODE: EC 1 R = малотоксичен

Обозначение по

GefStoffV, ADR, GGVS, VbF: нет

Упаковка: ведро по 15 кг нетто

Хранение: в холодных, но защищенных от мороза помещениях. Используемую упаковку тщательно закрывать и быстро использовать
Срок хранения: ок. 9 месяцев в сухих помещениях в заводских ненарушенных упаковках.

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
15 кг ведро	4319 40 24705 70228 7	44 ведра



ARDEX PREMIUM AF 2510

2-К-полиуретановый клей

Для внутренних и наружных работ, для пола

Универсально применяется как для напольных покрытий из каучука и ПВХ, так и для паркетных покрытий. Очень высокая прочность, для участков, к которым предъявляются повышенные требования (промышленность, спортивные площадки, площадки для тяжелоатлетических объектов). Устойчивость к воздействию непогоды и влаги. Применяется на поверхностях вне помещений. Экологичность. Не содержит растворитель и воду.

Сфера применения

2-компонентный полиуретановый клей для приклеивания:

- Каучуковых покрытий в плитах
 - Многослойных покрытий из ПВХ
 - Amtico Stratica
 - Линолеумных покрытий толщиной до 4 мм
 - Плит из винилхлорида
 - Покрытий, находящихся вне помещений
 - напольных покрытий из ламината
 - мозаичного-, 10-мм массивного-, 22 мм-паркета из клёпки
 - щитового паркета
 - 2- и 3-слойного готового паркета
- на подходящие, впитывающие и плотные основания.

Сырье-основа:

Двухкомпонентный полиуретан

Расход материала: смотри рекомендуемый размер зубьев шпателя и толщину наносимого слоя

Условия обработки:

Температура: не ниже +15°C

Относительная влажность воздуха: не выше 75 %

Соотношение при смешивании:

Указано на упаковке

Период работоспособности клея: ок. 45 мин.

Время на выветривание: нет

Время на укладку: ок. 70 мин.

Средство для очистки: до затвердевания очищается подходящим маслосодержащим или моющим ухаживающим средством

Пригодность для стульев на колесиках: да (колесики согласно DIN EN 12529)

Пригодность для полов с подогревом: да

EMICODE: EC 1 R = малотоксичен

GISCODE: RU 1 = не содержит растворителей

Обозначение по

GefStoffV, ADR, GGVS, VbF: компонент А: нет

компонент В: Хл >вреден для здоровья<

Содержит дифенилметан -4,4'-диизоцианат

Упаковка: 2-компонентный клей в ведре 6 кг нетто

Хранение: в прохладных помещениях, защищенных от мороза, используемые упаковки тщательно закрывать и быстро использовать

Срок хранения: в сухих помещениях ок. 12 месяцев в заводской ненарушенной упаковке

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
6 кг 2-К-ведро	4320 10 24705 70229 4	60 ведер



ARDEX PREMIUM E 2100

Специальный клей для
эластичных покрытий

Для внутренних работ

Экологически безопасен
Не содержит растворителей
Длительно время для корректировки
Широкий спектр применения
Высокая экономичность
Легко наносится
Длительное время на укладку покрытия
Очень высокая прочность

Область применения

Дисперсионный клей для:
– напольных покрытий из ПВХ
– напольных покрытий из хлорвинила
– многослойных напольных дизайнерских покрытий из
– резиновых напольных покрытий толщиной до 2,5 мм
– напольных плит из кварцевого винила
– текстильных напольных покрытий с текстильной подосновой
– текстильных напольных покрытий и подоснов из латекса, ПВХ или полиуретана для впитывающих и невпитывающих оснований, для внутренних работ

ARDEX PREMIUM E2100 отличается

- универсальность применения и высокой степенью сцепления
- высокой конечной прочностью
- повышенной влагостойкостью
- высокой экономичностью
- пригодностью для полов с подогревом

Основное сырье: Специальная дисперсия на основе искусственных веществ

Расход материала: См. рекомендуемые размеры зубьев шпателя и толщину

Условия обработки:

– **Температура:** не ниже +15 °C

– **Относительная влажность воздуха:** не выше 75%

Время выдержки на воздухе: до 20 мин. на впитывающих основаниях, до 45 мин. на невпитывающих основаниях

Время на укладку (+20°C): 20 – 40 мин.

Более низкая температура и более высокая относительная влажность воздуха увеличивают время обработки и могут привести к появлению включений влаги.

Указанное время действительно для температуры +18 °C и относительной влажности 65 %.

Средства для очистки материала: до высыхания: вода

Пригодность для мебели на колесиках: да (колесики согласно нормам EN 12529)

Пригодность для полов с подогревом: да

Пригодность для использования моющих средств и шампуней: да

EMICODE: EC1 = экологически безопасный

GISCODE: D1 = не содержит растворителей

Обозначение согласно GefStoffV, ADR,

GGVS, VbF: нет

Упаковка: ведра по 16 кг нетто

Хранение: в прохладных, защищенных от мороза помещениях, вскрытые ведра с материалом хорошо закрывать

Срок хранения: ок. 12 месяцев в ненарушенных заводских упаковках



ARDEX PREMIUM E 2150

Односторонний клей

Для внутренних работ

Экологически безопасен
Не содержит растворителей
Малое время выдержки на воздухе
Быстрое схватывание
Высокая конечная прочность

Область применения

Дисперсионный клей для приклеивания:

- напольных покрытий из ПВХ
- напольных покрытий из хлорвинила
- многослойных напольных дизайнерских покрытий из ПВХ
- текстильных напольных покрытий с текстильной подосновой, пенистой подосновой из латекса или латексированной тыльной стороной для впитывающих оснований, для внутренних работ

ARDEX PREMIUM E 2150 отличается

Коротким временем выдержки на воздухе, высокой степенью начального сцепления и очень высокой степенью конечной прочности, повышенной влагостойкостью.



ca. 64 м²

16 кг, ТКВ А2

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
16 кг ведро	4306 40 24705 70230 0	33 ведер



ARDEX PREMIUM U 2200

Универсальный клей

Основное сырье: Специальная дисперсия из искусственных веществ

Расход материала: см. рекомендуемые размеры зубьев шпателя и толщину наносимого слоя.

Условия обработки:

– Температура: не ниже +15 °C

– Относительная влажность воздуха: не выше 75%

Время выдержки на воздухе: до 15 мин.

Время на укладку (+20°C): ок. 20 мин.

Более низкая температура и более высокая относительная влажность воздуха увеличивают время обработки и могут привести к появлению включений влажности.

Указанное время действительно для температуры +18 °C и относительной влажности 65 %.

Средства для очистки материала: до высыхания: вода

Пригодность для мебели на колесиках: да (колесики согласно нормам EN 12529)

Пригодность для полов с подогревом: да
Пригодность для использования моющих средств и шампуней: да

EMICODE: EC1 = экологически безопасный

GISCODE: D1 = не содержит растворителей

Обозначение согласно GefStoffV, ADR,

GGVS, VbF: нет

Упаковка: ведра по 18 кг нетто

Хранение: в прохладных, защищенных от мороза помещениях, вскрытые ведра с материалом хорошо закрывать

Срок хранения: ок. 12 месяцев в ненарушенных заводских упаковках

Для внутренних работ

Экологически безопасен

После высыхания не имеет запаха

Не содержит растворителей

Широкий спектр применения

Для текстильных и эластичных напольных покрытий

и покрытий для стен

Высокая степень начальной сцепляемости

Область применения

Дисперсионный клей для приклеивания:

– однородных напольных покрытий из ПВХ

– напольных покрытий из хлорвинила

– многослойных дизайнерских напольных покрытий из ПВХ

– текстильных напольных покрытий с

текстильной подосновой, пенной

подосновой из латекса или

латексированной тыльной стороной

– тканых текстильных покрытий

– покрытий, полученных иглопробивным способом

– покрытий из линолеума с подосновой из джута или стеклохолста

– напольных плит из кварцвинила

– каучуковых покрытий до 2,5 мм

– покрытий из кокоса и сизаля с подосновой и без нее для впитывающих оснований, для внутренних работ.

ARDEX PREMIUM U 2200 отличается

Универсальностью применения, хорошей начальной сцепляемостью и конечной прочностью, а также повышенной влагостойкостью.

Основное сырье: Специальная искусственная дисперсия

Расход материала: см. Рекомендуемый размер зубьев шпателя и толщину наносимого слоя

Условия обработки:

– Температура: не ниже +15 °C

– Относительная влажность воздуха: не выше 75%

Время выдержки на воздухе: до 20 мин.

Время на укладку (+20°C): 0 – 30 мин.

Более низкая температура и более высокая относительная влажность воздуха увеличивают время обработки и могут привести к появлению включений влажности.

Указанное время действительно для температуры +18 °C и относительной влажности 65 %.

Средства для очистки материала: до высыхания: вода

Пригодность для мебели на колесиках: да (колесики согласно нормам EN 12529)

Пригодность для полов с подогревом: да
Пригодность для использования моющих средств и шампуней: да

EMICODE: EC1 = экологически безопасный

GISCODE: D1 = не содержит растворителей

Обозначение согласно GefStoffV, ADR,

GGVS, VbF: нет

Упаковка: ведра по 18 кг нетто и 6 кг нетто

Хранение: в прохладных, защищенных от мороза помещениях, вскрытые ведра с материалом хорошо закрывать

Срок хранения: ок. 12 месяцев в ненарушенных заводских упаковках



са. 64 м²

18 кг, ТКВ А2

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
18 кг ведро	4307 40 24705 70240 9	33 ведер



са. 56 м²

18 кг, ТКВ В2



са. 66 м²

18 кг, ТКВ А2

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
18 кг ведро	4303 40 24705 70280 5	33 ведер



ARDEX PREMIUM AF 2260

Клей для текстильных покрытий, быстрый

Для внутренних работ.

Высокая степень начальной сцепляемости для стопора подвижных покрытий
Высокая конечная прочность
Экологически безопасен
Не имеет запаха после высыхания
Не содержит растворителей

Область применения

Дисперсионный клей для приклеивания:
– текстильных покрытий
– текстильных покрытий с вкраплениями натуральных волокон
– одно- и многослойных покрытий, изготовленных иглопробивным способом на впитывающих основаниях

ARDEX PREMIUM AF 2260 отличается как высокой степенью начальной сцепляемости, так и высокой конечной прочностью. Наилучшим образом исключается деформация размеров текстильных покрытий.

Основное сырье: Специальная искусственная дисперсия

Расход материала: см. рекомендуемые размеры зубьев шпателя и толщину наносимого слоя

Условия обработки:

Температура: не ниже +15°C

Относительная влажность воздуха: не выше 75 %

Время выдержки на воздухе: ок. 0 -10 мин.

Время на укладку: ок. 0 – 25 мин.

Более низкая температура и более высокая относительная влажность воздуха увеличивают время обработки и могут привести к появлению включений влаги.

Указанное время действительно для температуры +18 °C и относительной влажности 65 %.

Средства для очистки материала: до высыхания: вода

Пригодность для полов с подогревом: да

Пригодность для мебели на колесиках: да (колесики согласно нормам EN 12529)

Пригодность для использования моющих средств и шампуней: да

EMICODE: EC1 = экологически безопасный

GISCODE: D1 = не содержит растворителей

Обозначение согласно GefStoffV, ADR, GGVS, VbF: нет

Упаковка: ведра по 16 кг нетто

Хранение: в прохладных, защищенных от мороза помещениях, вскрытые ведра с материалом хорошо закрывать

Срок хранения: ок. 12 месяцев в ненарушенных заводских упаковках



ARDEX PREMIUM L 2750

Клей для линолеума

Для внутренних работ

Экологически безопасен
Без запаха после высыхания
Не содержит растворителей
Высокая степень начальной сцепляемости

Область применения

Дисперсионный клей для приклеивания:

- Линолеумных покрытий с подосновой из джута или стекловолокна
- материала с высоким содержанием пробки
- строительного картона
- покрытий из кокоса и сизаля с подосновой из латекса и без нее
- текстильных напольных покрытий с текстильной подосновой, пенистой подосновой из латекса или латексированной тыльной стороной для впитывающих оснований, для внутренних работ

ARDEX PREMIUM L 2750 отличается очень высокой начальной сцепляемостью, простотой нанесения и повышенной влагонепроницаемостью



са. 34 м²

16 кг, ТКВ B2

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
16 кг ведро	4104 40 24705 70225 6	33 ведер



ARDEX PREMIUM S 2300

Специальный клей для
напольных покрытий из
каучука

Основное сырье: специальная и искусственная дисперсия

Расход материал: см. рекомендуемый размер зубьев шпателя и толщину наносимого слоя

Условия обработки:

– температура: не выше +15 °C

– относительная влажность воздуха: не выше 75%

Время выдержки на воздухе: нет

Время на укладку (+20°C): 0 – 20 мин.

Более низкая температура и более высокая относительная влажность воздуха увеличивают время обработки и могут привести к появлению включений влажности.

Указанное время действительно для температуры +18 °C и относительной влажности 65 %.

Средства для очистки материала: до высыхания: вода

Пригодность для мебели на колесиках: да (колесики согласно нормам EN 12529)

Пригодность для полов с подогревом: да
Пригодность для использования моющих средств и шампуней: да

EMICODE: EC1 = экологически безопасный

GISCODE: D1 = не содержит растворителей

Обозначение согласно GefStoffV, ADR,

GGVS, VbF: нет

Упаковка: ведра по 16 кг нетто

Хранение: в прохладных, защищенных от мороза помещениях, вскрытые ведра с материалом хорошо закрывать

Срок хранения: ок. 12 месяцев в ненарушенных заводских упаковках

Для внутренних работ

Экологически безопасен

Без запаха после высыхания

Не содержит растворителей

Легко наносится

Высокая прочность во влажном состоянии

Хорошая водостойкость клеевого шва

Высокая конечная прочность

Область применения

Дисперсионный клей для приклеивания: каучуковых покрытий в рулонах и плитках до 4 мм на впитывающих основаниях, для внутренних работ.

ARDEX PREMIUM S 2300 отличается

Высокой начальной прочностью во влажном состоянии.

По причине низкого содержания наполнителей достигается равномерное распределение клеевых полосок, тем самым обеспечивается оптимальное приклеивание укладываемого покрытия.

Основное сырье:

Специальная искусственная дисперсия

Расход материала: см. рекомендуемые размеры зубьев шпателя и толщину наносимого клея

Условия обработки:

– Температура: не ниже +18 °C

– Относительная влажность воздуха: не выше 75%

Время выдержки на воздухе: нет

Время на укладку (+20°C): до 15 мин.

Готовность к нагрузке: через 24 – 48 часов при температуре +18 °C и относительной влажности воздуха 65 %. Изменение условий ведет к изменению указанного времени.

Средства для очистки: пока материал не высох: вода

Пригодность для стульев на колесиках: да

Пригодность для мебели на колесиках: да

(колесики согласно нормам EN 12529)

Пригодность для полов с подогревом: да

EMICODE: EC1 = экологически безопасный

GISCODE: D1 = не содержит растворителей

Обозначение согласно GefStoffV, ADR,

GGVS, VbF: нет

Упаковка: ведра по 16 кг нетто

Хранение: в прохладных, защищенных от мороза помещениях, вскрытые ведра с материалом хорошо закрывать

Срок хранения: ок. 12 месяцев в ненарушенных заводских упаковках



ca. 53 м²

16 кг, ТКВ В1

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
16 кг ведро	4302 40 24705 70250 8	33 ведер



ca. 72 м²

16 кг, ТКВ А2

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
16 кг ведро	4314 40 24705 70286 7	33 ведер



ARDEX PREMIUM UF 2800

Универсальный фиксатор

Для внутренних работ

Экологически безопасен
Не содержит растворителей
Пригоден для нанесения валиком и шпателем
Легко наносится
Экономичен в использовании
Стирается с помощью воды
Без запаха после высыхания

Область применения

Прочный фиксатор, стирается водой, наносится валиком и шпателем и пригоден для:

- текстильных напольных покрытий с тыльной стороны из нетканого материала, с плоской пенистой подосновой с текстильной тыльной стороной
- напольных покрытий из хлорвинила
- для фиксации шумопоглощающих разделительных настилов ARDEX DS 40 на впитывающих основаниях и имеющихся напольных поверхностях в жилых помещениях

основное сырье: специальная синтетическая дисперсия

Расход материала: 80 – 300 г/м²,
В зависимости от подосновы покрытия и типа нанесения

Температура обработки: Не выше +15 °C

Время выдержки на воздухе: 10 – 45 мин.
Время на укладку (+20°C): 90 – 120 мин.

при 65 % относительной влажности воздуха

Средства для очистки: вода

Пригодность для стульев на роликах: да, в жилых помещениях

Пригодность для полов с подогревом: да

Пригодность для использования моющих средств и шампуней: да, в жилых помещениях

Обозначение согласно GefStoffV, ADR, GGVS, VbF: нет

EMICODE: EC1 = экологически безопасен

GISCODE: D1 = не содержит растворителей

Хранение: в прохладных, защищенных от мороза помещениях, вскрытые ведра с материалом хорошо закрывать

Срок хранения: ок. 12 месяцев в ненарушенных заводских упаковках

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
11 кг ведро	4308 40 24705 70208 9	40 ведер

РАСХОД ПАРКЕТНОГО КЛЕЯ

Материал	Зубчатый шпатель	Расход материала*	
		Клей	Порошок
ARDEX P 400	B3	750 г/м ²	
	B6	800 г/м ²	
	B11	1100 г/м ²	
ARDEX P 410	B2	700 г/м ²	480 г/м ²
	B3	900 г/м ²	600 г/м ²
	Pajarito 4	900 г/м ²	600 г/м ²
	Pajarito 69	1300 г/м ²	900 г/м ²
ARDEX PREMIUM AF 2420	B3	850 г/м ²	
	B6	850 г/м ²	
	B11	1100 г/м ²	
	B15	1500 г/м ²	
ARDEX PREMIUM AF 2510	B3	850 г/м ²	
	B10	1000 г/м ²	
	B12	1250 г/м ²	

РАСХОД КЛЕЯ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Материал	Зубчатый шпатель	Расход материала*
ARDEX PREMIUM E 2100	A1	220 – 270 г/м ²
	A2	250 – 300 г/м ²
	B1	280 – 330 г/м ²
ARDEX PREMIUM E 2150	A2	280 – 330 г/м ²
	B1	300 – 350 г/м ²
ARDEX PREMIUM U 2200	A2	270 – 320 г/м ²
	B1	290 – 340 г/м ²
	B2	320 – 370 г/м ²
	B3	360 – 460 г/м ²
ARDEX PREMIUM AF 2260	B2	470 – 520 г/м ²
	B3	490 – 590 г/м ²
ARDEX PREMIUM L 2750	B1	300 – 350 г/м ²
	B2	400 – 450 г/м ²
ARDEX PREMIUM S 2300	A2	220 – 250 г/м ²
	B1	230 – 250 г/м ²
ARDEX PREMIUM UF 2800	A1	180 – 220 г/м ²
	A2	180 – 220 г/м ²
	Rolle	80 – 100 г/м ²
ARDEX PREMIUM AF 2510	A2	350 г/м ²
	B1	380 г/м ²
	B2	600 г/м ²
	B3	850 г/м ²



CREATES BEST CONNECTIONS

ШПАТЛЕВОЧНЫЕ МАССЫ ДЛЯ СТЕН

СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР

ИНФОРМАЦИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ

ARDEX A 826 Финишная шпатлевочная масса для стен
ARDEX A 828 Рабочая шпатлевочная масса для стен
ARDEX A 900 Шпатлевка для проведения ремонтных и декоративных работ
ARDEX F 11 Шпатлевка для фасадов
ARDEX F 3 Шпатлевка для шпатлевания как малых, так и больших площадей





ARDEX A 826

Финишная шпатлевочная масса для стен

На гипсо-синтетической основе

Для формирования гладких поверхностей стен и потолков

Для внутренних работ

Оптимально для финишного нанесения
Выводится «в ноль»
Высокая экономичность

Область применения

Для формирования ровных, гладких поверхностей стен и потолков, без трещин, перед:

- поклейкой обоев
- покраской с использованием эластичной краски
- нанесением лаковых покрытий и дисперсной краски
- укладкой пластиковых стеновых плит
- росписью стен.

Для заполнения трещин и отверстий. Для заделки швов. Для укладки гипсовых реек. Для приклеивания и отделки материалов из твердого пенопласта.

Для выполнения крепежей для арматуры и т.п.

Нормы

Негорючий материал, класс А1 согласно нормам DIN 4102, раздел 4, Выполняет требования по гипсу для смесей, для швов и для шпатлевания согласно нормам DIN 1168

Соотношение при смешивании

ок. 16 л воды : 25 кг порошка соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 2 объемные части порошка

Насыпной вес: ок. 0,8 кг/л

Вес сырого материала: ок. 1,5 кг/л

Расход материала: 0,9 порошка на м² при толщине слоя 1 мм

Время обработки (20°C): ок. 1 часа

Работы по покраске и приклеиванию: после высыхания

Показатель pH: ок. 8

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 5 кг	4246 40 24705 56120 4	Упаковка по 4 шт., 160 мешков
Мешки по 12,5 кг	4060 90 06445 04060 2	80 мешков
Мешки по 25 кг	4011 90 06445 04011 4	40 мешков
Мешки по 12,5 кг снабжены удобной ручкой!		



ARDEX A 828

Рабочая шпатлевочная масса для стен

На гипсо-синтетической основе

Для заполнения трещин, щелей и отверстий
Идеально подходит для заделки швов всех гипсокартонных и гипсоволоконных плит

Для внутренних работ

Пригоден для безпроблемного нанесения как при низкой, так и при высокой температуре
Равномерно наносится при слое любой толщины

Позволяет приступить к второму нанесению уже через ½ часа – не нужно ждать высыхания

Не дает усадки

Не образует трещин

Область применения

Для выравнивания и заполнения неровностей в:

- кирпичной кладке без отделки
- бетоне
- газобетоне
- легких строительных плитах, изоляционных плитах перед проведением работ по покраске и поклейке обоев.

Для заполнения крупных углублений на стенах и потолках.

Для заполнения:

- трещин, щелей и отверстий
- швов в гипсокартонных плитах и прочих строительных плитах.

Для шпатлевания поверхностей стен из:

- силикатного/ известково-песчаного кирпича.

Для заделки швов в готовых бетонных перекрытиях.

Для укладки гипсового настила.

Для заделки крепежей для арматуры и пр.

Нормы

Негорючий материал, класс А1 согласно нормам DIN 4102, раздел 4
Выполняет требования по гипсу для смесей, для швов и для шпатлевания согласно нормам DIN 1168

Соотношение при смешивании

ок. 13 л воды : 25 кг порошка соответственно
са 1 объемная часть воды : 2 объемные части порошка

Насыпной вес: ок. 1,0 кг/л

Вес сырого материала: ок. 1,5 кг/л

Расход материала: 1,0 порошка на м² при толщине слоя 1 мм

Время обработки (20°C): ок. 30 мин

Работы по покраске и приклеиванию: после высыхания

Показатель pH: ок. 8

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 5 кг	4205 40 24705 56140 2	Упаковка по 4 шт., 160 мешков
Мешки по 12,5 кг	4062 90 06445 04062 6	80 мешков
Мешки по 25 кг	4010 90 06445 04010 7	40 мешков
Мешки по 12,5 кг снабжены удобной ручкой!		



ARDEX A 900

Шпатлевка для проведения ремонтных и декоративных работ

Содержит цемент, имеет свойства ARDURAPID

Для заполнения неровностей и шпатлевания стен и потолков, в особенности при проведении ремонтных работ

Для внутренних работ

Быстро затвердевает и быстро сохнет
Не образует трещин даже при нанесении толстым слоем
Высокая наполняющая способность
Легко наносится
Легко выравнивается

Область применения

Для заполнения, ремонта и шпатлевания:
– поверхностей стен и потолков
– крупных углублений
Для заделывания глубоких выбоин.

Соотношение при смешивании
ок. 9 л воды : 25 кг порошка

Насыпной вес: ок. 1,0 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,4 кг/л
Расход материала: 1,0 порошка на м² при толщине слоя 1 мм

Время обработки (20°C): ок. 30 мин
Работы по покраске и приклеиванию: приблизительно через 24 часа
Показатель pH: ок. 10-12

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 12,5 кг	4064 90 06445 04064 0	80 мешков
Снабжены удобной ручкой!		



ARDEX F 11

Шпатлевка для фасадов

На цементной основе

Для выравнивания, нивелирования и шпатлевания фасадов, а также потолков и стен

Для внутренних и наружных работ

Устойчива к воздействию погодных условий
Не образует трещин
«Дышит»

Область применения

Для выравнивания, ремонта и нивелирования:
– фасадов
– поверхностей стен и потолков.
Для отделки и выравнивания поверхностей из:
– облицовочного бетона
– кирпичной кладки без отделки
– штукатурки.
Для заполнения трещин, отверстий и крупных углубления в стенах и на потолках.
Для выравнивания внутренних поверхностей стен из газобетона.

Соотношение при смешивании
ок. 8,5 л воды : 25 кг порошка соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 2 ¾ объемных части порошка

Насыпной вес: ок. 1,1 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,7 кг/л
Расход материала: 1,2 кг порошка на м² при толщине слоя 1 мм

Время обработки (20°C): ок. 30 мин
УПоказатель pH: ок. 12

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 5 кг	4207 40 24705 56200 3	Упаковка по 4 шт., 208 мешков
Мешки по 25 кг	4013 90 06445 04013 8	40 мешков



ARDEX F 3

Шпатлевка для шпатлевания как малых, так и больших площадей

Содержит цемент

Для фасадов, стен и потолков

Для внутренних и наружных работ

Быстро затвердевает и быстро сохнет
Не образует трещин независимо от толщины слоя
Простота обработки
Отличная адгезия
Высокоэкономичная
Пригодна для покраски дисперсионными красками

Область применения

Для заполнения неровностей, ремонта и шпатлевания:
– фасадов
– поверхностей стен и потолков.
Наносится на сухую поверхность перед:
– покраской дисперсионными красками
– нанесением штукатурок на основе синтетической смолы.

Соотношение при смешивании
ок. 11,5 л воды: 25 кг порошка

Насыпной вес: ок. 0,9 кг/л
Вес сырого материала: ок. 1,4 кг/л
Расход материала: 1,0 кг порошка на м² при толщине слоя 1 мм

Время обработки (20°C): ок. 30 мин
Работы по покраске и приклеиванию: после высыхания, ок. 24 часа
Показатель pH: ок. 11

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 5 кг	4134 40 24705 56160 0	Упаковка по 4 шт., 160 мешков
Мешки по 25 кг	4059 90 06445 04059 6	40 мешков

СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН: ШПАТЛЕВКИ ДЛЯ СТЕН, ФАСАДОВ, ГРУНТОВКИ

Материал	Область применения	Толщина слоя	Время обработки при + 20°C	Время затвердевания при + 20°C	Расход материала порошок на м²/мм
ARDEX A 826 Финишная шпатлевочная масса для стен	Для внутренних работ. Оптимально для финишного нанесения. - Выводится «в ноль». - Обработка в течение 1 часа и быстрое затвердевание. - Не образует трещин. - Высокая экономичность. „Негорючий материал“ согласно норм DIN 4102, часть 4.	любая толщина	1 часа	1 – 2 часа	0,9 кг
ARDEX A 828 Рабочая шпатлевочная масса для стен	Для внутренних работ. Для заполнения трещин, щелей и отверстий. Идеально подходит для заделки швов любых гипсокартонных и гипсоволоконных плит. Идеально подходит для шпатлевания по штукатурным и бетонным поверхностям. - Наносится без проблем как при низкой, так и при высокой температуре. - Равномерно наносится при слое любой толщины. - Позволяет приступить к второму нанесению уже через ½ часа – не нужно ждать высыхания. - Не дает усадки. - Не образует трещин.	любая толщина	½ часа	¾ часа	1,0 кг
ARDEX A 900 Шпатлевка для проведения ремонтных и декоративных работ	Для внутренних работ. Для заполнения неровностей и шпатлевания стен и потолков, в особенности на участках проведения ремонтных работ. Материал быстро затвердевает и сохнет. Не дает трещин даже при нанесении толстым слоем. Исключительно высокая наполняющая способность. Легко наносится. Легко выравнивается.	любая толщина	½ часа	приблизительно через 24 часа	1,0 кг
ARDEX F 3 Шпатлевка для шпатлевания как малых, так и больших площадей	Для наружных и внутренних работ. Для выравнивания, шпатлевания и ремонта фасадов, стен и потолков. - Быстро твердеет и высыхает. - Не образует трещин вне зависимости от толщины слоя. - При нормальной температуре покраску и наклеивание обоев можно осуществлять через 1 день.	любая толщина	½ часа	1 ½ часа	1,0 кг
ARDEX F 11 Шпатлевка для фасадов	Для наружных и внутренних работ. Для выравнивания, ремонта и шпатлевания фасадов, стен и потолков, а также для заполнения трещин, выбоин и углублений большой площади на стенах и потолках. Материал устойчив к воздействию погодных условий, не образует трещин, «дышит».	до 5 мм – без добавления песка свыше 5 мм – с добавлением песка	1 час	1 ½ часа	1,2 кг
ARDEX P 51 Грунтовочная дисперсия	Для внутренних работ. Для грунтования, повышения сцепляемости и заделки пор с водоотталкивающими свойствами. - В качестве сцепления для гладкого бетона (в соотношении для приготовления раствора 1 : 3). - В качестве грунтовки для поверхностей на гипсовой основе для ARDEX A 900 (в соотношении для приготовления раствора 1 : 3).		любое	Грунтовка должна высохнуть до состояния прозрачной, тонкой пленки	При соотношении для раствора 1 : ½ ок. 200 г/м² При соотношении 1 : 1 ок. 150 г/м² При соотношении 1 : 3 ок. 50 г/м² Чистый материал ок. 300 г/м²
ARDEX P 3 Многофункциональная грунтовка, не образующая капель	Для внутренних работ. Отлично подходит для проведения ремонтных работ, когда необходимо обеспечить чистоту прилегающих поверхностей стен, потолков, пола, а также окон, дверей и т.п.		любое	Грунтовка должна высохнуть до состояния прозрачной, тонкой пленки	ок. 150 – 200 г/м² в зависимости от свойств поверхности
ARDEX P 82 Грунтовка на основе синтетической смолы	Для внутренних работ. Для грунтования и повышения сцепляемости для гладких и плотных поверхностей. Например, древесно-стружечные плиты, плитка и прочная покраска.		1 час	1 – 3 часа в зависимости от условий на строительной площадке	100 – 200 г



CREATES BEST CONNECTIONS

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР

ИНФОРМАЦИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ

ARDEX B 10 Мелкозернистая шпатлевка для бетона	ARDEX BU 1K-S битумное покрытие для нанесения толстым слоем с полистиролом
ARDEX B 12 Шпатлевка для бетона	ARDEX BU 2K битумное покрытие для нанесения толстым слоем
ARDEX B 14 Раствор для ремонта и восстановления бетона	ARDEX BU 2K-P битумное покрытие для нанесения толстым слоем с полистиролом
ARDEX B 20 Универсальный раствор	ARDEX BU-P Битумная грунтовка
ARDEX A 46 Устойчивая шпатлевочная масса	ARDEX BU-SB 240 Изоляционная лента
ARDEX E 100 Дисперсия для строительных работ Wittener	ARDEX BB Битумная обмазка
ARDEX A 35 Быстротвердеющий цемент	ARDEX BM Самоклеющееся полотно для низких температур (KSK-Bahn)
ARDEX A 35 MIX Готовый раствор для быстрого формирования бесшовного пола	ARDEX BM-P KSK праймер
ARDEX A 37 Цемент для формирования бесшовного пола	ARDEX BM-T 10 Лента для приваривания
ARDEX WSZ Быстротвердеющий цемент 32,5 R-SF	ARDEX B 20 Универсальный раствор
ARDEX SB 1 Быстротвердеющий вяжущий раствор на основе стиропорного гранулята	



СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР – СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ БЕЗ ОТДЕЛКИ

Ремонт по бетону	Стяжки	Шпатлевки
ARDEX WSZ Быстротвердеющий цемент 32,5 R-SF		ARDEX B 12 Шпатлевка для бетона
	ARDEX A 35 Быстротвердеющий цемент	ARDEX F 11 Шпатлевка для фасадов
	ARDEX A 35 MIX Готовый раствор для быстрого формирования бесшовного пола	
ARDEX B 14 Раствор для ремонта и восстановления бетона		ARDEX B 14 Раствор для ремонта и восстановления бетона
ARDEX B 10 Мелкозернистая шпатлевка для бетона	ARDEX A 37 Цемент для формирования бесшовного пола	
ARDEX B 20 Универсальный раствор		
ARDEX E 100 Дисперсия для строительных работ Wittener	ARDEX E 100 Дисперсия для строительных работ Wittener	ARDEX E 100 Дисперсия для строительных работ Wittener
ARDEX FB Литьевая смола	ARDEX FB Литьевая смола	
ARDEX EP 2000 Многофункциональная эпоксидная смола	ARDEX EP 2000 Многофункциональная эпоксидная смола	ARDEX EP 2000 Многофункциональная эпоксидная смола



ARDEX B 10 Мелкозернистая шпатлевка для бетона

На основе быстротвердеющего цемента ARDEX WSZ с синтетическими добавками для улучшения качества

Для заделывания мелких трещин и пор в бетоне, а также в качестве финишной шпатлевки после ремонтных работ по бетону

Для внутренних и наружных работ, для стен

Наносится слоем толщиной до 3 мм
Слой выводится «в ноль»

Область применения

Для выравнивания, ремонта и отделки:
– поверхностей стен и потолков из бетона.
Для заполнения:
– мелких трещин и пор в бетоне.
Для шпатлевочных работ на малых площадях, в качестве основы перед последующей покраской.

Соотношение при смешивании

ок. 8,5 л воды : 25 кг порошка соответственно

Насыпной вес: ок. 1,2 кг/л

Вес сырого материала: ок. 1,6 кг/л

Расход материала: 1,2 кг порошка на м² при толщине слоя 1 мм

Время обработки (20°C): ок. 30 мин

Показатель pH: ок. 12

Не содержит компонентов, способных вызвать коррозию на стальных поверхностях

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4083 90 06445 04083 1	40 мешков



ARDEX B 12

Шпатлевка для бетона

На цементной основе

Для заделывания раковин в бетоне, отделки бетонных поверхностей

Для внутренних и наружных работ, для стен

Водостойкая

Устойчива к воздействию погодных условий

Наносится слоем толщиной до 5 мм

Для слоев свыше 5 мм добавляется песок или гравий

Область применения

Для выравнивания, ремонта, нивелирования и отделки поверхностей стен и потолков из:

- облицовочного бетона
- готовых бетонных элементов
- штукатурки на основе цемента или извести
- кирпичной кладки без отделки.

Для заполнения трещин, отверстий и углублений большой площади на:

- стенах
- потолках.

Для выравнивания внутренней поверхности стен из:

- газобетона.

Для выравнивания внутренней поверхности стен из:

— газобетона.

Соотношение при смешивании

ок. 8,5 л воды : 25 кг порошка соответственно

ок. 1 объемная часть воды : 2 ¼ объемных части порошка

Насыпной вес: ок. 1,1 кг/л

Вес сырого материала: ок. 1,7 кг/л

Расход материала: 1,2 кг порошка на м² при толщине слоя 1 мм

Время обработки (20°C): ок. 45 мин

*

Показатель pH: ок. 12

Не содержит компонентов, способных вызвать коррозию на стальных поверхностях

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4007 90 06445 04007 7	40 мешков



ARDEX B 14

Раствор для ремонта и восстановления бетона

На основе ARDEX WSZ

Для ремонта, заполнения и выравнивания пустот в несущих конструкциях из бетона

Для внутренних и наружных работ, для стен Для сухих и влажных поверхностей

Твердый и прочный как бетон

Наносится слоем толщиной до 5 мм,

При нанесении слоя толщиной свыше 5 мм добавляется песок или гравий

Область применения

Для ремонта несущих элементов из старого и нового бетона, может наноситься как тонким, так и толстым слоем, для:

заполнения отверстий, выбоин и пустот, для ремонта и выравнивания поверхностей стен и потолков из:

— бетона

— облицовочного бетона

— готовых бетонных элементов

— штукатурки на цементной основе.

При добавлении песка используется для

заполнения и выравнивания, например,

перед укладкой плитки на тонкий слой

раствора на:

— бетон

— штукатурку на цементной основе

— кирпичную кладку без отделки.

При добавлении строительной дисперсии ARDEX E 100 Witterer ARDEX B 14 отвечает требованиям по пригодности для восстановления бетонных поверхностей.

Соотношение при смешивании

ок. 6,25 л воды : 25 кг порошка

соответственно

ок. 1 объемная часть воды : 3 ¼ объемных

части порошка

Насыпной вес: ок. 1,2 кг/л

Вес сырого материала: ок. 1,9 кг/л

Расход материала: 1,4 кг порошка на м² при толщине слоя 1 мм

Время обработки (20°C): ок. 30 мин

Показатель pH: ок. 12

Не содержит компонентов, способных вызвать коррозию на стальных поверхностях

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4009 90 06445 04009 1	40 мешков



ARDEX B 20

Универсальный раствор

На цементной основе.

Для выравнивания поверхностей стен посредством нанесения как тонких, так и толстых слоев, в особенности, при проведении ремонтных работ. Идеально подходит для создания выкружки при строительстве подвалов. Является идеальной основой для всех битумных материалов ARDEX.

Для внутренних и наружных работ, для стен, пригоден для поверхностей, предполагаемых к использованию под водой

Исключительно высокая наполняющая способность

Быстро затвердевает

Простота обработки

Легко выравнивается

Водостойкий, устойчивый к действию погодных условий

Область применения

Для выравнивания обычных строительных оснований, для внутренних, наружных работ, также пригоден для поверхностей, предполагаемых к использованию под водой

Вид материала:

серый порошок на основе специальных видов цемента, диспергируемых синтетических добавок и отборных наполнителей. Порошок размешивается с водой до состояния пластичного и устойчивого раствора, который может легко наноситься ручным способом как тонким, так и толстым слоем (также с использованием шпателя). Затвердевание происходит приблизительно через 1 час. Высохшие слои способны «дышать».

Соотношение при смешивании

ок. 5 л воды : 25 кг порошка соответственно

ок. 1 объемная часть воды : 3 ½ объемных части порошка

Насыпной вес: ок. 1,5 кг/л

Вес сырого материала: ок. 1,6 кг/л

Расход материала: 1,3 кг порошка на м² при толщине слоя 1 мм

Время обработки (20°C): ок. 30 мин

Уровень PH: свежий раствор с содержанием цемента ок. 12

Склонность к коррозии: не содержит компонентов, способных вызвать коррозию на стальных поверхностях

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4057 90 06445 04057 2	40 мешков



ARDEX A 46

Устойчивая шпатлевочная масса

На цементной основе

Для заделки выбоин, углублений, неровностей и щелей на стенах и полах

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола

Простота обработки
Легко выравнивается
Быстрая готовность к пешеходным нагрузкам
Не образует трещин

Область применения

Для ремонта и выравнивания лестничных ступеней и лестничных площадок.
Для устройства выравнивающих слоев на наклонных поверхностях и шпатлевания переходов и стыков на полах.
Для выравнивания поверхностей пола и стен с нанесением слоя от 2 до 30 мм.
— по бетону, цементным стяжкам, кирпичной кладке (за исключением пористого бетона), штукатурке классов раствора Р II и Р III, и прочим пригодным для этого основаниям,
— перед нанесением покрытий из плитки и плит, покраской и т.п.,
— в качестве износостойкого слоя на участках с нормальной нагрузкой,
— для нанесения под слой из шпатлевочной массы ARDEX K 301.

Соотношение при смешивании

ок. 6 - 7 л воды : 25 кг порошка
соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 3,0 объемные части порошка

Насыпной вес: ок. 1,3 кг/л

Вес сырого материала: ок. 1,8 кг/л

Расход материала: ок. 1,4 порошка на 1 м² при толщине слоя 1 мм

Время обработки (20°C): ок. 15 - 20 мин

Готовность к пешеходным нагрузкам

(20°C): приблизительно через 2 - 3 часа

Готовность к укладке покрытий:

влагостойкие покрытия через 1 день,
покраска и покрытия, которые наносятся на сухую поверхность:
до 5 мм ок. 2 дней
до 10 мм ок. 5 дней
до 20 мм ок. 7 дней
до 30 мм ок. 10 дней

Показатель pH: свежеприготовленный раствор ок. 12

Пригодность для полов с подогревом: да

Пригодность для стульев на колесиках: да

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 6 месяцев, в сухих помещениях



ARDEX E 100

Дисперсия для строительных работ Wittener

Раствор на акриловой основе для улучшения свойств цементного раствора и шпатлевочных масс для бетона
Для растворов с консистенцией, пригодной для нанесения кельмой

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола

Легкая обработка
Без растворителей
Повышает прочность, эластичность и силу сцепления
Снижает вероятность образования трещин и повышает износостойкость
Щелочестойкая
Повышает степень защиты от коррозии

Область применения

Может добавляться к растворам:
— быстротвердеющего цемента ARDEX WSZ 32,5 R-SF
— стандартным цементам
— шпатлевке для бетона ARDEX B 12
— раствору для ремонта и восстановления бетона ARDEX B 14
— шпатлевке для фасада ARDEX F 11
Улучшает прочность, вязкость и адгезию.
Улучшает пластичность раствора без повышения доли воды.
Позволяет осуществлять длительный ремонт бетонных поверхностей, штукатурки, стяжек и бетонных готовых элементов, например, при ремонте повреждений, ремонте угловых элементов и кромок, а также следов старения.
Позволяет наносить более тонкие слои бесшовных полов, повышает износостойкость, эластичность, силу сцепления растворов на гладких поверхностях.
Повышает силу сцепления растворов для укладки плитки и плит из природного камня.

Расход материала: в зависимости от области использования – разбавлять водой в пропорциях от 1:1 до 1:3

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4622 90 06445 04622 2	40 мешков

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Банки по 5 кг	4230 40 24705 59280 2	72 банок

ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ ARDEX E 100

Тип материала	Добавление песка к ARDEX WSZ и стандартным цементам		Разведение ARDEX E 100 Вода в объемных частях	Жидкость для смешивания 1 кг сухой смеси в кг	Расход ARDEX E 100 на м ² / 1мм слоя раствора в кг	Прочность через 28 дней с (без) добавлением ARDEX E 100	
	В объемных частях	Величина зерна в мм				Напряжение при изгибе Н/мм ²	Давление Н/мм ²
Мелкозернистый шлам	1 : 1	0 – 2	1 : 1	0,27	0,22	–	–
Крупнозернистый шлам, Нанесение набрызгом	1 : 1	0 – 4	1 : 1	0,24	0,20	–	–
	1 : 1	0 – 8	1 : 1	0,24	0,20	–	–
Мелкозернистый раствор для толщины слоя до 15 мм	1 : 3	0 – 2	1 : 2	0,15	0,09	10 (6)	33 (27)
Раствор для толщины слоя до 30 мм	1 : 3	0 – 4	1 : 3	0,13	0,06	10 (5)	31 (24)
Раствор для толщины слой свыше 30 мм	1 : 4	0 – 8	1 : 3	0,13	0,06	9 (5)	34 (22)
ARDEX B 12 Шпатлевка для бетона	без добавления песка		1 : 3	0,36	0,11	10 (5)	22 (10)
ARDEX B 14 Раствор для ремонта и восстановления бетона	без добавления песка		1 : 3	0,28	0,10	12 (7)	31 (20)
ARDEX B 10 Мелкозернистая шпатлевка для бетона	без добавления песка		1 : 3	0,38	0,11	11 (6)	22 (15)
ARDEX F 11 Шпатлевка для фасада	без добавления песка		1 : 3	0,36	0,11	10 (4)	22 (14)
ARDEX B 14* Раствор для ремонта и восстановления бетона	без добавления песка		1 : 2	0,25	0,11	10	27,7

* Для ремонта бетонных поверхностей

Учитывать рекомендации в проспекте



ARDEX A 35

Быстротвердеющий цемент

Специальный цемент, улучшенный синтетическими добавками со свойством ARDURAPID-эффект.

Для внутренних работ, для пола

Готовность к пешеходным нагрузкам через 3 часа
Готовность к эксплуатации и укладке напольных покрытий через 1 день
Минимальная требуемая прочность согласно нормам DIN 18 560 обеспечивается через 1 день

Область применения

Специальный цемент ARDEX A 35 с добавлением синтетической смолы, который при добавлении песка с зернистостью 0-8 мм и воды замешивается в раствор с различной консистенцией. Производство цементных стяжек.

Соотношение при смешивании

Пропорция 1 : 4
25 кг ARDEX A 35
100 кг песка, 0 - 8 мм
6 - 11 л воды (в зависимости от степени влажности песка)
Пропорция 1 : 5
25 кг ARDEX A 35
125 кг песка, 0 - 8 мм
6 - 11 л воды (в зависимости от степени влажности песка)

Вес сырого материала: ок. 2,0 кг/л

Расход материала: 3-4 кг порошка на м² при толщине слоя 1 см в зависимости от пропорций для смешивания от 1:4 до 1:5.

Добавка: песок с зернистостью 0-8 мм

Время обработки (20°C): ок. 1 часа

Готовность к пешеходным нагрузкам

(20°C): приблизительно через 3 часа

Показатель pH:

Не содержит компонентов, способных вызвать коррозию на стальных поверхностях

Пригодность для полов с подогревом: да

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4018 90 06445 040183	40 мешков



ARDEX A 35 MIX

Готовый раствор для быстрого формирования бесшовного пола

Изготовлен на основе быстротвердеющего цемента ARDEX A 35, имеет свойства ARDURAPID

Для формирования бесшовных цементных полов, которые в исключительно быстрые сроки готовы к эксплуатации и укладке напольных покрытий, для нанесения на соединительные стяжки, на разделительные и изоляционные материалы

Для внутренних работ, для пола

Для ремонта цементных стяжек
Для укладки плит из природного камня, не изменяет цвет
Готовность к пешеходным нагрузкам через 3 часа

Готовность к эксплуатации и укладке покрытий через 1 день
Минимальная требуемая прочность согласно нормам DIN 18 560 достигается через 1 день

Область применения

Для формирования цементных стяжек
— на соединительных стяжках
— на разделительных материалах
— на изоляционных материалах
— для ремонта и восстановления цементных стяжек

Для укладки плит из природного камня, без изменения цвета:

— мрамора
— юрского мрамора
— гранита
— кварцита и т.п.

Соотношение при смешивании

Для бесшовного пола
ок. 2 л воды : 25 кг порошка

Для укладки плит
ок. 2,25 л воды : 25 кг порошка

Насыпной вес: ок. 1,8 кг/л

Вес сырого материала: ок. 2,0 кг/л

Расход материала: 18,5 кг на м² при толщине слоя 1 см

Время обработки (20°C): ок. 45 мин

Готовность к пешеходным нагрузкам

(20°C): приблизительно через 3 часа

Показатель pH:

Не содержит компонентов, способных вызвать коррозию на стальных поверхностях

Пригодность для полов с подогревом: да

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4286 40 24705 52109 3	40 мешков



ARDEX A 37

Цемент для формирования бесшовного пола

Для формирования бесшовных цементных полов, которые в исключительно быстрые сроки готовы к эксплуатации и укладке напольных покрытий

Для внутренних и наружных работ, для пола

Готовность к пешеходным нагрузкам через 8 часов

Готовность к эксплуатации через 1 день
Через 7 дней готов к укладке плитки, плит из природного тесаного камня, бетонных плит заводского изготовления, эластичных и текстильных напольных покрытий, а также паркета

Отвечает требованиям норм DIN 18560 и EN 13813

Область применения

Для формирования цементных стяжек с быстрой готовностью к эксплуатации и укладке напольных покрытий
— на соединительных стяжках
— на разделительных материалах
— на изоляционных материалах

Соотношение при смешивании

25 кг ARDEX A 37
125 кг песка 0 - 8 мм
6 - 11 л воды
(в зависимости от степени влажности песка)

Вес сырого материала: ок. 2,0 кг/л

Расход материала: ок. 3,1 кг на м² при толщине слоя 1 см

Время обработки (20°C): ок. 1 часа

Готовность к пешеходным нагрузкам

(20°C): приблизительно через 8 часов

Показатель pH:

Не содержит компонентов, способных вызвать коррозию на стальных поверхностях

Пригодность для полов с подогревом: да

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4296 40 24705 51135 3	40 мешков



ARDEX WSZ

Быстротвердеющий цемент 32,5 R-SF

Цемент согласно классу прочности 32,5 R, быстро затвердевает и обеспечивает высокую прочность

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола

Область применения

Для приготовления растворов с быстрой начальной твердостью для:

- крепежей штырей, анкеров несущих конструкций, требующих согласований со стороны строительного надзора, в т.ч., например, обшивка фасадов, элементы крыши, крепежи для крепления лесов, тетивы лестниц, лестничные ступени, подвесные потолки, облицовка потолков, поручни, перила, подоконники, оборудование санузлов, отопительные установки, полки и т.п.

Для приготовления:

- бетона и жидких растворов для ремонта строительных элементов из бетона и железобетона согласно нормам DIN 1045, которые не подвержены тепловой нагрузке, превышающей естественные климатические температурные нормы: столбы, балки, опоры, плиты перекрытий, бетонные плиты, элементы фасадов, настилы проезжей части мостов, посадочно-взлетные полосы, строительные элементы туннелей, готовые бетонные элементы всех видов и т.п.

Быстрая начальная прочность бетона/раствора позволяет удалять опалубку, а также транспортировку готовых элементов уже через 2-4 часа.

Материал используется для приготовления быстротвердеющего бетона/раствора для:

- проведения работ по укладке и выполнения крепежных работ для: труб, рельсов, столбов, опор, крепежей ворот, опор для заборов, опор для указателей, фундаментов, стеновых и напольных плит, тротуарных плит и т.п.

Для устройства стяжек с быстрой готовностью к пешеходным нагрузкам, для наружных работ, а также для зон с высокой влажностью.

Нормы

Допуск к использованию DIBt, Берлин
Номер допуска Z-3.12-1206

Насыпной вес: ок. 1,1 – 1,15 кг/л

Тонкость измельчения: удельная поверхность по Блайну, согласно нормам EN 196, часть 3, 5300 +/- 500 см²/г

Расход материала: ок. 300 кг/м³ бетона

Начало затвердевания (20°C): согласно нормам EN 196, часть 3, не ранее, чем через 20 мин

Сохранение объема: согласно нормам EN 196, часть 3, имеется

Показатель pH:

Не содержит компонентов, способных вызвать коррозию на стальных поверхностях

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4131 40 24705 51110 0	40 мешков



ARDEX SB 1

Быстротвердеющий цемент 32,5 R-SF

Быстротвердеющий цемент, улучшенный синтетическими добавками со свойством ARDURAPID-эффект.

Специальный цемент, улучшенный синтетическими добавками со свойством ARDURAPID-эффект.

Для формирования выравнивающих слоев, которые на следующий день полностью высыхают

Для внутренних работ, для пола

Материал полностью высыхает и готов к пешеходным нагрузкам через 24 часа, независимо от толщины наносимого слоя. Способен к диффузии. Выравнивание разниц высот до 30 см. Обеспечивает изоляцию от ударных шумов. Не создает пустот, которые могут привести (вследствие проникновения прочих материалов) к снижению степени изоляции от ударных шумов.

Область применения

Для формирования выравнивающих слоев, которые на следующий день полностью высыхают. Для формирования слоя до 30 см.

Соотношение при смешивании

Смешать 25 кг ARDEX SB 1 с 200 л стиропорного гранулята с 10 л воды. Не допускать превышения предусматриваемых пропорций воды. Не добавлять другие вяжущие средства и прочие аддитивы.

Расход материала: 100 – 125 кг ARDEX SB 1 на м², ок. 1100 л стиропорного гранулята

Время обработки (20°C): ок. 1 часа

Нанесение материала и нивелирование должно осуществляться в течение времени обработки.

Температура обработки: выше +5°C

Технические данные согласно нормам качества ARDEX:

теплопроводность: 0,047 (W/m.K.)

Проницаемость для водяного пара

Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара и 4,3

Динамическая жесткость: 34,9 MN/m³

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4051 90 06445 04051 0	40 мешков



ARDEX BU 1K-S

битумное покрытие для нанесения толстым слоем с полистиролом

Эластичная, однокомпонентная гидроизоляция на битумно-каучуковой основе, не содержит растворителей, перекрывает трещины и содержит полистирол. Устойчива в воздействию агрессивных сред, содержащихся в грунте.

Область применения

Гидроизоляция строительных объектов согласно норм DIN 18195, а именно:

- Подвалов в жилых и промышленных сооружений
 - Подземных гаражей
 - Балконов и террас
 - Помещений с повышенной влажностью
 - Подпорных стенок и т.д.
- Против грунтовой влажности и не образующей застоя просочившейся воды.
- Приклеивание утеплительных, защитных и дренажных плит на вертикальных и горизонтальных поверхностях.

Вязкость: ок. 300 dPas *

Плотность: ок. 0,70 кг/л

Содержание твердого вещества (DIN ISO 3251 при +105°C): > 60%

Устойчивость к дождю: примерно после 7 часов

Отверждение: 2 – 4 дня*

Перекрывание трещин (E DIN 28052-6 при +4°C): ≥ 2 мм

Устойчивость к теплым температурам (DIN 52123): ≥ +70°C

Загиб в холодном состоянии: (DIN 52123): ≤ 0°C

Водонепроницаемость (DIN 52123, ширина щели - 1 мм): плотный

Температура обработки: + 5°C до 30°C

Обозначение по GefStoffV: нет

Расход: см. страницу 97

GISCODE: BBP 10

Хранение: ок. 9 месяцев в ненарушенных заводских упаковках, в сухих помещениях, беречь от мороза

* В зависимости от влажности воздуха, температуры и основания

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
30 литров, ведро	4554 40 24705 73250 5	18 ведер
10 литров, ведро	4555 40 24705 73251 2	44 ведра



ARDEX BU 2K

битумное покрытие для нанесения толстым слоем

Эластичная, двухкомпонентная гидроизоляция на битумно-каучуковой основе с гидравлически связывающимся порошком. ARDEX BU 2K не содержит растворителей, обогащена волокнами и искусственными добавками, устойчива к воздействию агрессивных сред, содержащихся в грунте.

Область применения

Гидроизоляция строительных объектов согласно норм DIN 18195, таких как:

- Подвалы в жилых и промышленных сооружений
- Подземные гаражи
- Балконы и террасы
- Помещения с повышенной влажностью
- Подпорные стенки и т.д.

Против грунтовой влажности, не образующей застоя и застаивающейся просочившейся воды.

- Приклеивание утеплительных, защитных и дренажных плит на вертикальных и горизонтальных поверхностях

Соотношение при смешивании:

Жидкий компонент : порошкообразный компонент 22 : 8

Вязкость: ок. 250 dPas *

Плотность: ок. 1,2 кг/л

Содержание твердого вещества (DIN ISO 3251 при +105°C): > 60%

Устойчивость к дождю: примерно через 5 часов

Отверждение: 1 – 2 дня *

Перекрывание трещин (E DIN 28052-6 при +4°C): ≥ 2 мм

Устойчивость к теплым температурам (DIN 52123): ≥ +70°C

Загиб в холодном состоянии: (DIN 52123): ≤ 0°C

Водонепроницаемость (DIN 52123, 1 мм ширина щели): плотный

Температура обработки: + 5°C до 30°C

Время обработки: ок. 2 – 3 часа

Обозначение по GefStoffV:

Жидкий компонент: нет

Порошок: Xi раздражает

Расход: см. страницу 97

GISCODE: BBP 10

Хранение: ок. 12 месяцев в ненарушенных заводских упаковках, в сухих помещениях, беречь от мороза

* В зависимости от влажности воздуха, температуры и основания

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
30 литров, ведро	4556 40 24705 73252 9	18 ведер
30 кг комбиведро заполнено жидким + порошкообразным компонентами		



ARDEX BU 2K-P

битумное покрытие для нанесения толстым слоем с полистиролом

Эластичная, содержащая полистирол двухкомпонентная гидроизоляция на битумно-каучуковой основе с гидравлически связующим порошком. ARDEX BU 2K-P не содержит растворителей, обогащен искусственными добавками, устойчив к воздействию агрессивных сред, содержащихся в грунте..

Область применения

Гидроизоляция строительных сооружений согласно DIN 18195, таких как:

- Подвалы жилых и промышленных строений
- Подземные гаражи
- Балконы и террасы
- Помещения с повышенной влажностью
- Опорные стенки и т.д..

Против грунтовой влаги, не застаивающейся просочившейся влаги и застаивающейся воды.

- Приклеивание утеплительных, защитных и дренажных плит на вертикальных и горизонтальных поверхностях.

Соотношение при смешивании:

Жидкий компонент: порошок 4 : 1

Вязкость: ок. 250 dPas *

Плотность: ок. 0,80 кг/л

Содержание твердых веществ (DIN ISO 3251 при +105°C): > 60%

Устойчивость к дождю: через ок. 2 часов

Отверждение: 1 – 2 дня *

Перекрывание трещин (E DIN 28052-6 при +4°C): ≥ 2 мм

Устойчивость к высоким температурам (DIN 52123): ≥ +70°C

Загиб в холодном состоянии: (DIN 52123): ≤ 0°C

Водонепроницаемость (DIN 52123, 1 мм ширина щели): плотный

Температура обработки: + 5°C до 30°C

Время обработки: ок. 90 минут

Обозначение по GefStoffV:

Жидкий компонент: нет

Порошок: Xi раздражает

Расход: см. страницу 97

GISCODE: BBP 10

Хранение: ок. 9 месяцев в ненарушенных заводских упаковках, в сухих помещениях, беречь от мороза

* В зависимости от влажности воздуха, температуры и основания

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
30 литров, ведро	4557 40 24705 73253 6	18 ведер
30 кг комбиведро заполнено жидким + порошкообразным компонентами		



ARDEX BU-P

Битумная грунтовка

Готовая к применению, не содержащая растворителей, битумная эмульсия. ARDEX BU-P упрочняет основание, связывает пыль, уменьшает впитываемость.

Область применения

Грунтовка согласно норм DIN 18195 для битумной гидроизоляции:

ARDEX BU 1K-S битумная гидроизоляция
ARDEX BU 2K битумная гидроизоляция
ARDEX BU 2K-P битумная гидроизоляция (поли)

Расход материала: ок. 0,1 – 0,3 л/м² в

зависимости от основания

вязкость: ок. 2.000 mPas *

Плотность: ок. 1,0 кг/л

Содержание твердых веществ: > 35 %

Температура обработки: + 5°C до 30°C

Обозначение по GefStoffV: нет

GISCODE: BBP 10

Хранение: ок. 12 месяцев в ненарушенных заводских упаковках, в сухих помещениях, беречь от мороза



ARDEX BU-SB 240

Изоляционная лента

NBR-каучуковая уплотнительная лента – шириной 24 см, для эластичной герметизации компенсационных, разделительных и монтажных швов.

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола

Высокоэластичная

Обладает способностью возвращаться в исходное положение

Двухстороннее покрытие флисом

Область применения

Для герметизации и уплотнения:

– Компенсационных швов

– Разделительных швов/монтажных швов в системе битумной продукцией ARDEX

ARDEX BU 1K-S, битумная гидроизоляция

ARDEX BU 2K B, битумная гидроизоляция

ARDEX BU 2K-P битумная гидроизоляция (поли)

Расход материала: При расчете расхода материала необходимо учитывать нахлест уплотнительных лент мин. 5 см.

Ширина: ок. 240 мм

Толщина: ок. 0,8 мм

Длина рулона: 15 м

Обозначение по GefStoffV: нет

Срок хранения: 12 месяцев, в прохладных, сухих помещениях



ARDEX BB

Битумная обмазка

Готовая к использованию, не содержащая растворителей битумная эмульсия, устойчивая к воздействию естественных агрессивных веществ.

Область применения

Формирование плотных слоев и защитных покрытий по AIB для подвальных стен, колодцев-шахт, фундаментов, устойчивых к воздействию естественных агрессивных веществ, содержащихся в грунте по следующим основаниям:

– бетон

– кирпичная кладка

– штукатурка (может быть сухой или влажной, однако обязательно ровной, прочной, чистой от разделительных частиц)

Расход материала: мин. 0,2 – 0,25 л/м² за нанесение

Вязкость: ок. 60 dPas *

Плотность: ок. 1,02 кг/л

Обозначение по GefStoffV: нет

GISCODE: BBP 10

Срок хранения: ок. 12 месяцев в заводских ненарушенных упаковках, в сухих помещениях, беречь от мороза


* В зависимости от влажности воздуха, температуры и основания

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
30 литров, ведро	4558 40 24705 73254 3	18 ведер
10 литров, ведро	4559 40 24705 73255 0	44 ведра

* В зависимости от влажности воздуха, температуры и основания

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Коробка 1 рулон à 15 м	4561 40 24705 73245 1	24 коробок

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
30 литров, ведро	4566 40 24705 73256 7	18 ведер
10 литров, ведро	4567 40 24705 73257 4	44 ведра

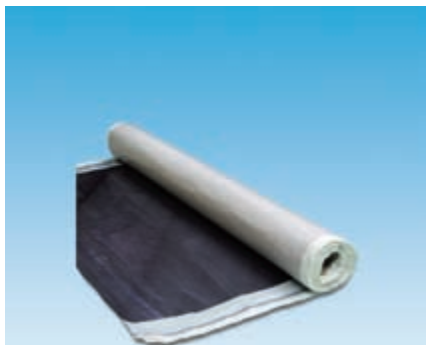

ARDEX BM

Самоклеющееся полотно для низких температур (KSK-Bahn)

Самоклеющаяся, перекрывающая трещины уплотнительная лента из синтетически модифицированного битума на прочной ленте-подложке.

Область применения

Гидроизоляция строительных сооружений согласно DIN 18195, таких как:

- наружные стены подвалов
- фундаментные плиты
- балконы и террасы
- помещения с повышенной влажностью
- крыши гаражей
- подземные гаражи
- опорные стенки
- световые шахты
- фундаменты и т.д.

против грунтовой влаги (капиллярной воды, пленочной воды) не образующей застоя просочившейся и неубывающей воды. Гидроизоляция от влаги поступающей воды по капиллярам и пароизоляция в области пола под «плавающей стяжкой». Для горизонтальных и вертикальных поверхностей.

Расход материала: ок. 1,1 м² на м² изолируемой площади

Вес: ок. 1,8 кг/м²

Ширина: 1 м

Толщина: ≥ 1,6 мм

Цвет: черно-серый

Температура обработки: + 5°C до 30°C

Устойчивость к температурам (DIN 52123): ≥ +70°C

Перекрывание трещин (E DIN 28052-6 при +4°C): ≥ 5 мм

Загиб в холодном состоянии (DIN 52123, 12): ≤ 30°C

Водонепроницаемость (DIN 52123, 10.2): ≥ 4 бар/24 ч

Огнестойкость (DIN 4102): класс B2

Максимальное растягивающее усилие (вдоль/ поперек): 235/220 Н/50 мм

Растяжение при максимальном растягивающем усилии (вдоль/поперек): 200/225 %

Обозначение по GefStoffV: нет

Срок хранения: ок. 12 месяцев в вертикальном положении, в прохладных, защищенных от света помещениях. В заводских ненарушенных упаковках.

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Коробка 1 рулон à 15 м ²	4564 40 24705 73259 8	15 коробок
Коробка 1 рулон à 5 м ²	4565 40 24705 73258 1	24 коробки



ARDEX BM-P

KSK праймер

Не содержащая растворителей, готовая к употреблению грунтовка на битумно-каучуковой основе.

Соответствует требованиям DIN 18195-2, таблица 1.

Область применения

Грунтовка для холодносамоклеющейся ленты ARDEX BM по сухому или слегка влажному минеральному основанию.

Расход материала: ок. 0,15 – 0,30 л/м²

плотность: ок. 1,0 кг/л

Содержание твердых частиц: ок. 60 %

Обозначение по GefStoffV: нет

GISCODE: BBP 10

Хранение: ок. 12 месяцев в сухих помещениях, в ненарушенных заводских упаковках.

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
30 литров, ведро	4566 40 24705 73260 4	18 ведер
10 литров, ведро	4567 40 24705 73261 1	44 ведра



ARDEX BM-T10

Лента для приваривания

Двухсторонняя, хорошо приклеивающаяся самоклеющаяся эластичная уплотнительная лента. Идентична с материалам холодносамоклеющаяся лента (KSK) ARDEX BM.

Область применения

Для гидроизоляции в системе с ARDEX BM KSK-лентой. Гидроизоляция продольных и поперечных стыковых швов под холодносамоклеющейся лентой KSK, переходов стены-пол, внутренних и внешних углов, кантов, выступов, а также сложных деталей – трубопроводов и сливных отверстий и т.д.

Ширина: ок. 100 мм

Толщина: ок. 1 мм

Вес: ок. 1 кг/м²

Температура обработки: – 5°C до 30°C

Устойчивость к температурам (DIN 52123): ≥ +70°C

Перекрывание трещин (E DIN 28052-6): ≥ 5 мм

Загиб в холодном состоянии (DIN 52123, 12): ≤ 30°C

Огнестойкость (DIN 4102): класс B2

Обозначение по GefStoffV: нет

Срок хранения: ок. 12 месяцев в вертикальном положении в сухих помещениях в заводской ненарушенной упаковке.

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
коробка 1 рулон à 20 м VE = 4	4568 40 24705 73262 8	140 рулонов



ARDEX B 20

Универсальный раствор

На цементной основе.

Для выравнивания поверхностей стен посредством нанесения как тонких, так и толстых слоев, в особенности, при проведении ремонтных работ. Идеально подходит для создания выкружки при строительстве подвалов. Является идеальной основой для всех битумных материалов ARDEX.

Для внутренних и наружных работ, для стен, пригоден для поверхностей, предполагаемых к использованию под водой

Исключительно высокая наполняющая способность
Быстро затвердевает
Простота обработки
Легко выравнивается
Водостойкий, устойчивый к действию погодных условий

Область применения

Для выравнивания обычных строительных оснований, для внутренних, наружных работ, также пригоден для поверхностей, предполагаемых к использованию под водой

Вид материала:

серый порошок на основе специальных видов цемента, диспергируемых синтетических добавок и отборных наполнителей. Порошок размешивается с водой до состояния пластичного и устойчивого раствора, который может легко наноситься ручным способом как тонким, так и толстым слоем (также с использованием шпателя). Затвердевание происходит приблизительно через 1 час. Высохшие слои способны «дышать».

Соотношение при смешивании

ок. 5 л воды : 25 кг порошка соответственно
ок. 1 объемная часть воды : 3 ½ объемных части порошка

Насыпной вес: ок. 1,5 кг/л

Вес сырого материала: ок. 1,6 кг/л

Расход материала: 1,3 кг порошка на м² при толщине слоя 1 мм

Время обработки (20°C): ок. 30 мин

Уровень PH: свежий раствор с содержанием цемента ок. 12

Склонность к коррозии: не содержит компонентов, способных вызвать коррозию на стальных поверхностях

GISCODE: ZP 1 = материал, содержащий цемент

Хранение: в закрытых заводских упаковках 12 месяцев, в сухих помещениях

РАСХОД / ТОЛЩИНА СЛОЕВ для БИТУМНЫХ ПОКРЫТИЙ

ARDEX BU 1K-S

Нагрузка/ Расчетный вариант нагрузки	Толщина слоя в мм		Расход м²
	влажный	сухой	
Шпатлевание			1 – 2 l
Грунтовая влага и незастаивающаяся просачивающаяся вода	6,0	5,0	6,0 l
Неубывающая вода на поверхности и во влажных помещениях. Нагрузка согласно директиве	7,2	6,0	7,2 l
Приклеивание защитных полистирольных плит			1 – 2 l

ARDEX BU 2K

Нагрузка/ Расчетный вариант нагрузки	Толщина слоя в мм		Расход м²
	влажный	сухой	
Шпатлевание			1 – 2 kg
Грунтовая влага и незастаивающаяся просачивающаяся вода	6,0	5,0	6,3 kg
Неубывающая вода на поверхности и во влажных помещениях. Нагрузка согласно директиве	7,2	6,0	7,6 kg
Приклеивание защитных полистирольных плит			1 – 2 kg

ARDEX BU 2K-P

Нагрузка/ Расчетный вариант нагрузки	Толщина слоя в мм		Расход м²
	влажный	сухой	
Шпатлевание			1 – 2 l
Грунтовая влага и незастаивающаяся просачивающаяся вода	6,0	5,0	6,9 l
Неубывающая вода на поверхности и во влажных помещениях. Нагрузка согласно директиве	7,2	6,0	8,3 l
Приклеивание защитных полистирольных плит			1 – 2 l

Упаковка	Арт.-№/ EAN-№	Поддон
Мешки по 25 кг	4057 90 06445 04057 2	40 мешков

Кто хочет, тот добьется успеха.

ПУТЬ ОТ ЗАДАЧИ К ЕЕ РЕШЕНИЮ.

Основанная в 1968 г. фирма ARDEX расположена в г. Лоосдорф, Нижняя Австрия. Сегодня – это самостоятельная современная компания, входящая в группу компаний ARDEX с головной компанией в г. Виттен, ФРГ, осуществляющей свою деятельность по всему миру.

Какие бы разнообразные задачи не возникали бы у наших клиентов по применению выравнивающих и шпатлевочных масс на цементной основе, клеевых масс, быстротвердеющего цемента и прочих специальных материалов, главной задачей философии нашей компании является найти и реализовать оптимальное решение.

Поиск решения означает для нас использование нашего многолетнего практического опыта по применению материалов.

Как и на протяжении прошедших десятилетий, компания ARDEX и в будущем будет добиваться успеха с помощью тщательных исследований, современных производственных технологий, а также продуманной политики разработки и выпуска новых продуктов в тесном сотрудничестве с нашими партнерами и клиентами.





Представитель в Украине

г. Киев

Симиренко, 36, Б офис 411

тел.: +38-044-5920883

тел: +38-050-3341850

факс: +38-044-5920883

e-mail: toloknov_ua@ardex.at

Internet: www.ardex.com.ua



CREATES BEST CONNECTIONS